

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка, RXM2/RXM4 реле, винтовые зажимы, комбинированные контакты

RXZE2M114M

Отказ от ответственности. Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony Реле времени Harmony
Краткое Название Устройства	RXZ
Тип Продукта	Розетка
Совместимость Продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 2 переключающ. контакт Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 4 переключающ. контакт
Тип Контактов	4 переключающ.
[Ith] Условный Текущий Ток На Открытом Возду	10 A

Дополнительные характеристики

Форма Вывода	Плоский
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	< 250 V в соответствии с IEC < 300 V в соответствии с UL
Расположение Зажимов Контактов	Смешанный
Соединения – Клеммы	Разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
Момент Затяжки	< 1 Н.м для M3 винт(ы)
Способ Установки	Винтом (Панель) Зашелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Номинальное Импульсное Допустимое Напряжение	4 kV
Категория Перенапряжения	III
Степень Загрязнения	3
Минимальная Партия Для Продажи	10
Ширина	27 mm
Вес Нетто	0,056 kg

Условия эксплуатации

Степень Защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529
Электрическая Прочность Изоляции	3000 миля
Стандарты	IEC 61984

Сертификаты	UL CSA Lloyd's
Маркировка	CE
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C
Температура Окружающей Среды	-40...55 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,686 cm
Package 1 Width	4,245 cm
Package 1 Length	7,918 cm
Package 1 Weight	0,054 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	14,0 cm
Package 2 Weight	0,561 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	230
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	12,42 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

 Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

 Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

 Не Содержит Ртути

 Информация Об Исключениях По
Регламенту RoHS

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec RoHS

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент RoHS Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)


Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной
утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации

Dimensions

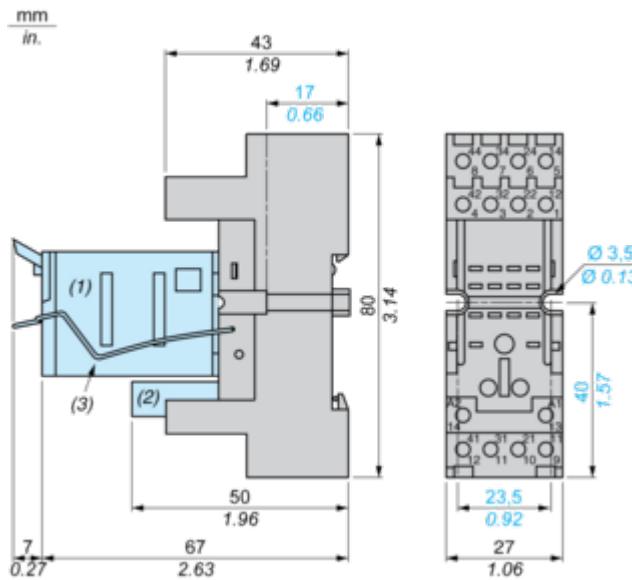

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.

Wiring Diagram

