


Вентилятор осевой FJ15052ABL



Габаритные и установочные размеры, мм

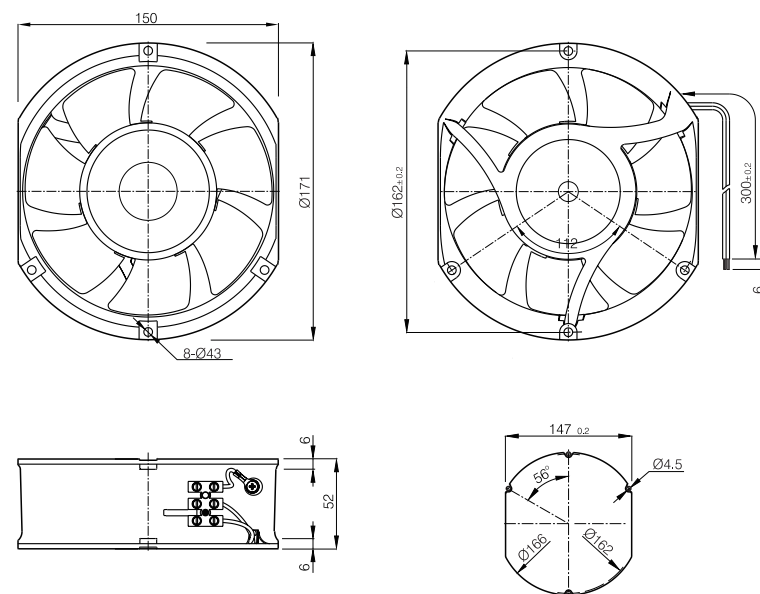

Корпус

Литой, алюминиевый сплав, антикоррозионное покрытие

Крыльчатка

Пластик полибутилентерефталат (PBT)

Диапазон рабочей температуры и влажности

-30°C ...+60°C , при влажности 0% - 95%

Степень защиты

IP34

Направление вращения лопастей

Против часовой стрелки, если смотреть сверху

Способ подключения

Провод

Технические характеристики

Тип	FJ15052ABL	
Двигатель	M2E7401-BB	
Напряжение питания, В	230	
Частота, Гц	50	60
Ток, А	0,19	0,17
Мощность, Вт +10% -20%	26	24
Скорость, об/мин	2450	2650
Производительность, м3/ч	220	240
Статическое давление, Па	80	100
Уровень шума, дБ	50	52
Тип подшипника	Качения	
Корпус, мм	150x171	
Толщина, мм	52	

Аэродинамические характеристики

