

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - DILEM-01(220V50HZ,240V60HZ)



**Миниконтактор 9А, управляющее напряжение 220В (AC), 1НЗ доп. контакт, категория применения AC-3, AC4**

**EATON**  
Powering Business Worldwide™

**Тип** DILEM-01(220V50HZ,240V60HZ)  
**Каталог №** 051794  
**Alternate Catalog No.** XTMC9A01B


## Программа поставок

Ассортимент	Силовые контакторы		
Применение	Мини-контактор для двигателей и омических нагрузок		
Подассортимент	Силовые контакторы DILEM		
Категория применения	AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп		
Примечание	Подходит также для двигателей класса эффективности IE3. Устройства, совместимые с IE3, обозначаются логотипом на упаковке.		
Техника присоединения	Винтовые клеммы		
Описание	с вспомогательным контактом		
Полюсы	3-полюсн.		
<b>Расчетный рабочий ток</b>			
AC-3			
380 В 400 В	I <sub>e</sub>	A	9
AC-1			
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
разомкнут			
при 40 °C	I <sub>th</sub> = I <sub>e</sub>	A	22
<b>максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц</b>			
AC-3			
220 В 230 В	P	кВт	2.2
380 В 400 В	P	кВт	4
660 В 690 В	P	кВт	4
AC-4			
220 В 230 В	P	кВт	1.5
380 В 400 В	P	кВт	3
660 В 690 В	P	кВт	3
<b>Назначение контактов</b>			
Разм. = размыкающий контакт	1 разм.		
графические условные обозначения			
Применимое для	...DILE		
Управляющее напряжение	220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz		
Под тока: перем. ток/пост. ток	Питание перем. тока		

## Технические характеристики

### Общая информация

Стандарты и положения	IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL	
Механический срок службы; катушка 50/60 Гц	Переключени: x 10 <sup>6</sup>	7
Механический срок службы	Переключени: x 10 <sup>6</sup>	10

максимальная частота коммутаций		S/h	9000
механический			
электрический (силовые контакторы без реле перегрузки)	Переключени: ч		см. характеристики
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
разомкнут	°C	-25 - +50	
в капсульном корпусе	°C	- 25 - 40	
Хранение	°C		
Температура окружающей среды, хранение, мин.	°C	- 40	
Температура окружающей среды, хранение, макс.	°C	+ 80	
установочное положение			любое, кроме вертикального с клеммами A1/A2 снизу
установочное положение			
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)			
Импульс полусинуса 10 мс			
Основное устройство без вспомогательного контактного модуля			
Цепи главного тока, замыкающие контакты	g	10	
Вспомогательные блок-контакты размыкающий контакт/ замыкающий контакт	g		
Размыкающие контакты	g	10	
Основное устройство со вспомогательным контактным модулем			
Цепи главного тока, замыкающие контакты	g		
Замыкающие контакты	g	10	
Вспомогательные блок-контакты замыкающий контакт/ размыкающий контакт	g	20 / 20	
Класс защиты			IP20
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)			защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Высота установки	M	макс. 2000	
Вес	кг	0.17	
Поперечные сечения соединения линий главного и вспомогательного тока			
Винтовые клеммы			
одножильный	мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)	
тонкопроволочный с оконечной муфтой	мм <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 1,5) 2 x (0,75 - 1,5)	
Одно- или многожильный	AWG	18 - 14	
Длина зачистки	мм	8	
Соединительный винт		M3,5	
Отвертка с профилем Pozidriv	Размер	2	
Стандартная отвёртка	мм	0.8 x 5.5 1 x 6	
макс. начальный пусковой момент	Нм	1.2	

#### Цепи главного тока

Номинальная устойчивость к импульсу	U <sub>imp</sub>	В перем. тока	6000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U <sub>i</sub>	В перем. тока	690
Номинальное напряжение	U <sub>e</sub>	В перем. тока	690

между катушкой и контактами		В перемен. тока	300
между контактами		В перемен. тока	300
Включающая способность (cos φ по IEC/EN 60947)	A		110
Отключающая способность			
220 В 230 В	A		90
380 В 400 В	A		90
500 В	A		64
660 В 690 В	A		42
защита от короткого замыкания, макс. предохранитель			
Тип «2», 500 В	gL/gG	A	10
Тип «1», 500 В	gL/gG	A	20

**Переменное напряжение**

AC-1

Расчетный рабочий ток			
обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
разомкнут			
при 40 °C	$I_{th} = I_e$	A	22
при 50 °C	$I_{th} = I_e$	A	20
при 55 °C	$I_{th} = I_e$	A	19
в капсулном корпусе	$I_{th}$	A	16
Примечание			При максимально допустимой температуре окружающей среды.
обычный термический ток, 1-полюсный			
Примечание			При максимально допустимой температуре окружающей среды.
разомкнут	$I_{th}$	A	50
в капсулном корпусе	$I_{th}$	A	40

AC-3

Расчетный рабочий ток			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
Примечание			При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.)
220 В 230 В	$I_e$	A	9
240 В	$I_e$	A	9
380 В 400 В	$I_e$	A	9
415 В	$I_e$	A	9
440 В	$I_e$	A	9
500 В	$I_e$	A	6.4
660 В 690 В	$I_e$	A	4.8
Расчетная рабочая мощность	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	2.2
240 В	P	кВт	2.5
380 В 400 В	P	кВт	4
415 В	P	кВт	4.3
440 В	P	кВт	4.6
500 В	P	кВт	4
660 В 690 В	P	кВт	4

AC-4

Расчетный рабочий ток			
открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц			
Примечание			При максимально допустимой температуре окружающей среды.
220 В 230 В	$I_e$	A	6.6
240 В	$I_e$	A	6.6
380 В 400 В	$I_e$	A	6.6
415 В	$I_e$	A	6.6

440 В	$I_e$	A	6.6
500 В	$I_e$	A	5
660 В 690 В	$I_e$	A	3.4
Расчетная рабочая мощность	P	кВт	
220 В 230 В	P	кВт	1.5
240 В	P	кВт	1.8
380 В 400 В	P	кВт	3
415 В	P	кВт	3.1
440 В	P	кВт	3.3
500 В	P	кВт	3
660 В 690 В	P	кВт	3

#### постоянное напряжение

Расчетный рабочий ток открытый			
DC-1			
12 В	$I_e$	A	20
24 В	$I_e$	A	20
60 В	$I_e$	A	20
110 В	$I_e$	A	20
220 В	$I_e$	A	20
Электрические тепловые потери (3- или 4-полюсный)			
при $I_{th}$ , 50 °C	W		5.9
при $I_e$ согласно AC-3/400 В	W		1.2

#### Механические приводы

Безопасность по напряжению			
Работа от перем. тока			
Катушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, втягивание	$x U_c$	0.8 - 1.1	
60 Гц			
Двухчастотная катушка 50/60 Гц	втягивание	$x U_c$	
Безопасность по напряжению двухчастотной катушки 50/60 Гц	$x U_c$	1.1	
максим. напряжение отпускания			
потребляемая мощность			
Питание перем. тока			
Катушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, втягивание	VA	25	
60 Гц			
Катушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, втягивание	W	22	
60 Гц			
Катушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, Удержание	VA	4.6	
60 Гц			
Катушка на одно напряжение 50 Гц и катушка на два напряжения 50 Гц, Удержание	W	1.8	
60 Гц			
Продолжительность включения	%	100	продолжительность включения
Время переключения при 100 % $U_c$			
Замыкающие контакты	мс		
Задержка замыкания	мс		
Задержка замыкания мин.	мс	14	
Задержка замыкания макс.	мс	21	
Время открытия	мс		
Время открытия мин.	мс	8	
Время открытия макс.	мс	18	
Задержка замыкания со вспомогательным контактом верхней установки	мс	45	
Реверсивные контакторы			
Время переключения при 110 % $U_c$			
Время переключения мин	мс	16	
Время переключения макс.	мс	21	
Время дугового разряда при 690 В перем. тока	мс	12	

## Вспомогательный контакт

Принудительное управление коммутирующими элементами согласно EN 60947-5-1, приложение L, включая модуль вспомогательного контакта

			да
Номинальная устойчивость к импульсу	$U_{imp}$	В перем. тока	6000
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	$U_i$	В перем. тока	690
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	600
Безопасное разъединение согласно EN 61140			
между катушкой и вспомогательными контактами		В перем. тока	300
Между вспомогательными контактами		В перем. тока	300
Расчетный рабочий ток			
AC-15			
220 В 240 В	$I_e$	A	6
380 В 415 В	$I_e$	A	3
500 В	$I_e$	A	1.5
DC Л/П $\leq 15$ мс			
Контакты в серии:			A
1	24 В	A	2.5
2	60 В	A	2.5
3	100 В	A	1.5
3	220 В	A	0.5
Обычный термический ток	$I_{th}$	A	10
Надёжность контакта	Частота отказов	$\lambda$	$<10^{-8}$ , < один отказ на 100 млн. соединений (при $U_e = 24$ В пост. тока, $U_{min} = 17$ В, $I_{min} = 5,4$ мА)
Срок службы компонента при $U_e = 240$ В			
AC-15	Переключени $\times 10^6$		0.2
Пост. ток (DC)			
L/R = 50 мс: 2 контакта в серии при $I_e = 0,5$ А	Переключени $\times 10^6$		0.15
Примечание			Условия включения и отключения на основе DC-13 Л/П постоянны в соответствии с исходными данными
Стойкость к коротким замыканиям без сваривания			
устройство защиты от максимальных перегрузок			
только защита от короткого замыкания			PKZM0-4
защита от короткого замыкания, макс. предохранитель			
500 В	A gG/gL	6	
500 В	A	10	безынерционный
Электрические тепловые потери при нагрузке с $I_{th}$ на контакт	W		1.1

## Опробованные рабочие характеристики

Коммутационная способность			
максимальная мощность двигателя			
трехфазн.			
200 В	л.с.	2	
208 В			
230 В	л.с.	3	
240 В			
460 В	л.с.	5	
480 В			
575 В	л.с.	5	
600 В			
однофазный			
115 В	л.с.	0.5	
120 В			
230 В	л.с.	1.5	
240 В			
Общее применение	A	15	

Вспомогательный контакт		
Пилотный режим		
Работа от переменного тока		A600
Управляется постоянным током DC		P300
Общее применение		
Перем. ток (AC)	B	600
Перем. ток (AC)	A	10
Пост. ток (DC)	B	250
Пост. ток (DC)	A	0.5
Short Circuit Current Rating	SCCR	
Основная номинальная характеристика		
SCCR	kA	5
Макс. предохранитель	A	45

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Номинальный ток для указания потери мощности	I <sub>n</sub>	A	9
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	0.4
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока	P <sub>vid</sub>	W	1.2
Статическая потеря мощности, не зависит от тока	P <sub>vs</sub>	W	1.8
Способность отдавать потерю мощности	P <sub>ve</sub>	W	0
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	50
Проверка конструкции IEC/EN 61439			
10.2 твёрдость материалов и деталей			
10.2.2 Коррозионная стойкость			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению			Требования производственного стандарта выполнены.
10.2.5 Подъём			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.6 Испытание на удар			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.2.7 Ярлыки			Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока			Требования производственного стандарта выполнены.
10.5 Защита от удара электрическим током			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.6 Монтаж оборудования			Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование.
10.7 Внутренние электрические цепи и соединения			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.8 Подключения проводов, введённых снаружи			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9 Свойства изоляции			
10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.10 Нагрев			Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
10.11 Стойкость к коротким замыканиям			Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.

10.12 Электромагнитная совместимость		Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств.
10.13 Механическая функция		Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL).


## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])		
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	220 - 220
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	240 - 240
Rated control supply voltage Us at DC	V	0 - 0
Voltage type for actuating	AC	
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V	A	22
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V	A	9
Rated operation power at AC-3, 400 V	kW	4
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V	A	6.6
Rated operation power at AC-4, 400 V	kW	3
Rated operation power NEMA	kW	3.7
Modular version	No	
Number of auxiliary contacts as normally open contact	0	
Number of auxiliary contacts as normally closed contact	1	
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection	
Number of normally closed contacts as main contact	0	
Number of main contacts as normally open contact	3	

## Апробации

Product Standards	IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.	E29096
UL Category Control No.	NLDX
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-04
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	No

## Характеристики

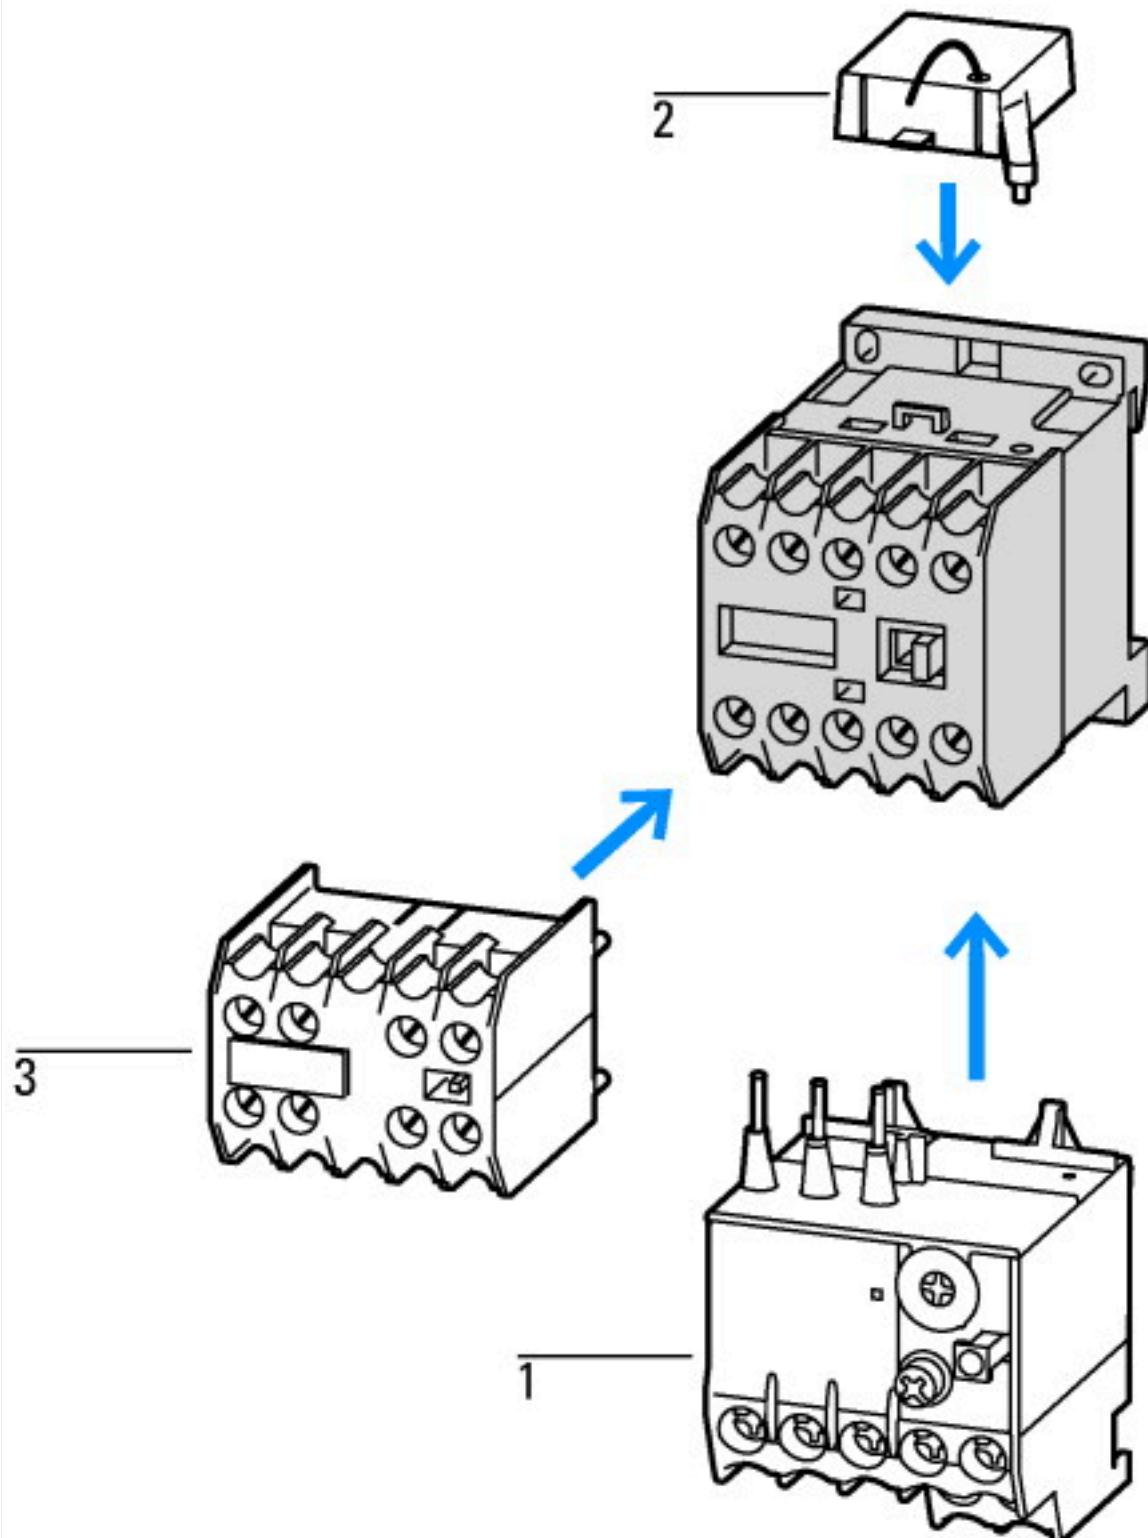


1: Реле защиты электродвигателей

2: Схема защиты

3: Модули вспомогательных контактов

Корпус полностью изолирован

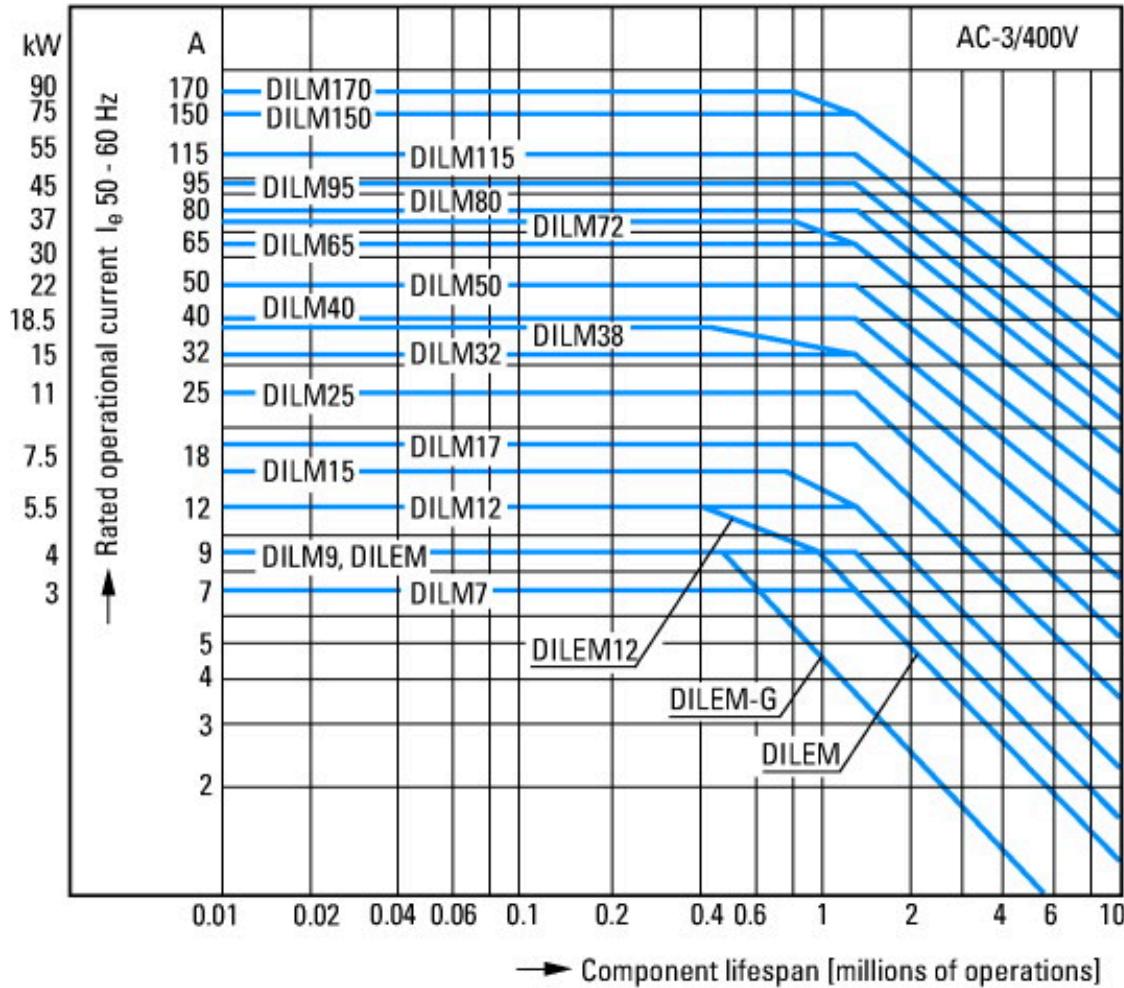

Индукционные двигатели переменного тока

Рабочая характеристика

Включение: со стенда

Выключение: во время работы

Электрическое краткое обозначение

Включение: до 6 × номинальных токов двигателя

Выключение: до 1 × расчетный ток двигателя

категория применения

100 % AC-3

Типичные случаи применения

Компрессоры

Лифты

Миксер

Насосы

Эскалаторы

Мешалка

Вентиляторы

Ленточные транспортеры


Центрифуги


Откидные заслонки

Ковшовый элеватор

Системы кондиционирования воздуха

Приводы общего назначения на обрабатывающем и технологическом оборудовании

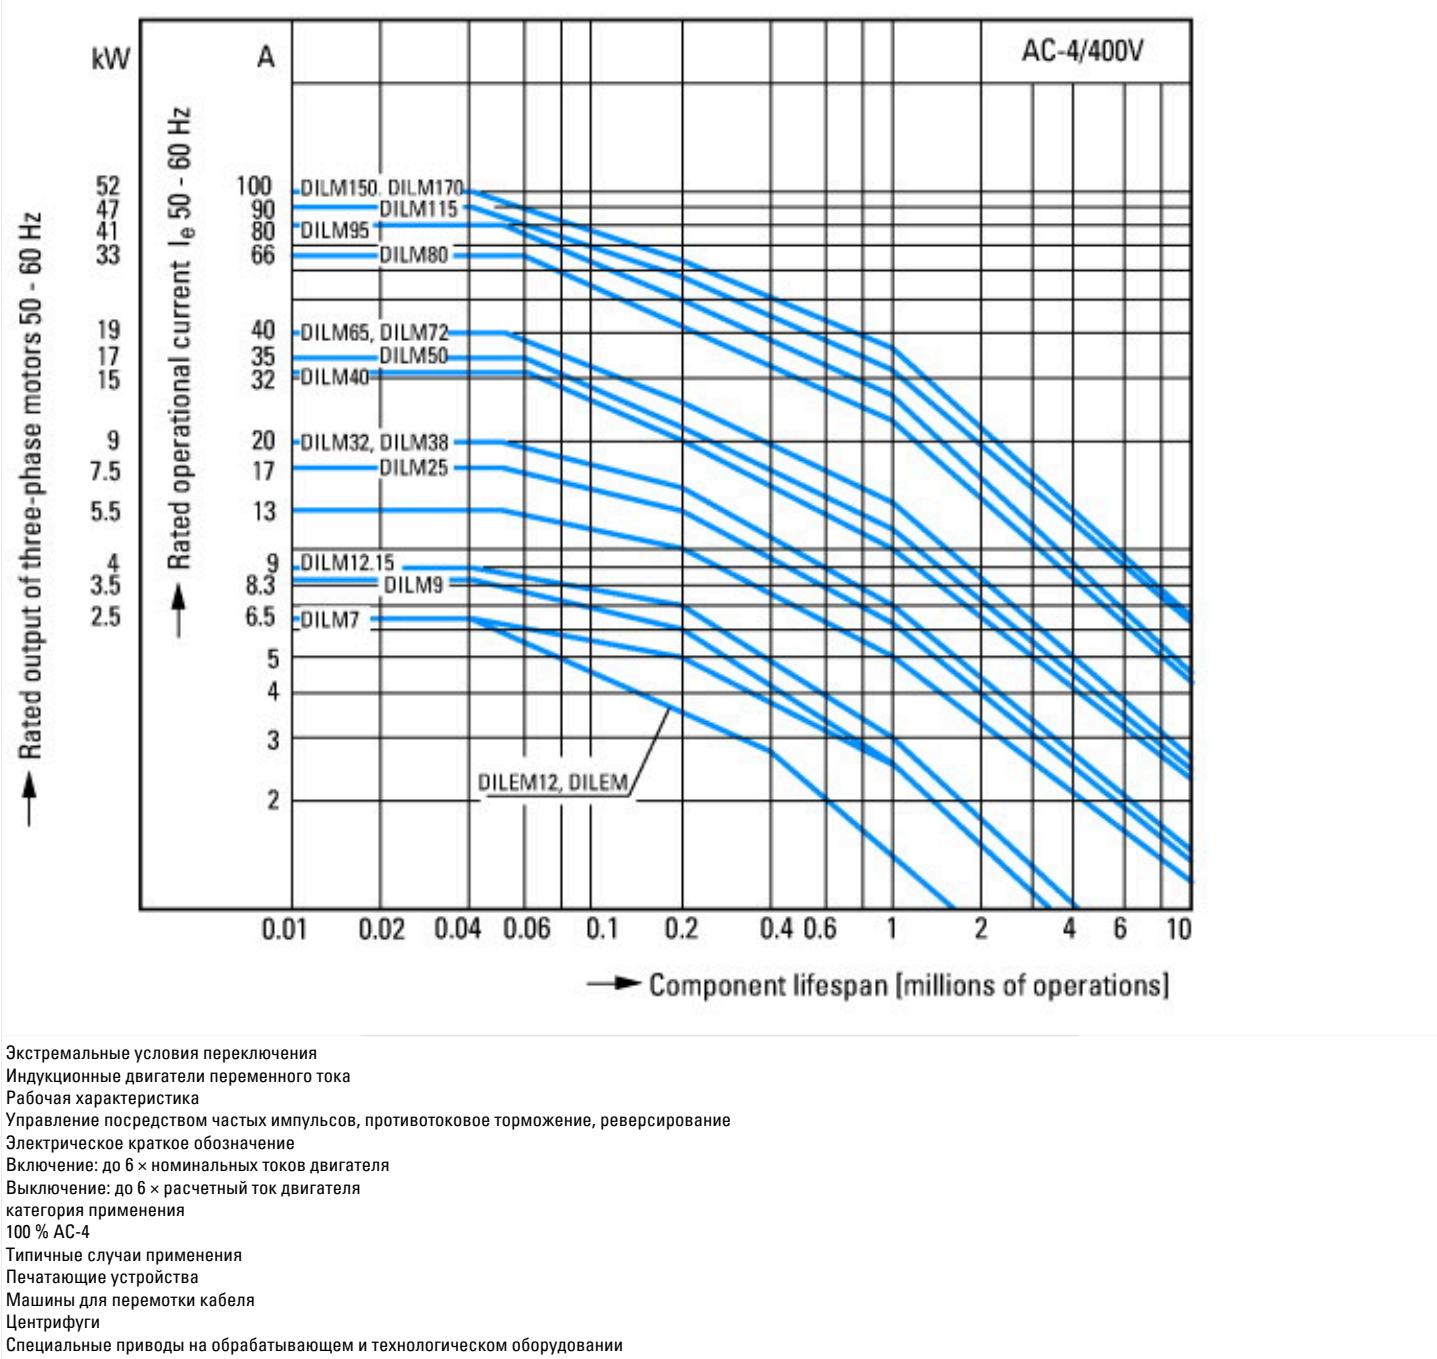

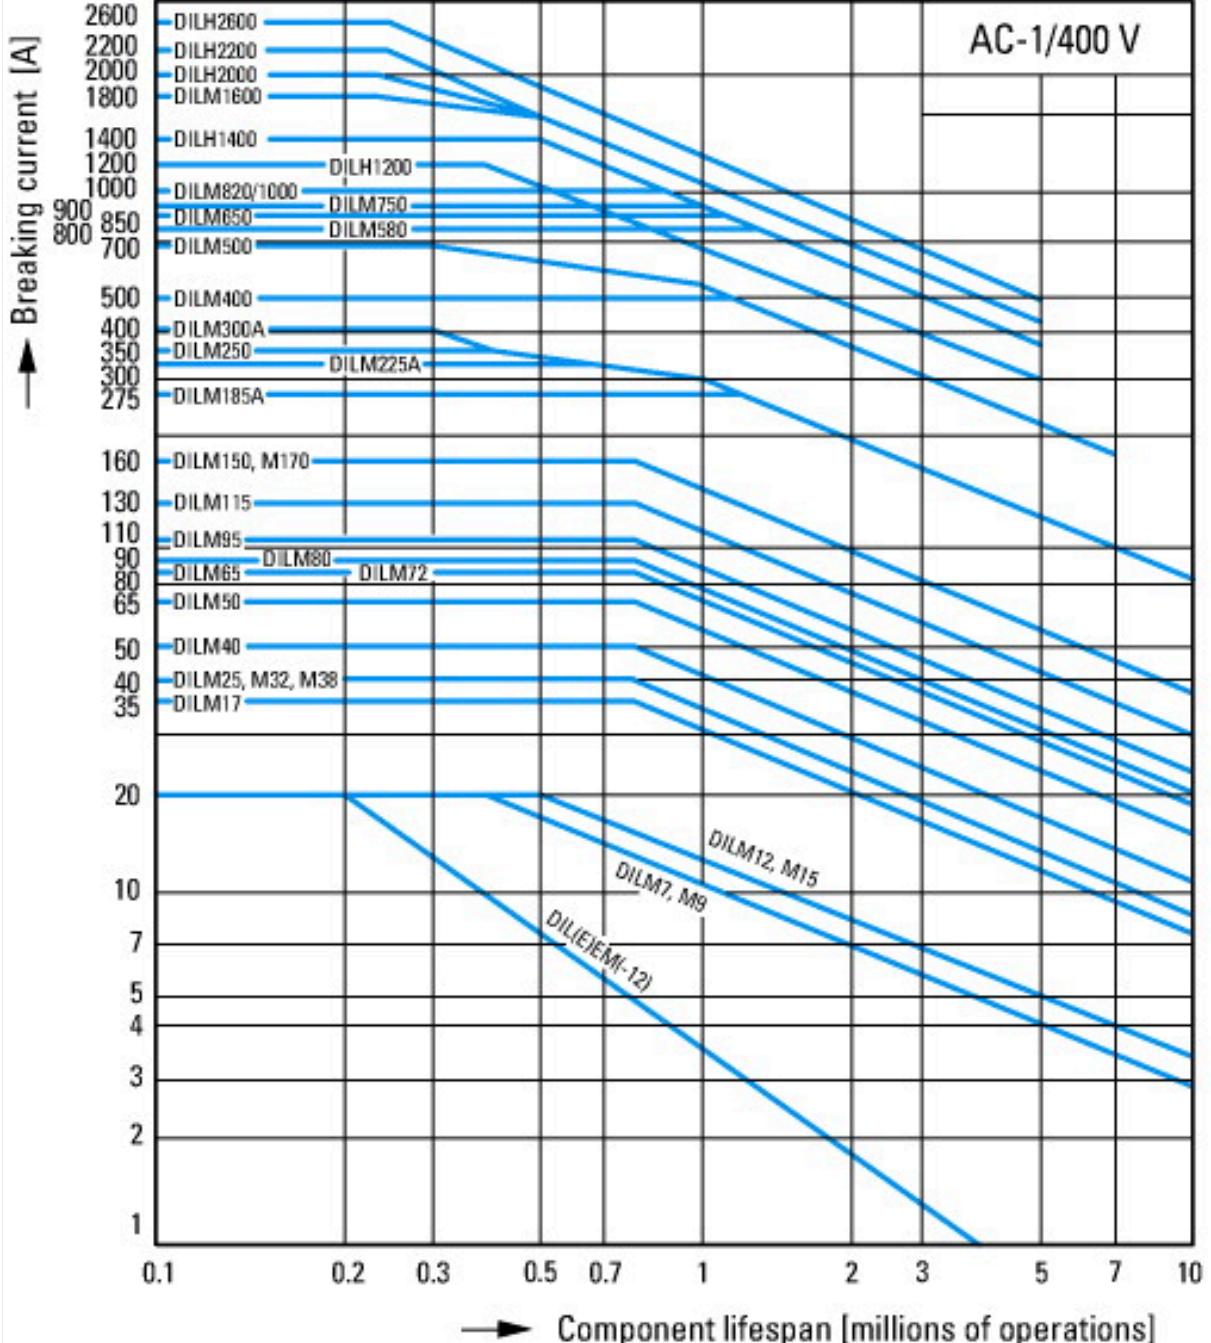

Условия переключения для потребителей без двигателя 3-полюсных, 4-полюсных

Рабочая характеристика

Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка

Электрическое краткое обозначение

Включение: 1 × расчётный рабочий ток


Выключение: 1 × расчетный ток

категория применения

100 % AC-1


Типичные случаи применения


Электрический нагрев

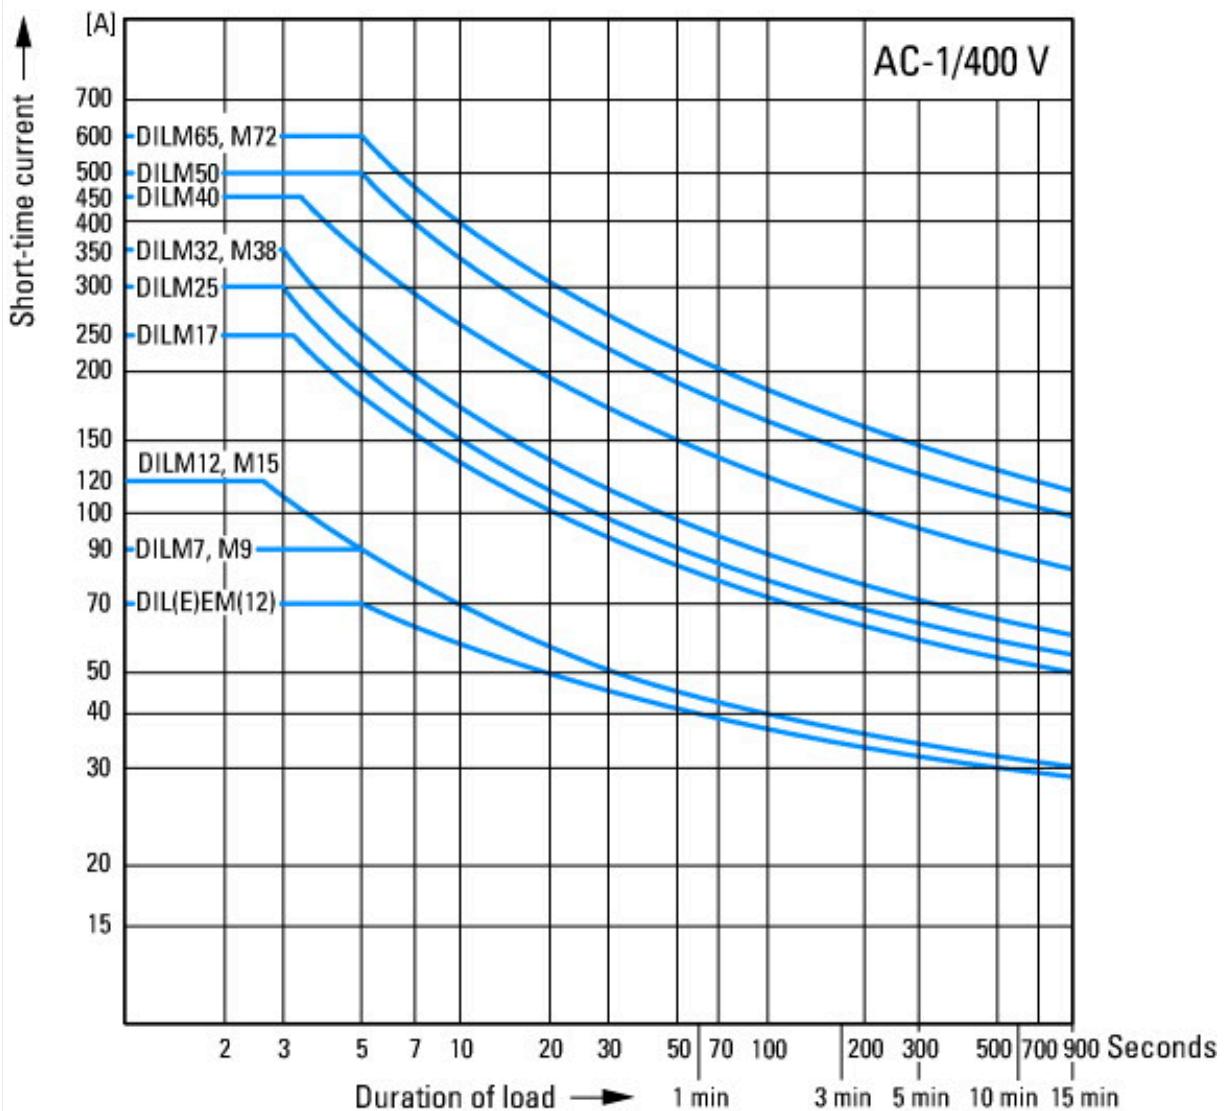


Кратковременное включение 3-полюсное  
Пауза между двумя приложениями нагрузки: 15 минут

## Размеры

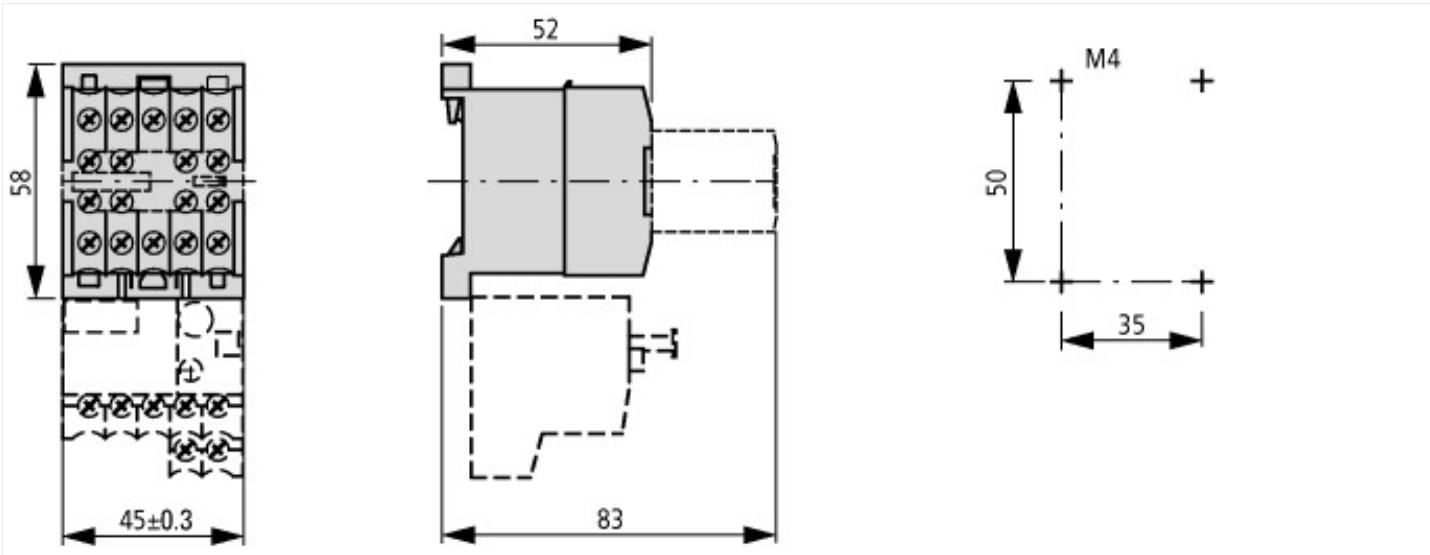


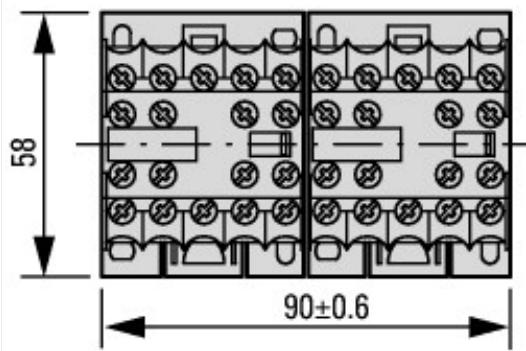




2DILE-... + MVDILE + ...DILE  
2DILE-...-G + MVDILE + ...DILE

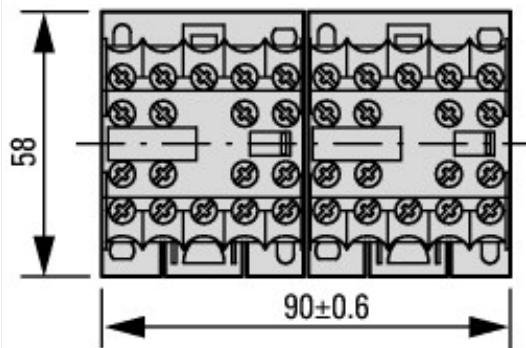

2DILE-... + MVDILE + ...DILE  
2DILE-...-G + MVDILE + ...DILE

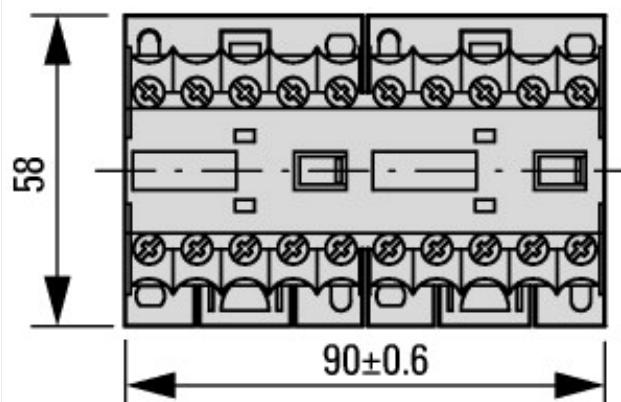

2DILE-... + MVDILE  
2DILE-...-G + MVDILE

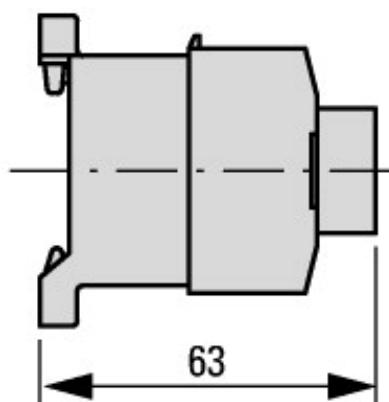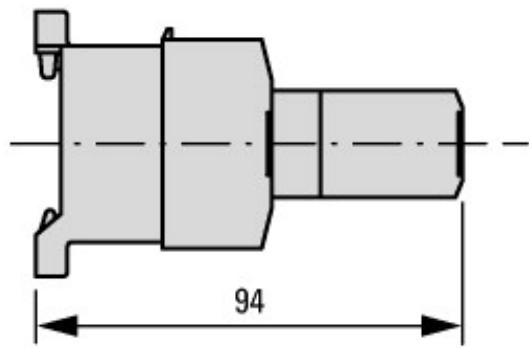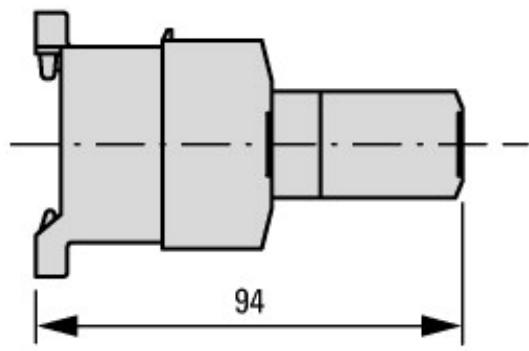

## Assets (Links)

### Declaration of Conformity

00003110

### Instruction Leaflets

IL03407009Z2018\_04

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

[IL03407009Z \(AWA2100-0882\) Мини-контактор](#)

IL03407009Z (AWA2100-0882) Мини-контактор [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL03407009Z2018\\_04.pdf](http://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407009Z2018_04.pdf)