

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка с зажимом, RXG1 реле, 10А, винтовые зажимы, отдельные контакты

RGZE1S35M

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony
Тип продукта	Розетка
совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXG с 1 переключающ. контакт
Тип контактов	1 переключающ.
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 мВ

Дополнительные характеристики

[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	6 кВ между катушкой и контактом with усиленная изоляция 4 кВ между выводами and DIN-рейка with стандартная изоляция
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В в соответствии с IEC 300 В в соответствии с UL
электрическая прочность изоляции	5 кВ между катушкой и контактом with усиленная изоляция 3 кВ между выводами and DIN-рейка with стандартная изоляция
соединения – клеммы	Винтовые зажимы, 1 x 0,34...2 x 1,5 мм ² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Винтовые зажимы, 2 x 0,34...2 x 1 мм ² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Винтовые зажимы, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника Винтовые зажимы, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника
Длина зачистки проводов	6...7 мм
расположение зажимов контактов	Отдельный
Тип винтовых зажимов	M3
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3

Условия эксплуатации

Стандарты	UL 508 CSA C22.2 № 14 IEC 61984
Сертификаты	CE EAC UL CSA DNV-GL
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Степень защиты IP	IP20

Относительная влажность	10...85 %
-------------------------	-----------

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	6,25 cm
------------------	---------

Package 1 Width	1,7 cm
-----------------	--------

Package 1 Length	8,1 cm
------------------	--------

Package 1 Weight	32,1 g
------------------	--------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	10
------------------------------	----

Package 2 Height	7,8 cm
------------------	--------

Package 2 Width	8,4 cm
-----------------	--------

Package 2 Length	16,3 cm
------------------	---------

Package 2 Weight	365,9 g
------------------	---------

Unit Type of Package 3	S03
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	180
------------------------------	-----

Package 3 Height	30 cm
------------------	-------

Package 3 Width	30 cm
-----------------	-------

Package 3 Length	40 cm
------------------	-------

Package 3 Weight	16,3 kg
------------------	---------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

Не Содержит Ртуты

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)


Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации

Dimensions

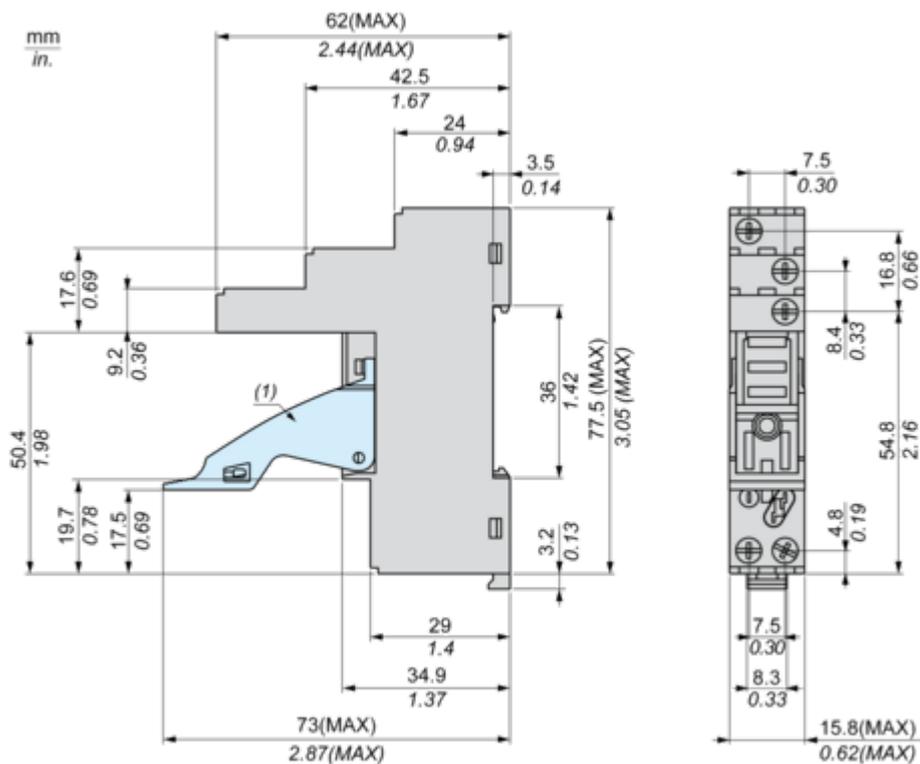

(1) Maintaining clamp

Wiring Diagram

