

**Крышный (потолочный) вентилятор,
вытяжной, с фильтром G3 MFC-231221**
495×495 мм 925 м³/ч

Артикул 90231221



**Крышный (потолочный) вентилятор,
вытяжной, с фильтром G3 MFC-231321**
495×495 мм 1860 м³/ч

Артикул 90231321

**Крышный (потолочный) вентилятор,
вытяжной, с фильтром G3 MFC-231421**
495×495 мм 2280 м³/ч

Артикул 90231421

Технические характеристики

Артикул		90231221	90231321	90231421
Номинальное напряжение, В АС		230		
Потребляемая мощность, Вт		65	105	120
Объем свободного потока, м³/ч		925	1860	2280
Объем потока с выходным фильтром класса G3, м³/ч		772	1553	1903
Уровень шума, дБ		59	69	65
Степень защиты	без фильтра	IP32		
	с фильтром G3	IP54		
Класс очистки по ГОСТ 51251-99		G3		
Диапазон рабочих температур, °С		от –40 до +60		
Температура хранения, °С		от –50 до +70		
Электрическое подключение		Кабель КГ 3×0,75; 2 м (в комплекте)		
Средняя наработка на отказ, ч		50 000		
Тип вентилятора		Осевой		
Материал корпуса		Металл с порошковым покрытием		
Цвет		RAL 7035		

С данными вентиляторами рекомендуем использовать фронтальные решетки с фильтром:


Арт. MFC-90231221 — MG-291 (2 шт.)

Арт. MFC-90231321 — MG-291 (3 шт.)


Арт. MFC-90231421 — MG-291 (3 шт.)

Подробная информация о решетках на стр.38–39

Габаритные размеры, мм

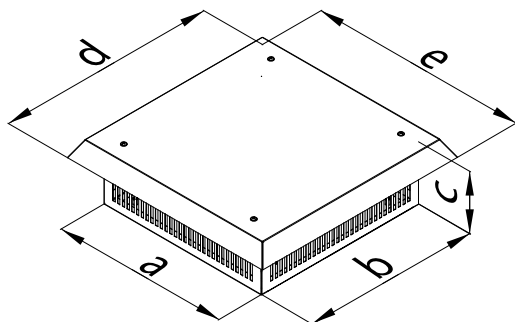

Монтажный вырез и крепежные отверстия (4 отв. Ø 6,5 мм)

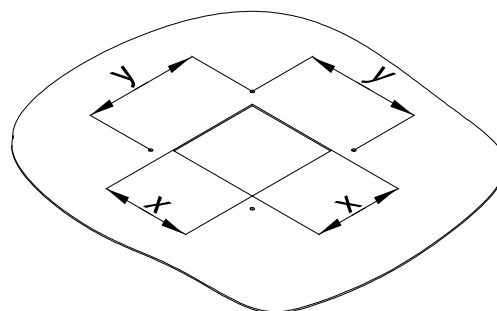

Ширина корпуса (a), мм	400
Глубина корпуса (b), мм	400
Ширина крышки (e), мм	495
Глубина крышки (d), мм	495
Высота вентилятора (c), мм	160
Размер монтажного выреза, мм	290×290

x, мм	290
y, мм	320

Аксессуары (подробно на стр. 55)

- **158316.M** Сменный фильтр для вентиляторов MFC-2, класс очистки G3 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)
- **158510.M** Сменный фильтр для вентиляторов MFC-2, класс очистки F5/M5 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

С данными вентиляторами рекомендуем использовать фронтальные решетки с фильтром:

Арт. MFC-90231221 — MG-291 (2 шт.)

Арт. MFC-90231321 — MG-291 (3 шт.)

Арт. MFC-90231421 — MG-291 (3 шт.)

Подробная информация о решетках на стр.38–39