

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка, RXM2/RXM4 реле, винтовые зажимы, отдельные контакты

RXZE2S114M

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony Реле времени Harmony
Краткое Название Устройства	RXZ
Тип Продукта	Розетка
Совместимость Продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM с 4 переключающ. контакт Реле, вставляемое в штепсельную колодку REXL с 4 переключающ. контакт
Тип Контактв	4 переключающ.
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Возду	10 A

Дополнительные характеристики

Форма Вывода	Плоский
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	< 250 V в соответствии с IEC < 300 V в соответствии с UL
Расположение Зажимов Контактв	Отдельный
Соединения – Клеммы	Разъем, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм ² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 2 x 0,25...2 x 1 мм ² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Разъем, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Разъем, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
Момент Затяжки	< 1 Н.м для М3 винт(ы)
Способ Установки	Винтом (Панель) Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Номинальное Импульсное Допустимое Напряже	4 кВ
Категория Перенапряжения	III
Степень Загрязнения	3
Минимальная Партия Для Продажи	10
Ширина	27 mm
Вес Нетто	0,07 kg

Условия эксплуатации

Степень Защиты Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Электрическая Прочность Изоляции	2500 мила
Стандарты	IEC 61984

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Сертификаты	CSA Lloyd's UL
Маркировка	CE
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C
Температура Окружающей Среды	-40...55 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,679 cm
Package 1 Width	2,893 cm
Package 1 Length	8,219 cm
Package 1 Weight	62,2 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,6 cm
Package 2 Width	11,4 cm
Package 2 Length	13,7 cm
Package 2 Weight	664,5 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	200
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	13,2 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да


Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Технические
характеристики
продукта
Dimensions Drawings

RXZE2S114M

Dimensions

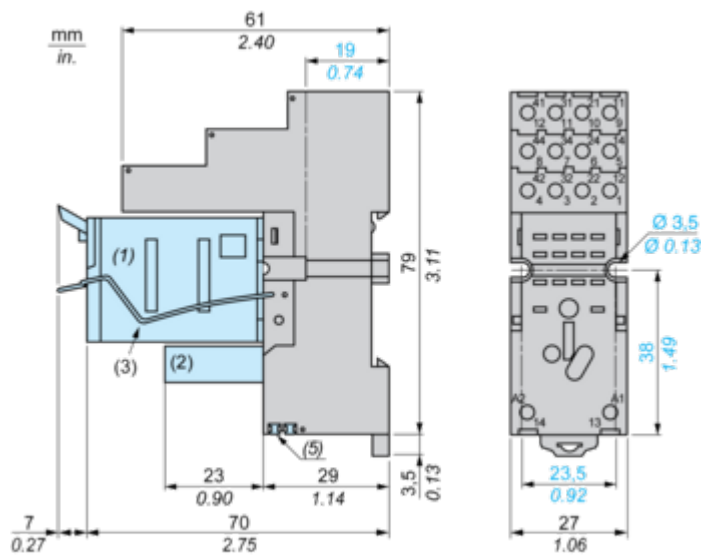

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5\text{ mm} \times 6.5\text{ mm} / \varnothing 0.13\text{ in.} \times 0.25\text{ in.}$
- (5) 2 bus jumpers

Wiring Diagram

