Маркировка

CL	10	C	101	J	B	8	N	N	N	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Тип

CL=Многослойный керамический ЧИП-конденсатор

2. Тип(Размер) inch(㎜)

02=01005(0402) 21=0805(2012) 43=1812(4532)
03=0201(0603) 31=1206(3216) 55=2220(5750)
05=0402(1005) 32=1210(3225)
10=0603(1608) 42=1808(4520)

★
3. Температурная характеристика(TKE)

Class Ⅰ			Class Ⅱ	
C=C0G	S=S2H	L=S2L	A=X5R	F=Y5V
P=P2H	T=T2H		B=X7R	X=X6S
R=R2H	U=U2J		Y=X7S	

★★
4. Номинальна емкость

Первые две цифры обозначают значение, третья - количество нулей.
Пример 106=10×10^6=10000000.
Буква R обозначает десятичную точку.
Пример 1R5=1.5

5. Допуск

A=±0.05pF	D=±0.5pF	J=±5%	Z=+80/-20%
B=±0.1pF	F=±1pF, ±1%*	K=±10%	
C=±0.25pF	G=±2%	M=±20%	

*Для значений ≤ 10pF, F=±1pF
Значение > 10pF, F=±1%

6.Номинальное напряжение

R=4B	O=16B	B=50B	E=250B	H=630B	K=3000B
Q=6.3B	A=25B	C=100B	F=350B	I=1000B	
P=10B	L=35B	D=200B	G=500B	J=2000B	

★★★
7.Толщина

3 = 0.30мм	A = 0.65мм	F = 1.25мм	L = 3.20мм	S = 1.35мм	
5 = 0.50мм	C = 0.85мм	H = 1.60мм	M = 1.15мм	U = 1.80мм	
8 = 0.80мм	D = 1.00мм	I = 2.00мм	P = 1.15мм	V = 2.50мм	
9 = 0.90мм	E = 1.10мм	J = 2.50мм	Q = 1.25мм	Y = 1.25мм	

8. Выводы

A= Normal Product Pd / Ag / Ni barrier / Sn 100%
N= Normal Product Ni / Cu / Ni barrier / Sn 100%
G= Normal Product Cu / Cu / Ni barrier / Sn 100%
L= Low profile Ni / Cu / Ni barrier / Sn 100%
S=Nomal Product Ni/Cu/Ag-Epoxy/Ni barrier /Sn100%

9. Продукт

A= Array (2-элемента) L= LICC
B= Array (4-элемента) N= Normal

*Допуск по размеру корпус

Размер / Код	0201(0603)	0402(1005)	0603(1608)	0805(2012)
S	±0.05	±0.07	±0.07	
Q	±0.07	±0.1	±0.15	±0.15
R	±0.1	±0.15	±0.2	±0.2

10. Резерв

N= зарезервированно для будущего использования

11. Упаковка

B= Россыпь
P= Россыпью в кассете
C= Бумажная лента катушка 7"
O= Бумажная лента катушка 10"
D= Бумажная лента катушка 13"(10,000шт.)
L= Бумажная лента катушка 13"(15,000шт.)
E= Пластиковая лента катушка 7"
F= Пластиковая лента катушка 13"
S= Пластиковая лента катушка 10"

elatron.ru

Class I (Температурная компенсация)

Буква	EIA Код	Диапазон рабочих температур(℃)	Температурный коэффициент (ppm/℃)
C	C0G	-55 ~ +125	0 ±30
P	P2H	-55 ~ +125	-150 ±60
R	R2H	-55 ~ +125	-220 ±60
S	S2H	-55 ~ +125	-330 ±60
T	T2H	-55 ~ +125	-470 ±60
U	U2J	-55 ~ +125	-750 ±120
L	S2L	-55 ~ +125	-1000 ~ +350

★
Class II (С высокой диэлектрической проницаемостью)

Буква	EIA Код	Диапазон рабочих температур(℃)	Изменение емкостие(△C %)
A	X5R	-55 ~ + 85	±15
B	X7R	-55 ~ +125	±15
X	X6S	-55 ~ +105	±22
F	Y5V	-30 ~ + 85	-82 ~ +22
Y	X7S	-55 ~ +125	±22

★★

Серия	TC	Шаг изменения емкости											
E-3	Y5V	1.0				2.2				4.7			
E-6	X5R X7R X6S	1.0		1.5		2.2		3.3		4.7		6.8	
E-12	C0G TC series	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.3	3.9	4.7	5.6	6.8	8.2

★★★

Размер	Код	Толщина(мм)	Допуск(мм)
01005(0402)	2	0.20	±0.02
0201(0603)	3	0.30	±0.03
0402(1005)	5	0.50	±0.05
0603(1608)	5	0.50	+0.0/-0.1
	8	0.80	±0.10
0805(2012)	A	0.65	±0.10
	C	0.85	±0.10
	D	1.00	±0.15
	F	1.25	±0.10
	Q	1.25	±0.15
	Y	1.25	±0.2
1206(3216)	C	0.85	±0.15 *±0.10
	D	1.00	±0.15
	E	1.10	±0.10
	P	1.15	±0.10
	F	1.25	±0.15
	H	1.60	±0.20
1210(3225)	C	0.85	±0.15 *±0.10
	9	0.90	±0.10
	M	1.15	±0.10
	F	1.25	±0.20
	S	1.35	±0.15
1210(3225)	H	1.60	±0.20
	U	1.80	±0.20
	I	2.00	±0.20
	J	2.50	±0.20
	V	2.50	±0.30
1808(4520)	F	1.25	±0.20
	H	1.60	±0.20
	I	2.00	±0.20
1812(4532)	F	1.25	±0.20
	H	1.60	±0.20
	I	2.00	±0.20
	J	2.50	±0.20
	L	3.20	±0.30
2220(5750)	F	1.25	±0.20
	H	1.60	±0.20
	I	2.00	±0.20
	J	2.50	±0.20
	L	3.20	±0.30

tritron.ru

Чип-керамика общего назначения

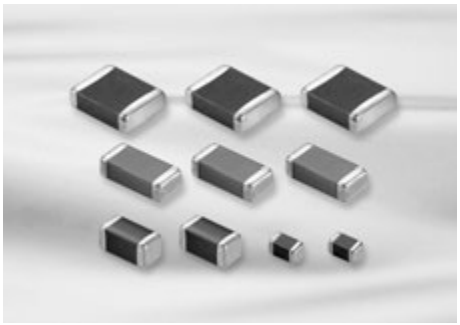

Характеристики

•Широкий выбор размеров: от 0402 до 2220
•Широкий диапазон емкостей, TKE, напряжений
•Высокая надежность работы•Высокопрочные выводы
•Ленты и катушки для поверхностного монтажа

Применение

HHP, DSC, DVC, LCD, TV, Автомобильная навигация, модули памяти, PDA, игровые приставки и другие электронные устройства.

Размеры

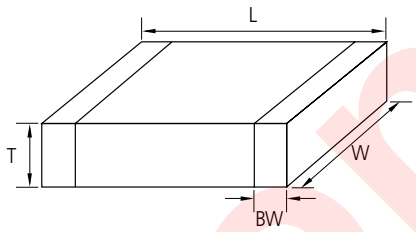

Код	Типоразмер	Размеры(мм)				
		L	**W**	**T**	Толщина	**BW**
05	0402	1.00±0.05	0.50±0.05	0.50±0.05	5	0.2+0.15/-0.1
10	0603	1.60±0.10	0.80±0.10	0.50+0.0/-0.1	5	0.30±0.20
				0.80±0.10	8	
21	0805	2.00±0.10	1.25±0.10	0.85±0.10	C	0.5+0.2/-0.3
				1.25±0.10	F	
		2.00±0.15	1.25±0.15	1.25±0.15	Q	
		2.00±0.20	1.25±0.20	1.25±0.20	Y	
31	1206	3.20±0.20	1.60±0.20	0.60±0.10	6	0.50+0.30
				0.85±0.15 0.85±0.10(*)	C	
				1.15±0.10	P	
		3.20±0.15	1.60±0.15	1.25±0.15	F	
		3.20±0.20	1.60±0.20	1.60±0.20	H	
32	1210	3.20±0.30	2.50±0.20	0.85±0.15 0.85±0.10(*)	C	0.60±0.30
				0.90±0.10	9	
				1.60±0.20	H	
				1.80±0.20	U	
				2.00±0.20	I	
				2.50±0.20	J	
		3.20±0.40	2.50±0.30	2.50±0.30	v	
42	1808	4.50±0.40	2.00±0.20	2.00±0.20	I	0.80±0.30
43	1812	4.50±0.40	3.20±0.30	3.20±0.30	L	0.80±0.30
55	2220	5.70±0.40	5.00±0.40	3.20±0.30	L	1.00±0.30

triaton.ru

Таблица производимых номиналов (C0G)

Размер	Номин. напр., В	Емкость																								
		пФ										нФ														
		0.5	1	10	22	47	100	220	330	470	560	1	2.2	3.3	4.7	6.8	10	22	27	33	47	68	100	120	150
0603(1608)	25																									
	50																									

Таблица производимых номиналов (X5R)

Размер	Н.н.,В	Емкость (мкФ)									
		0.1	0.22	0.47	1	2.2	4.7	10	22	47	100
0603(1608)	4										
	6.3										
	10										
	16										
	25										
	50										

Таблица производимых номиналов (низкопрофильные) (X5R)

Размер	Тмакс (мм)	Н.н.,В	Емкость(мкФ)						
			1	2.2	4.7	10	22	33	47
0603(1608)	0.5	6.3							
		10							
		16							
		25							

triatron.ru

Таблица производимых номиналов (X7R)

Размер	Н.н.,В	Емкость(мкФ)									
		0.1	0.22	0.47	1	2.2	4.7	10	22	47	100
0603(1608)	6.3										
	10										
	16										
	25										
	50										

Таблица производимых номиналов (Y5V)

Размер	Н.н.,В	Емкость (мкФ)								
		0.1	0.22	0.47	1	2.2	4.7	10	22	47
0603(1608)	6.3									
	10									
	16									
	25									
	50									

Таблица производимых номиналов (X6S)

Размер	Н.н.,В	Емкость (мкФ)									
		0.1	0.22	0.47	1	2.2	4.7	10	22	47	100
0603(1608)	4										
	6.3										
	10										
	16										
	25										

triaron.ru

Линия продукции (C0G)

	Парт номер	Размер L × W (мм)	Емкость	Номин. напряж. (В)	Допуск	Толщина макс. (мм)
1	CL10C0R3CB8NNN □	1.60×0.80	0.3pF	50	±0.25pF	0.90
2	CL10C0R5CB8NNN □		0.5pF	50	±0.25pF	0.90
3	CL10CR75CB8NNN □		0.75pF	50	±0.25pF	0.90
4	CL10C010CB8NNN □		1.0pF	50	±0.25pF	0.90
5	CL10C1R2CB8NNN □		1.2pF	50	±0.25pF	0.90
6	CL10C1R5CB8NNN □		1.5pF	50	±0.25pF	0.90
7	CL10C1R8CB8NNN □		1.8pF	50	±0.25pF	0.90
8	CL10C020CB8NNN □		2.0pF	50	±0.25pF	0.90
9	CL10C2R2CB8NNN □		2.2pF	50	±0.25pF	0.90
10	CL10C2R4CB8NNN □		2.4pF	50	±0.25pF	0.90
11	CL10C2R5CB8NNN □		2.5pF	50	±0.25pF	0.90
12	CL10C2R7CB8NNN □		2.7pF	50	±0.25pF	0.90
13	CL10C030CB8NNN □		3.0pF	50	±0.25pF	0.90
14	CL10C3R3CB8NNN □		3.3pF	50	±0.25pF	0.90
15	CL10C3R5CB8NNN □		3.5pF	50	±0.25pF	0.90
16	CL10C3R6CB8NNN □		3.6pF	50	±0.25pF	0.90
17	CL10C3R9CB8NNN □		3.9pF	50	±0.25pF	0.90
18	CL10C040CB8NNN □		4.0pF	50	±0.25pF	0.90
19	CL10C4R3CB8NNN □		4.3pF	50	±0.25pF	0.90
20	CL10C4R7CB8NNN □		4.7pF	50	±0.25pF	0.90
21	CL10C050DB8NNN □		5.0pF	50	±0.5pF	0.90
22	CL10C5R6DB8NNN □		5.6pF	50	±0.5pF	0.90
23	CL10C060DB8NNN □		6.0pF	50	±0.5pF	0.90
24	CL10C6R2DB8NNN □		6.2pF	50	±0.5pF	0.90
25	CL10C6R8DB8NNN □		6.8pF	50	±0.5pF	0.90
26	CL10C070DB8NNN □		7.0pF	50	±0.5pF	0.90
27	CL10C7R5DB8NNN □		7.5pF	50	±0.5pF	0.90
28	CL10C080DB8NNN □		8.0pF	50	±0.5pF	0.90
29	CL10C8R2DB8NNN □		8.2pF	50	±0.5pF	0.90
30	CL10C090DB8NNN □		9.0pF	50	±0.5pF	0.90
31	CL10C9R1DB8NNN □		9.1pF	50	±0.5pF	0.90
32	CL10C100JB8NNN □		10pF	50	±5%	0.90
33	CL10C110JB8NNN □		11pF	50	±5%	0.90
34	CL10C120JB8NNN □		12pF	50	±5%	0.90
35	CL10C130JB8NNN □		13pF	50	±5%	0.90
36	CL10C140JB8NNN □		14pF	50	±5%	0.90
37	CL10C150JB8NNN □		15pF	50	±5%	0.90
38	CL10C160JB8NNN □		16pF	50	±5%	0.90
39	CL10C180JB8NNN □		18pF	50	±5%	0.90
40	CL10C200JB8NNN □		20pF	50	±5%	0.90
41	CL10C220JB8NNN □		22pF	50	±5%	0.90
42	CL10C240JB8NNN □		24pF	50	±5%	0.90
43	CL10C250JB8NNN □		25pF	50	±5%	0.90
44	CL10C270JB8NNN □		27pF	50	±5%	0.90
45	CL10C300JB8NNN □		30pF	50	±5%	0.90
46	CL10C330JB8NNN □		33pF	50	±5%	0.90
47	CL10C360JB8NNN □		36pF	50	±5%	0.90

Информ

Линия продукции (C0G)

	Парт номер	Размер L × W (мм)	Емкость	Номин. напряж. (В)	Допуск	Толщина макс. (мм)
48	CL10C390JB8NNN □	1.60×0.80	39pF	50	±5%	0.90
49	CL10C430JB8NNN □		43pF	50	±5%	0.90
50	CL10C470JB8NNN □		47pF	50	±5%	0.90
51	CL10C510JB8NNN □		51pF	50	±5%	0.90
52	CL10C560JB8NNN □		56pF	50	±5%	0.90
53	CL10C620JB8NNN □		62pF	50	±5%	0.90
54	CL10C680JB8NNN □		68pF	50	±5%	0.90
55	CL10C750JB8NNN □		75pF	50	±5%	0.90
56	CL10C820JB8NNN □		82pF	50	±5%	0.90
57	CL10C910JB8NNN □		91pF	50	±5%	0.90
58	CL10C101JB8NNN □		100pF	50	±5%	0.90
59	CL10C111JB8NNN □		110pF	50	±5%	0.90
60	CL10C121JB8NNN □		120pF	50	±5%	0.90
61	CL10C131JB8NNN □		130pF	50	±5%	0.90
62	CL10C151JB8NNN □		150pF	50	±5%	0.90
63	CL10C161JB8NNN □		160pF	50	±5%	0.90
64	CL10C181JB8NNN □		180pF	50	±5%	0.90
65	CL10C201JB8NNN □		200pF	50	±5%	0.90
66	CL10C221JB8NNN □		220pF	50	±5%	0.90
67	CL10C241JB8NNN □		240pF	50	±5%	0.90
68	CL10C271JB8NNN □		270pF	50	±5%	0.90
69	CL10C301JB8NNN □		300pF	50	±5%	0.90
70	CL10C331JB8NNN □		330pF	50	±5%	0.90
71	CL10C361JB8NNN □		360pF	50	±5%	0.90
72	CL10C391JB8NNN □		390pF	50	±5%	0.90
73	CL10C431JB8NNN □		430pF	50	±5%	0.90
74	CL10C471JB8NNN □		470pF	50	±5%	0.90
75	CL10C511JB8NNN □		510pF	50	±5%	0.90
76	CL10C561JB8NNN □		560pF	50	±5%	0.90
77	CL10C621JB8NNN □		620pF	50	±5%	0.90
78	CL10C681JB8NNN □		680pF	50	±5%	0.90
79	CL10C751JB8NNN □		750pF	50	±5%	0.90
80	CL10C821JB8NNN □	1.60×0.80	820pF	50	±5%	0.90
81	CL10C102JB8NNN □		1nF	50	±5%	0.90
82	CL10C182JB8NNN □		1.8nF	50	±5%	0.90
83	CL10C222JB8NNN □		2.2nF	50	±5%	0.90
84	CL10C562JB8NNN □		5.6nF	50	±5%	0.90

station.ru

Линия продукции (X7R)

	Парт номер	Размер L × W (мм)	Емкость	Номин. напряж. (В)	Допуск	Толщина макс. (мм)
1	CL10B101KB8NNN □	1.60×0.80	100pF	50	±10%	0.9
2	CL10B221KB8NNN □		220pF	50	±10%	0.9
3	CL10B471KB8NNN □		470pF	50	±10%	0.9
4	CL10B681KB8NNN □		680pF	50	±10%	0.9
5	CL10B102KB8NNN □		1nF	50	±10%	0.9
6	CL10B102KA8NNN □		1nF	25	±10%	0.9
7	CL10B222KB8NNN □		2.2nF	50	±10%	0.9
8	CL10B472KB8NNN □		4.7nF	50	±10%	0.9
9	CL10B472KA8NNN □		4.7nF	25	±10%	0.9
10	CL10B682KB8NNN □		6.8nF	50	±10%	0.9
11	CL10B103KB8NNN □		10nF	50	±10%	0.9
12	CL10B103KA8NNN □		10nF	25	±10%	0.9
13	CL10B223KA8NNN □		22nF	25	±10%	0.9
14	CL10B473KB8NNN □		47nF	50	±10%	0.9
15	CL10B473KA8NNN □		47nF	25	±10%	0.9
16	CL10B683KB8NNN □		68nF	50	±10%	0.9
17	CL10B683KA8NNN □		68nF	25	±10%	0.9
18	CL10B104KB8NNN □		100nF	50	±10%	0.9
19	CL10B224KA8NNN □		220nF	25	±10%	0.9
20	CL10B224KO8NNN □		220nF	16	±10%	0.9
21	CL10B225KQ8NNN □		2.2uF	63	±10%	0.9

Линия продукции (Y5V)

	Парт номер	Размер L × W (мм)	Емкость	Номин. напряж. (В)	Допуск	Толщина макс. (мм)
1	CL10F103ZB8NNN □	1.60×0.80	10nF	50	+80%~-20%	0.9
2	CL10F223ZB8NNN □		22nF	50	+80%~-20%	0.9
3	CL10F473ZB8NNN □		47nF	50	+80%~-20%	0.9
4	CL10F473ZA8NNN □		47nF	25	+80%~-20%	0.9
5	CL10F473ZO8NNN □		47nF	16	+80%~-20%	0.9
6	CL10F683ZB8NNN □		68nF	50	+80%~-20%	0.9
7	CL10F104ZB8NNN □		100nF	50	+80%~-20%	0.9
8	CL10F104ZA8NNN □		100nF	25	+80%~-20%	0.9
9	CL10F224ZB8NNN □		220nF	50	+80%~-20%	0.9
10	CL10F224ZA8NNN □		220nF	25	+80%~-20%	0.9
11	CL10F225ZP8NNN □		2.2μF	10	+80%~-20%	0.9
12	CL10F225ZQ8NNN □		2.2μF	6.3	+80%~-20%	0.9

radiatron.ru

УПАКОВКА

Картонные бумажные ленты(2мм)

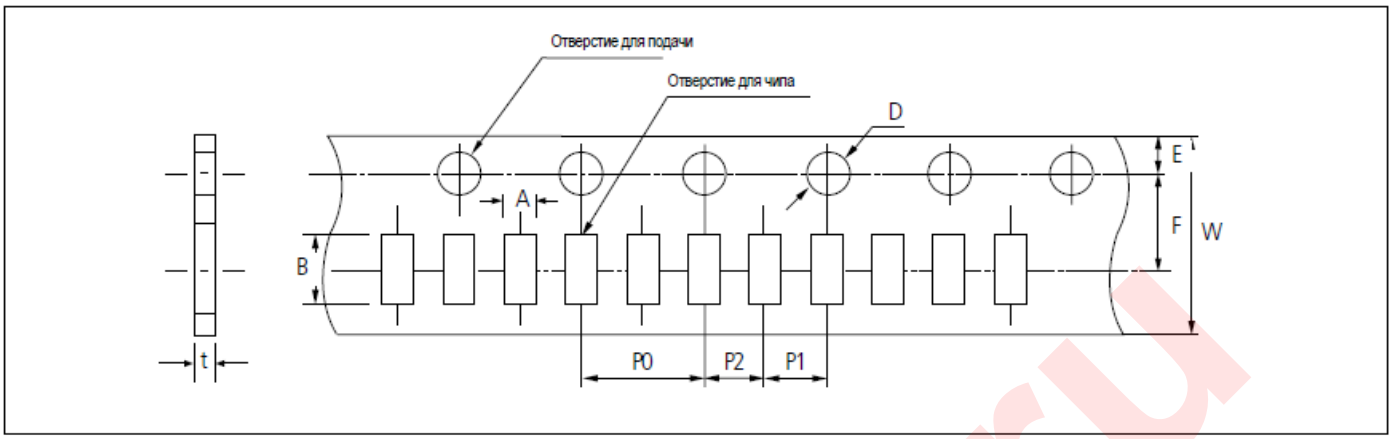

Единица измерения: дюймы (мм)

Обозначение / Тип		A	B	W	F	E	P1	P2	P0	D	t
Размер	01005 (0402)	0.26 ±0.03	0.46 ±0.03	8.0 ±0.3	3.5 ±0.05	1.75 ±0.05	2.0 ±0.05	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	Ø1.550 ±0.02	0.26 ±0.03
	0201 (0603)	0.38 ±0.03	0.68 ±0.03			1.75 ±0.1	2.0 ±0.05	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	Ø1.5 +0.1/ - 0.03	0.37 ±0.03
	0402 (1005)	0.62 ±0.04	1.12 ±0.04								0.6 ±0.05
											0.37 ±0.05

Картонные бумажные ленты(4мм)

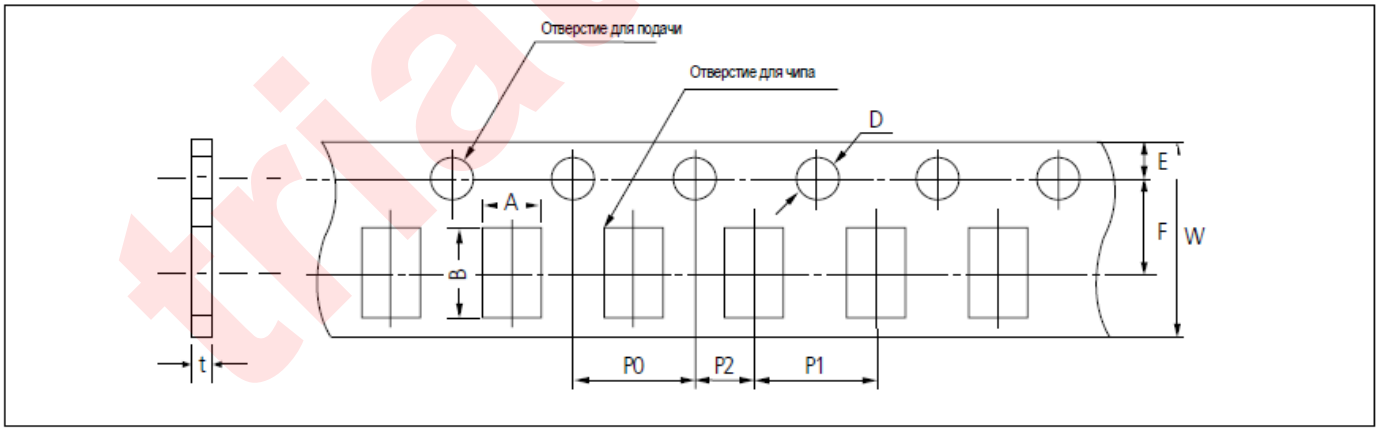

Единица измерения: дюймы (мм)

Обозначение / Тип		A	B	W	F	E	P1	P2	P0	D	t
Размер	0504 (1410)	1.3 ±0.2	1.7 ±0.2	8.0 ±0.3	3.5 ±0.05	1.75 ±0.1	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	Ø1.5 +0.1/-0	1.1 Below
	0603 0306 (1608) (0816)	1.1 ±0.2	1.9 ±0.2								
	0805 0508 (2012) (1220)	1.6 ±0.2	2.4 ±0.2								
	1206 0612 (3216) (1632)	2.0 ±0.2	3.6 ±0.2								

triatron.ru

УПАКОВКА

Рельефные пластиковые ленты

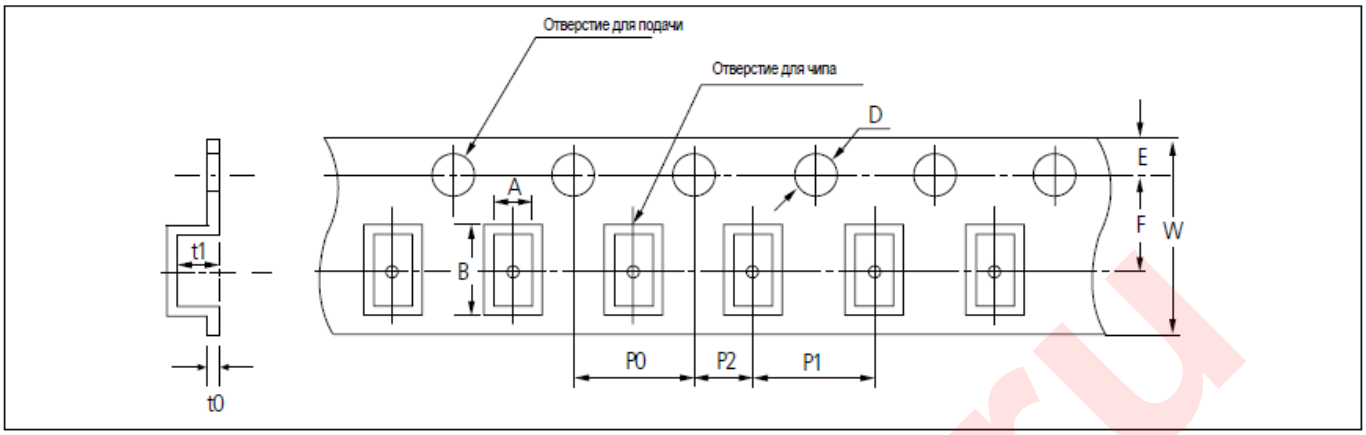

Единица измерения: дюймы (мм)

Обозначение / Тип		A	B	W	F	E	P1	P2	P0	D	t1	t0
Размер	0603 (1608)	1.05 ±0.15	1.9 ±0.15	8.0 ±0.3	3.5 ±0.05	1.75 ±0.1	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	Ø1.5 +0.1/ -0	2.8 max	0.6 BELOW
	0805 (2012)	1.45 ±0.2	2.3 ±0.2									
	1206 0612 (3216) (1632)	1.9 ±0.2	3.5 ±0.2									
	1210 (3225)	2.8 ±0.2	3.6 ±0.2									
	1808 (4520)	2.3 ±0.2	4.9 ±0.2	12.0 ±0.3	5.60 ±0.05		8.0 ±0.1				3.8 max	
	1812 (4532)	3.6 ±0.2	4.9 ±0.2									
	2220 (5750)	5.5 ±0.2	6.2 ±0.2									

Раскрытие ленты

- 5 g.f≤Прилагаемая сила ≤70 g.f

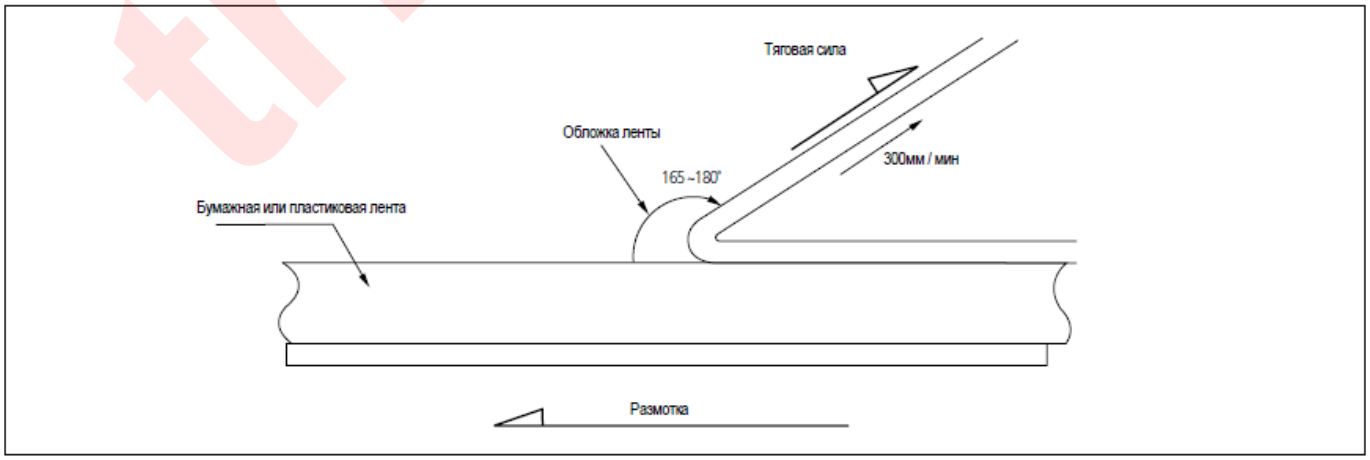

triatron.ru

Размер ленты

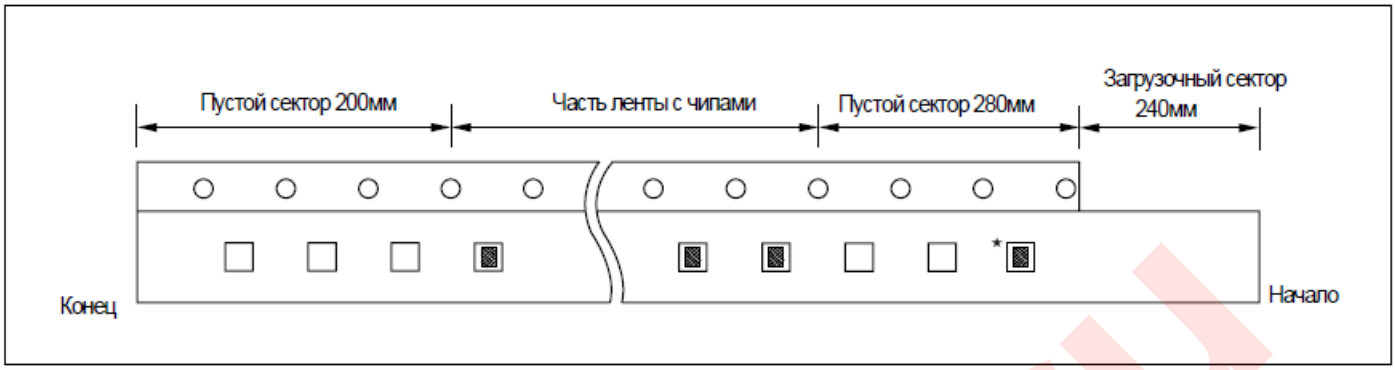

•Чип используется только для определения метки упакованных чипов.
Этот чип не используется.

Размер	T код	Количество и упаковочный код								
		Бумажная лента					Пластиковая лента			
		C (7"кат)	H (7"кат)	O (10"кат)	D (13"кат)	L (13"кат)	E (7"кат)	G (7"кат)	F (13"кат)	S (10"кат)
01005(0402)	2	20	-	-	-	-	50	-	-	-
0201(0603)	3	10	15	30	50	-	-	-	-	-
0402(1005)	3	10	15	30	50	-	-	-	-	-
	5	10	-	30	50	-	-	-	-	-
0504(1410)	8	4	-	10	10	15	-	-	-	-
0603(1608)	5	4	-	30	50	-	-	-	-	-
	8	4	-	10	10	15	-	-	-	-
0604(1610)	D	-	-	-	-	-	3	-	10	6
0805(2012)	A, C	4	-	10	10	15	-	-	-	-
	E, F, Q	-	-	-	-	-	2	3	10	6
1206(3216)	C	4	-	10	10	15	-	-	-	-
	E, F, P	-	-	-	-	-	2	3	10	6
	H	-	-	-	-	-	2	-	8	4
1210(3225)	9, D, C, O	-	-	-	-	-	2	-	10	-
	E, F, M	-	-	-	-	-	2	-	10	-
	H, T	-	-	-	-	-	2	-	8	4
	I, U	-	-	-	-	-	2	-	4	-
	J, V	-	-	-	-	-	1	-	4	-
	S	-	-	-	-	-	2	-	8	-
1808(4520)	F	-	-	-	-	-	2	-	-	-
1812(4532)	F, H, I	-	-	-	-	-	1	-	4	-
	L, J	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2220(5750)	H, I, J	-	-	-	-	-	-	-	2	-

triatron.ru

УПАКОВКА

Размеры катушки

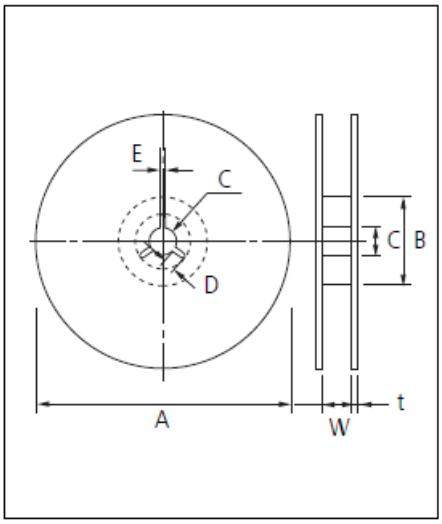

Единица измерения: мм

Обозначение	Ширина ленты	A	B	C	D
7" Катушка	8мм	Ø180+0/-3	Ø60+1/-0	Ø13±0.3	4±0.2
	12мм	Ø180+0/-3	Ø60+1/-0	Ø13±0.3	4±0.2
10" Катушка	8мм	Ø258+0/-3	Ø80+1/-0	Ø13±0.3	4±0.2
	12мм	Ø258+0/-3	Ø80+1/-0	Ø13±0.3	4±0.2
13" Катушка	8мм	Ø330±2.0	Ø80±1.0	Ø13±0.3	4±0.2
	12мм	Ø330±2.0	Ø80±1.0	Ø13±0.3	4±0.2

Обозначение	Ширина ленты	E	W	t
7" Катушка	8мм	2.0±0.5	9±0.5	1.2±0.2
	12мм	2.0±0.5	13±0.5	1.2±0.2
10" Катушка	8мм	2.0±0.5	9±0.5	1.8±0.2
	12мм	2.0±0.5	13±0.5	1.8±0.2
13" Катушка	8мм	2.0±0.5	9±0.5	2.2±0.2
	12мм	2.0±0.5	13±0.5	2.2±0.2

Упаковка в коробке росыпью

- Упаковка росыпью может уменьшить запас пространства и транспортные расходы.
- Эта система подачи может увеличить производительность.
- Это может устранить потери компонентов.

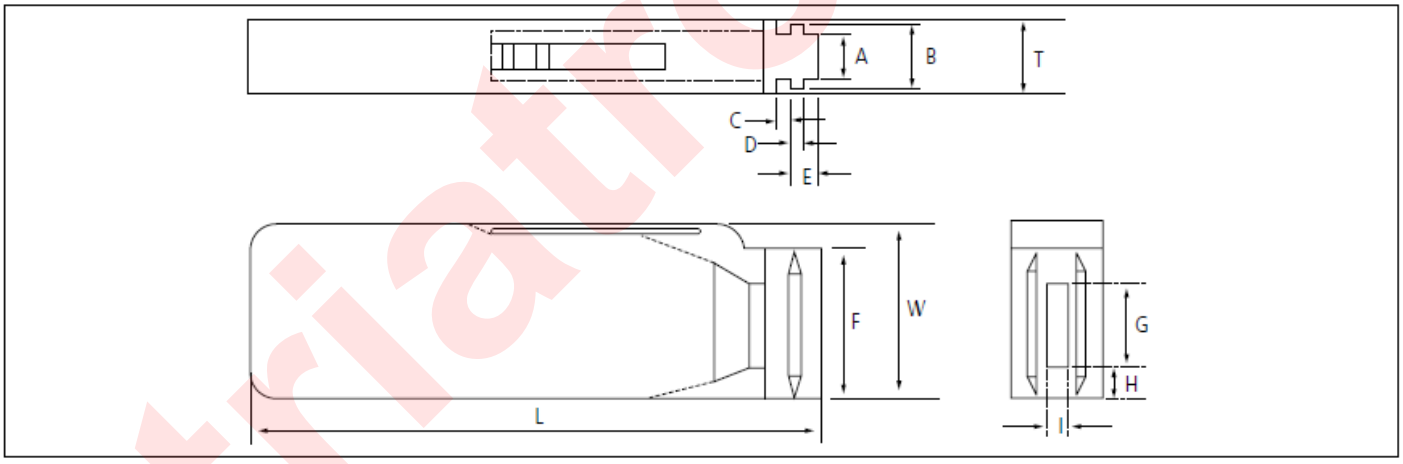

Единица измерения: мм

Обозначение	A	B	T	C	D	E
Размеры	6.8±0.1	8.8±0.1	12±0.1	1.5 +0.1/-0	2 +0/-0.1	3.0+0.2/-0

Обозначение	F	W	G	H	L	I
Размеры	31.5+0.2/-0	36 +0/-0.2	19±0.35	7±0.35	110±0.7	5±0.35

• КОЛИЧЕСТВО

Единица измерения: дюйм (мм) шт

Размер	0402(1005)	0603(1608)	0805(2012)	
			T=0.65mm	T=0.85mm
Количество	50,000	10,000 or 15,000	10,000	5,000 or 10,000

triatron.ru