

92X92X25 мм

JA0925-0N Серия




- **Двигатель:** Двухполюсный асинхронный двигатель с расщепленными полюсами.
- **Рамка:** Алюминиевый сплав, покрашенный в черный цвет.
- **Крыльчатка:** Трудновоспламеняющийся термопласт в черном цвете, паспорт UL94V-0.
- **Диапазон скоростей:** $\pm 10\%$
- **Резистивная защита**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Подшипник	Номинальное напряжение (В)	Частота (Гц)	Поток воздуха (CFM)	Статическое давление (inchH ₂ O)	Скорость (R.P.M.)	Номинальный ток (А)	Входная мощность (Ват)	Шум (dBA)	Вес (грамм)
JA0925H1B0N	два подшипника	110 - 120	50	23.24	0.054	1600	0.11	10	20.3	205
			60	28.59	0.075	2000		8	24.9	
JA0925H1S0N	подшипник скольжения		50	19.7	0.041	1400		10	15.1	
			60	23.19	0.053	1700		8	21.9	
JA0925H2B0N	два подшипника	220 - 240	50	21.37	0.046	1500	0.05	10	16.3	
			60	25.78	0.059	1800		8	24.7	
JA0925H2S0N	подшипник скольжения		50	18.71	0.037	1400		10	16.3	
			60	22.56	0.049	1700		8	20.7	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

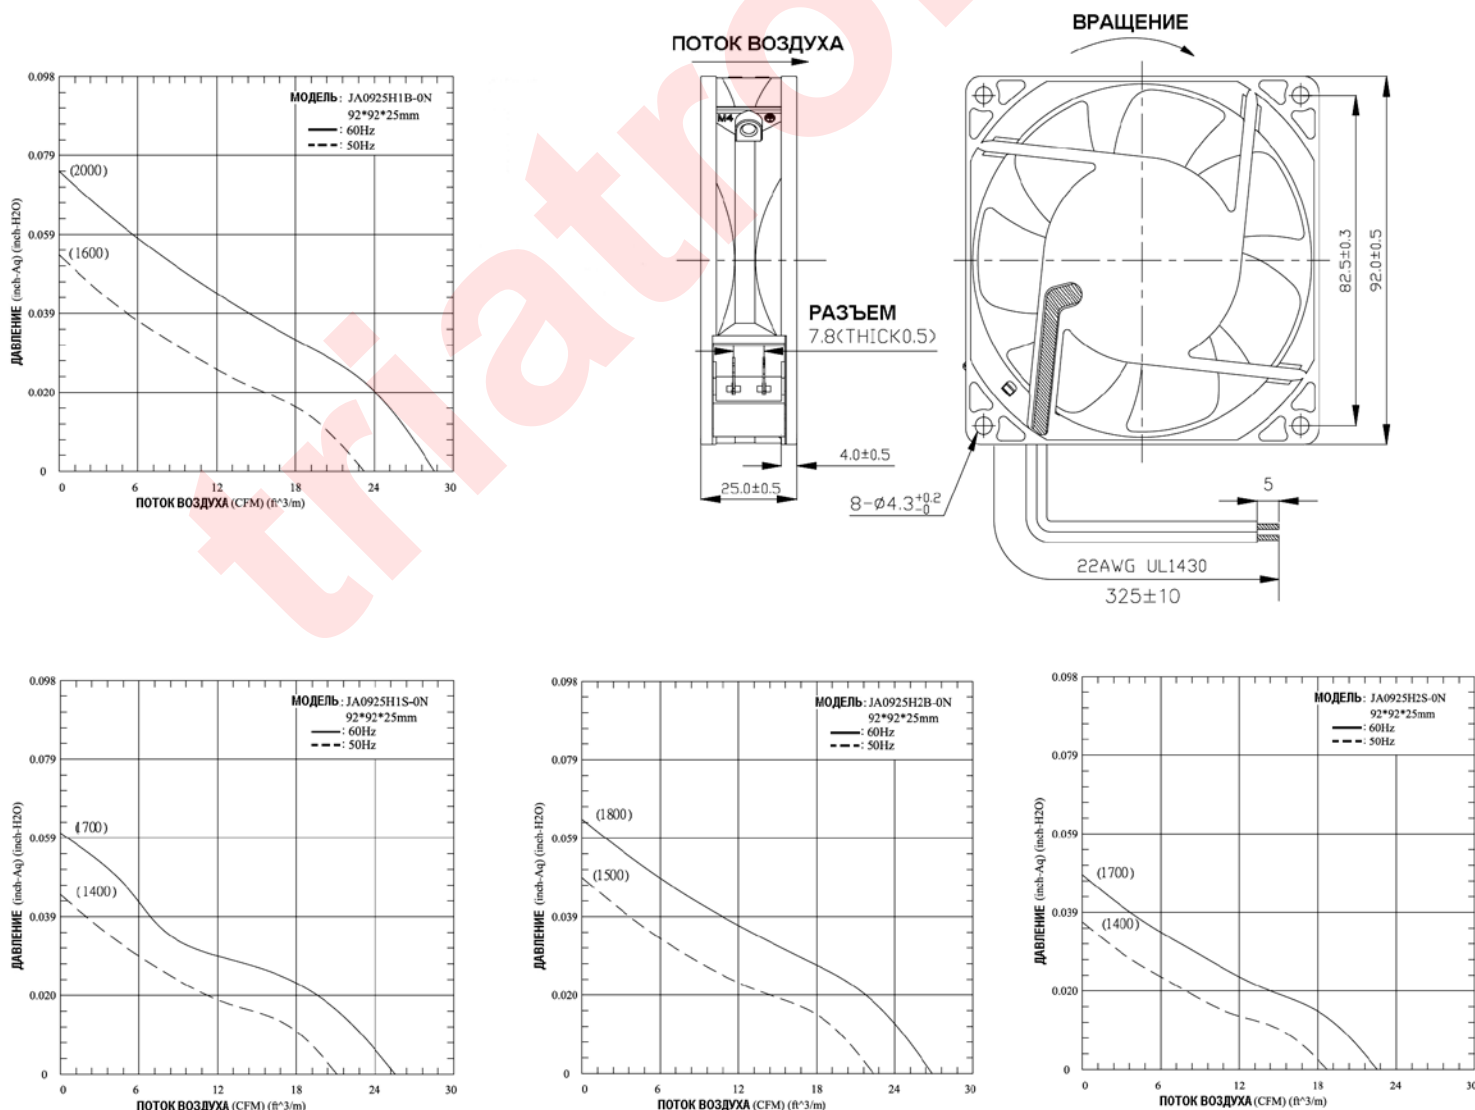

Парт Номер

