

Общие характеристики

Материал:

1. Рамка: пластик (UL94V-0);
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог (+) красный, (-) черный.

Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник;
2. 30000 часов (40°C) подшипник скольжения.

Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10°C ~ +70°C (без конденсации);
2. Температура хранения -40°C ~ +70°C (без конденсации).

Технические характеристики



Модель	Номинал напряже ние	Рабочее напряжен ие	Номинал ток	Номинал мощность	Скорость	Макс воздушный поток		Макс статическое давление		Шум	Вес
Парт N	В DC	В DC	А	Вт	об/мин	CFM	м³/мин	Inch-H ₂ O	Па	дБ	грамм
FD8020B(S)12U	12	7.0~13.8	0.20	4.20	3500	40.31	1.14	0.14	34.52	35	58
FD8020B(S)12H	12	7.0~13.8	0.15	3.00	3000	35.09	0.99	0.11	26.67	31	58
FD8020B(S)12M	12	7.0~13.8	0.08	2.16	2500	30.72	0.87	0.08	21.08	25	58
FD8020B(S)12L	12	7.0~13.8	0.05	1.56	2000	25.44	0.72	0.06	15.10	22	58
FD8020B(S)24U	24	14.0~27.6	0.10	4.32	3500	40.31	1.14	0.14	34.52	35	58
FD8020B(S)24H	24	14.0~27.6	0.08	3.36	3000	35.09	0.99	0.11	26.67	31	58
FD8020B(S)24M	24	14.0~27.6	0.05	2.40	2500	30.72	0.87	0.08	21.08	25	58
FD8020B(S)24L	24	14.0~27.6	0.03	1.68	2000	25.44	0.72	0.06	15.10	22	58
FD8020B(S)48U	48	28.0~56.0	0.04	3.84	3500	40.31	1.14	0.14	34.52	35	58
FD8020B(S)48H	48	28.0~56.0	0.03	2.40	3000	35.09	0.99	0.11	26.67	31	58
FD8020B(S)48M	48	28.0~56.0	0.02	1.92	2500	30.72	0.87	0.08	21.08	25	58
FD8020B(S)48L	48	28.0~56.0	0.02	0.96	2000	25.44	0.72	0.06	15.10	22	58

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Размеры (ед. измерения: мм)


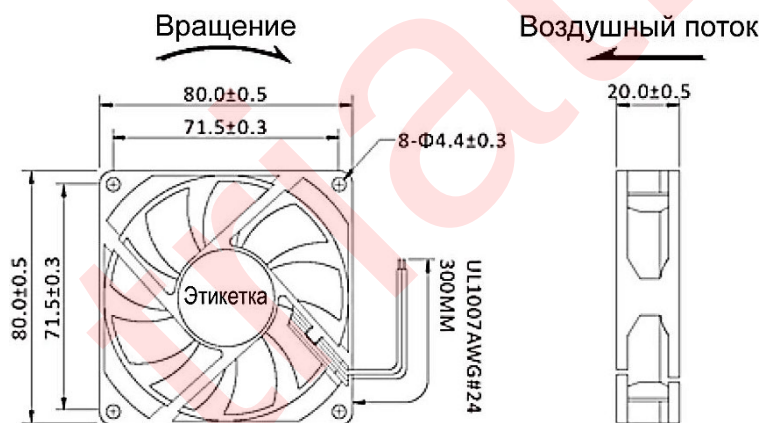


График производительности (при номинал. напряжении)



Монтажные размеры (ед. измерения: мм)

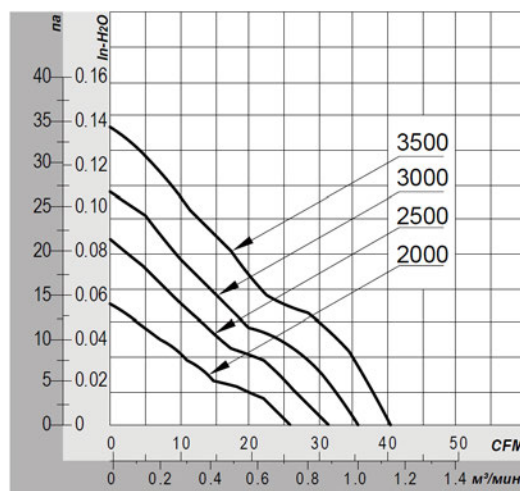

Стандарты безопасности

