

МАРКИРОВКА:

KLS7-TS6601	-	4.3	-	180
1		2		3

1. Серия тактовой кнопки.
2. Высота кнопки в мм:
4.3; 5.0; 7.0; 7.3; 7.5; 8.0; 9.5; 11.0; 12.0;
13.0; 15.0; 17.0; 18.0; 20.0; 22.0; 26.0
3. Рабочее усилие: 180/250 грамм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер: 6x6мм.

Номинальные значения: 0.05А, 12В постоянного напряжения.

Сопротивление контактов: 50мОм максимум.

Сопротивление изоляции: 100 МОм (при 250В постоянного напряжения).



Диэлектрическая прочность: 250В переменного напряжения в течении 1 минуты.

Срок службы: 100000 циклов.


Температура окружающей среды: -25°C ~ 70°C.

Рабочее усилие: 180/250(±30грамм)

Температура пайки: 260°C-280°C.

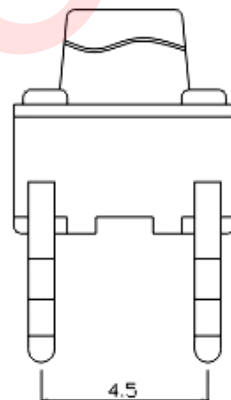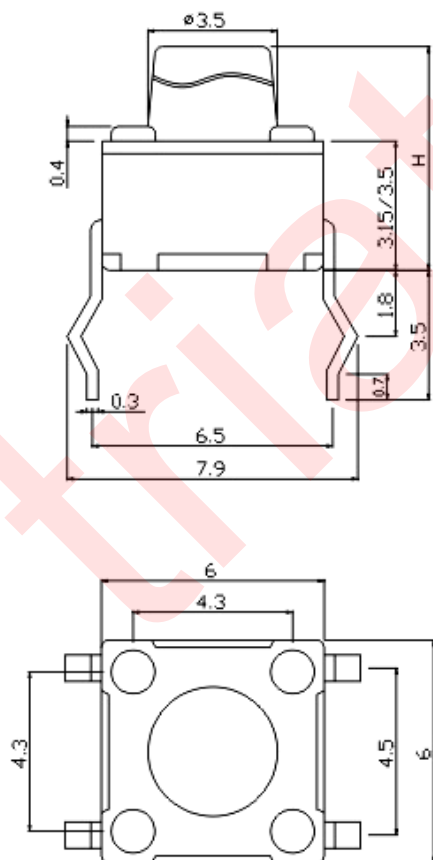

Монтажные отверстия на печатной плате

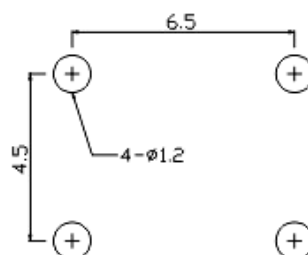

H
4.3
5.0
7.0
7.3
7.5
8.0
9.5
11.0
12.0
13.0
15.0
17.0
18.0
20.0
22.0
26.0

Размеры в миллиметрах.