





Навесные щитовые кондиционеры с пластиковой лицевой панелью серии MCF



- Пластиковая лицевая панель
- Одно- и трехфазное исполнение
- Степень защиты: IP54
- Хладагент: R134a
- Температура окружающей среды: +15... +55 °C
- Диапазон регулировки температуры (охлаждение): +20... +50 °C

- Подключение: винтовой клеммник
- Металлический корпус (RAL 7035)
- Концевой выключатель открытия двери
- Интерфейс RS485 (Modbus RTU)
- Релейные выходы

Габаритные и установочные размеры, мм

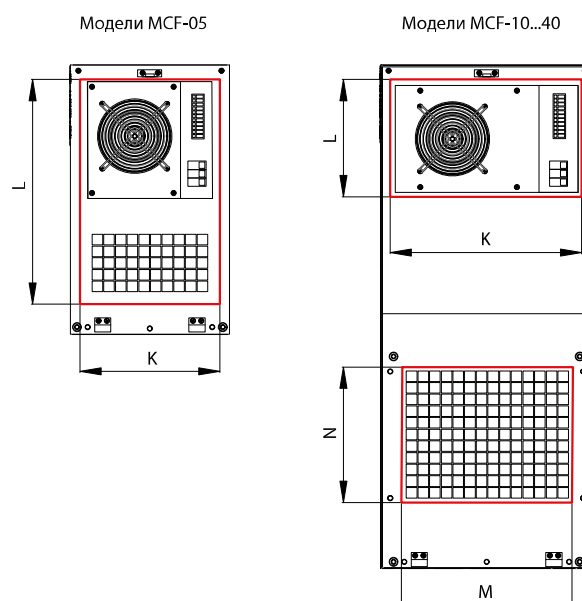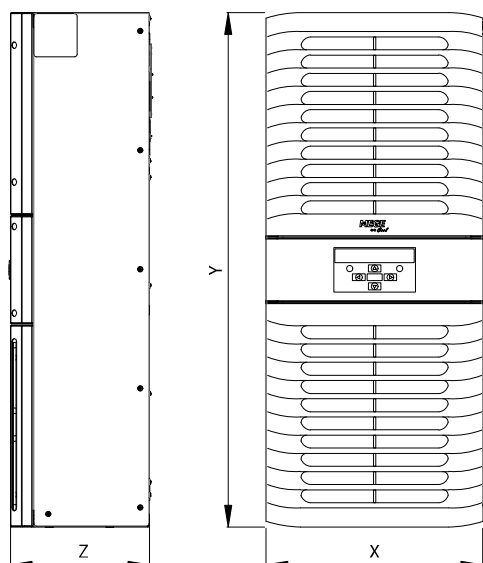

**Наша компания осуществляет сервисное обслуживание кондиционеров,
гарантийный и послегарантийный ремонт**

Технические характеристики

Артикул	Наименование	Номинальная мощность охлаждения (L35/L35), Вт	Количество фаз	Номинальное напряжение (AC), В	Мощность потребляемая, Вт
60052120	MCF-05.212	500	1	230	390
60102120	MCF-10.212	1000	1	230	1050
60103120	MCF-10.312	1000	3	400	540
60152120	MCF-15.212	1500	1	230	750
60153120	MCF-15.312	1500	3	400	750
60202120	MCF-20.212	2000	1	230	1000
60203120	MCF-20.312	2000	3	400	900
60302120	MCF-30.212	3000	1	220	1300
60303120	MCF-30.312	3000	3	400	1300
60402120	MCF-40.212	4000	1	230	1900
60403120	MCF-40.312	4000	3	400	1900

Габаритные и присоединительные размеры

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Размеры монтажного выреза, мм			
		X	Y	Z	K	L	M	N
60052120	MCF-05.212	280	550	210	240	507	—	—
60102120	MCF-10.212	400	950	280	350	245	350	350
60103120	MCF-10.312	400	950	210	350	245	350	350
60152120	MCF-15.212	400	950	280	350	245	350	350
60153120	MCF-15.312	400	950	280	350	245	350	350
60202120	MCF-20.212	400	950	280	350	245	350	350
60203120	MCF-20.312	400	950	280	350	245	350	350
60302120	MCF-30.212	500	1580	340	440	330	440	430
60303120	MCF-30.312	500	1580	340	440	330	440	430
60402120	MCF-40.212	500	1580	340	440	330	440	430
60403120	MCF-40.312	500	1580	340	440	330	440	430