

РАЗЪЕМ ШТЫРЕВОЙ СЕРИИ DS1022






U Тип

Таблица А:

Тип	Размеры			Длина контакта (мм)
	A	B	C	
1	3.00	6.00	6.07	15.50
2	4.00	6.90	3.40	14.70
3	6.00	11.40	5.64	23.40
4	3.75	3.40	3.40	11.00
5	2.80	4.00	3.40	10.60
6	5.85	7.90	3.40	17.50
7	3.60	3.20	3.40	10.60
8	6.30	3.20	4.36	14.20
9	3.00	6.00	5.42	15.00
10	3.64	5.76	6.48	16.30
11	3.00	6.00	5.00	14.40
12	3.10	3.40	3.40	10.50
13	6.00	4.90	3.40	14.70
14	6.30	3.00	3.40	14.00
15	6.20	3.70	3.60	14.00
16	3.00	6.30	4.20	14.00
17	2.30	5.11	5.30	13.10
18	6.20	3.80	3.40	13.80
19	4.70	4.70	4.20	14.00
20	4.00	6.93	5.50	16.85
21	2.50	5.40	4.50	12.80
22	5.10	3.50	4.00	13.10

23	3.00	4.40	4.00	11.85
24	3.00	4.75	4.00	12.15
25	4.70	4.80	3.70	13.70
26	3.00	12.50	5.00	20.95
27	5.80	4.30	3.34	13.85
28	2.50	5.20	4.30	12.40
29	3.00	6.20	6.45	16.10
30	3.00	6.00	4.30	13.80
31	7.50	7.80	4.00	19.80
32	3.00	7.00	6.07	15.50
33	3.00	6.00	6.57	16.00
34	6.00	4.40	3.68	14.50
35	3.07	5.92	6.50	15.90
36	3.30	3.15	5.10	12.00
37	3.00	6.50	4.50	14.40
38	3.00	6.50	5.07	15.00
39				
40				
41				
42				

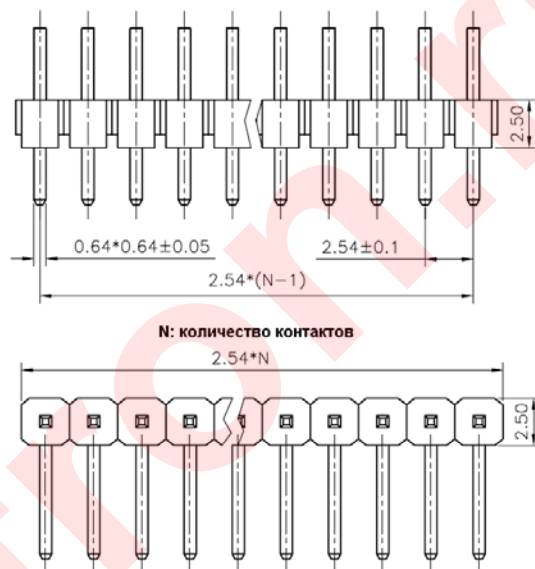

Рекомендации по отверстиям в печатной плате




Размеры в миллиметрах

D Тип

Таблица А:

Тип	Размеры			Длина контакта (мм)
	A	B	C	
1	6.00	3.00	10.36	13.80
2	6.00	4.50	9.50	14.40
3	6.10	4.00	10.40	14.80
4	6.00	3.20	10.50	14.10
5	6.00	3.50	10.82	14.70
6	4.70	1.73	8.20	10.40
7	15.00	3.00	19.08	22.50
8	6.00	3.10	11.10	14.40
9	1.00	1.91	5.00	7.40
10	6.20	3.20	11.10	14.70
11	6.20	3.20	10.8	14.40
12	4.50	2.93	8.00	11.40
13	6.30	2.60	10.36	13.40
14	5.70	2.95	9.52	12.90
15	4.80	3.00	8.10	11.50
16	6.00	3.00	9.14	12.60
17	7.20	3.00	10.36	13.80
18	3.00	6.00	7.50	13.80
19	3.00	6.00	9.32	15.80
20	3.50	3.00	7.86	11.30

21	5.00	2.70	8.14	11.30
22	8.20	2.80	12.30	15.50
23	3.00	3.00	7.36	10.80
24	6.50	3.00	10.36	13.80
25	6.80	8.40	10.64	19.50
26	10.00	3.20	14.40	18.00
27	3.50	2.50	7.82	10.80
28	6.00	3.00	9.50	12.90
29	7.00	3.10	13.90	17.50
30	4.00	3.00	8.36	11.80
31	3.00	5.40	8.65	14.50
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				

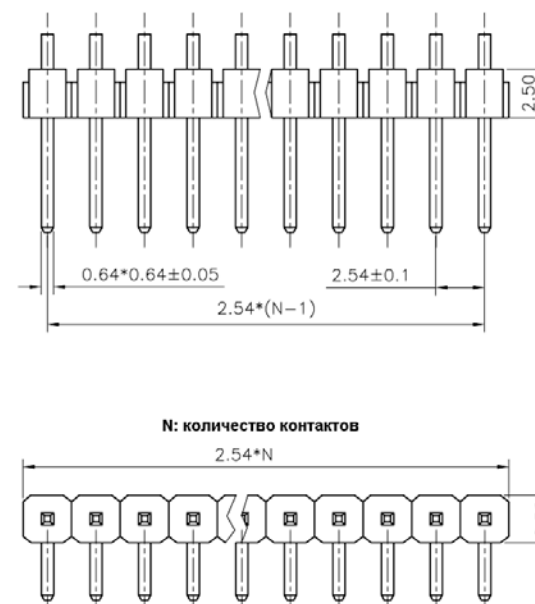


Рекомендации по отверстиям в печатной плате

Размеры в миллиметрах

Таблица А:

Тип	Размеры			Длина контакта (мм)
	А	В	С	
1	6.00	3.00	13.04	14.00 19.00
2	6.10	4.00	12.94	14.80 19.90
3	6.00	4.00	12.76	14.70 19.70
4	9.00	3.00	16.04	16.90 22.00
5	6.00	3.00	13.80	14.70 19.80
6	5.10	3.00	13.04	14.00 19.00
7	6.50	3.00	13.10	14.00 19.00
8	3.00	6.00	9.32	18.30 13.20
9	3.00	3.00	10.90	11.90 16.90
10	7.00	3.10	13.90	14.90 20.00
11				

N: количество контактов/2

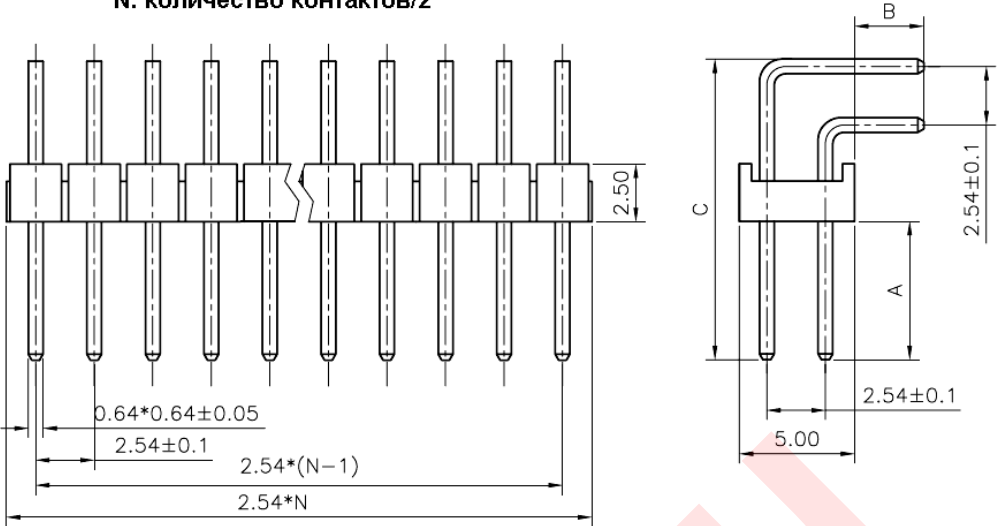

Размеры в миллиметрах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1. **Материал:**
 - 1.1. Изолятор: РВТ или РА-46.
 - 1.2. Контакты: медный сплав.
- 2. **Электрические характеристики:**
 - 2.1. Диапазон тока: до 3А.
 - 2.2. Контактное сопротивление: 20мОм максимум.
 - 2.3. Диэлектрическая характеристика (выдерживаемое напряжение): 600В переменного тока (rms) в течение 1 минуты.
 - 2.4. Сопротивление изоляции: 1000МОм минимум.
- 3. **Характеристики окружающей среды:**
 - Рабочая температура: от -40°С до 105°С.
 - Температура хранения: от - 20°С до 70°С.

КОД ПРОДУКТА:

DS1022	X	X	X	X	X
Модель	1	2	3	4	5

- 1. **Количество контактов**
 - 1x1 ~ 1x40
 - 2x1 ~ 2x40
- 2. **Тип монтажа**
 - R: под прямым углом
- 3. **Тип изгиба (только для однорядных)**
 - U: U типа
 - D: D типа
- 4. **Покрывтие контактов**
 - F1: полностью позолоченные
 - 6: олово
- 5. **Тип по размеру (таблица А)**
 - 1: Тип 1
 - 2: Тип 2
 - 3: Тип 3
 - 4: Тип 4
 -
 - 20: Тип 20
 - 21: Тип 21
 - 22: Тип 22
 - 23: Тип 23
 -