2Т881А

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n универсальные. Предназначены для применения в усилительных и переключательных устройствах. Выпускаются в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и гибкими выводами.
Тип прибора указывается на корпусе. Тип корпуса: КТ-2 (ТО-39).
Масса транзистора в металлическом корпусе не более 2 г.
Технические условия: аА0.339.644 ТУ.
Изготовитель - АО «Кремний», г. Брянск.

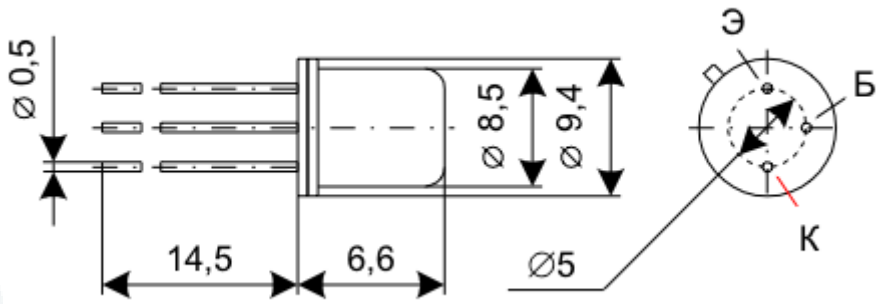

Характеристики транзисторов 2Т880А:

• h21э - Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора: 80…250;
• Uкэ нас. - Напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора: 0,35 В;
• f гр - Граничная частота коэффициента передачи тока: 30…300 МГц;
• Iк.обр – Обратный ток коллектора при Uкб = 100 В: не более 0,2 мА;
• Uкб max - Максимальное напряжение коллектор-база: 100В;
• Uкэг max - Максимальное напряжение коллектор – эмиттер при Rбэ=1 кОм: 100 В;
• Uэб max - Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база: 4,5 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора: 2 А;
• Pк max - Максимально допустимая постоянная мощность, рассеивающаяся на коллекторе
 - с теплоотводом: 5 Вт;
 - без теплоотвода: 0,8 Вт.

ООО “РадиоЭлемент”
www.radioelementy.ru
192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 36
(812) 560-06-52, 560-38-24, 702-99-25