

Предохранители цилиндрические СН/Р с бойком

Применение - Предохранители цилиндрические с бойком СН/Р служат для защиты электрических устройств и установочных приборов от воздействий тока короткого замыкания и перегрузок. Боек служит индикатором срабатывания предохранителя и одновременно запускает микропереключатель на разъединителе (если разъединитель оснащен таким микропереключателем).


Предохранители цилиндрические с бойком СН/Р 14x51 gG, aM

Номинальный ток
2-50 А

Характеристики
gG, aM

СН/Р 14x51 gG, aM

I_n (А)	Тип	Код gG	Тип	Код aM	U_n (V)	Упаковка (шт.)	Вес (г)
2	СН/Р 14x51 gG 2A	6711015	СН/Р 14x51 aM 2A	6711029	500	10	23
4	СН/Р 14x51 gG 4A	6711005	СН/Р 14x51 aM 4A	6711030	500	10	23
6	СН/Р 14x51 gG 6A	6711016	СН/Р 14x51 aM 6A	6711031	500	10	23
8	СН/Р 14x51 gG 8A	6711017	СН/Р 14x51 aM 8A	6711032	500	10	23
10	СН/Р 14x51 gG 10A	6711018	СН/Р 14x51 aM 10A	6711033	500	10	23
12	СН/Р 14x51 gG 12A	6711006	СН/Р 14x51 aM 12A	6711034	500	10	23
16	СН/Р 14x51 gG 16A	6711001	СН/Р 14x51 aM 16A	6711035	500	10	23
20	СН/Р 14x51 gG 20A	6711002	СН/Р 14x51 aM 20A	6711036	500	10	23
25	СН/Р 14x51 gG 25A	6711003	СН/Р 14x51 aM 25A	6711037	500	10	23
32	СН/Р 14x51 gG 32A	6711019	СН/Р 14x51 aM 32A	6711038	500	10	23
40	СН/Р 14x51 gG 40A	6711004	СН/Р 14x51 aM 40A	6711039	690	10	23
50	СН/Р 14x51 gG 50A	6711020	СН/Р 14x51 aM 50A	6711040	400	10	23

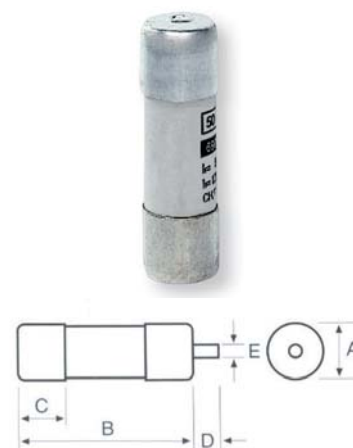

A = 14,3 мм D = 7,5 мм
B = 51 мм E = 3,8 мм
C = 13,8 мм

Предохранители цилиндрические с бойком СН/Р 22x58 gG, aM

Номинальный ток
4-125 А

Характеристики
gG, aM

СН/Р 22x58 gG, aM

I_n (А)	Тип	Код gG	Тип	Код aM	U_n (V)	Упаковка (шт.)	Вес (г)
4	СН/Р 22x58 gG 4A	6711008	-	-	690	10	47
6	СН/Р 22x58 gG 6A	6711009	СН/Р 22x58 aM 6A	6711041	690	10	47
8	СН/Р 22x58 gG 8A	6711021	СН/Р 22x58 aM 8A	6711042	690	10	47
10	СН/Р 22x58 gG 10A	6711010	СН/Р 22x58 aM 10A	6711043	690	10	47
12	СН/Р 22x58 gG 12A	6711022	СН/Р 22x58 aM 12A	6711044	690	10	47
16	СН/Р 22x58 gG 16A	6711023	СН/Р 22x58 aM 16A	6711045	690	10	47
20	СН/Р 22x58 gG 20A	6711024	СН/Р 22x58 aM 20A	6711046	690	10	47
25	СН/Р 22x58 gG 25A	6711025	СН/Р 22x58 aM 25A	6711047	690	10	47
32	СН/Р 22x58 gG 32A	6711011	СН/Р 22x58 aM 32A	6711048	690	10	47
40	СН/Р 22x58 gG 40A	6711026	СН/Р 22x58 aM 40A	6711049	690	10	47
50	СН/Р 22x58 gG 50A	6711027	СН/Р 22x58 aM 50A	6711050	690	10	47
63	СН/Р 22x58 gG 63A	6711012	СН/Р 22x58 aM 63A	6711051	690	10	47
80	СН/Р 22x58 gG 80A	6711013	СН/Р 22x58 aM 80A	6711052	690	10	47
100	СН/Р 22x58 gG 100A	6711014	СН/Р 22x58 aM 100A	6711053	500	10	47
125	СН/Р 22x58 gG 125A	6711028	СН/Р 22x58 aM 125A	6711054	400	10	47



A = 22,2 мм D = 7,5 мм
B = 58 мм E = 3,8 мм
C = 16,2 мм