

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-S300 - 2299770

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фронтальный адаптер для SIMATIC S 7-300, подключение 2 x 8 каналов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 017918 880453
GTIN	4017918880453
Вес/шт. (без упаковки)	51,200 g

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Указание	Платы аналогового ввода-вывода Во избежание коротких замыканий все проволочные перемычки должны быть разъединены! Напряжение должно подаваться на фронтальный адаптер!
	Платы цифрового ввода-вывода Благодаря имеющейся проволочной перемычке входные или выходные байты потенциально связаны.
Номинальное напряжение U_N	< 50 В AC
	60 В DC
Макс. допустимый ток	1 А (на цепь)
	8 А (на каждый зажим, питание от отдельного блока питания (2,8 x 0,8 мм))
Макс. допустимое значение суммарного тока	2 А (на байт, при подаче питания через разъем)
	8 А (питание от подсоединенного с помощью перемычек отдельного блока питания)

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-S300 - 2299770

Технические данные

Общие сведения

Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень управления
Подключаемые каналы	16

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	2
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
- подходящие платы ввода-вывода	6ES7 321-1BH50-0AA0
	6ES7 321-7BH01-0AB0
	6ES7 321-1BH02-0AA0
	6ES7 321-1BH10-0AA0
	6ES7 322-1BH01-0AA0
	6ES7 322-1BH10-0AA0
	6ES7 322-8BF00-0AB0
	6ES7 323-1BH01-0AA0
	6ES7 331-7HF01-0AB0
	6ES7 331-7KF02-0AB0
	6ES7 331-7KB02-0AB0
	6ES7 331-7TF01-0AB0
	6ES7 332-5HD01-0AB0
	6ES7 332-5HB01-0AB0
	6ES7 332-7ND02-0AB0
	6ES7 332-8TF01-0AB0
	6ES7 334-0CE01-0AA0
	6ES7 334-0KE00-0AB0
	6ES7 335-7HG01-0AB0

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-S300 - 2299770

Технические данные

Поддерживаемые устройства управления

	6ES7 338-4BC01-0AB0
	6ES7 350-1AH03-0AE0
	6ES7 351-1AH01-0AE0
	6ES7 352-1AH02-0AE0
	6ES7 353-1AH01-0AE0
	6ES7 354-1AH01-0AE0
	6ES7 355-0VH10-0AE0
	6ES7 355-1VH10-0AE0

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	DIN EN 50178
	МЭК 62103
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ (Функциональная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Электрическая схема

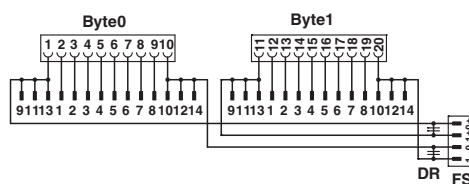


Схема подключения FLKM 14-PA-S300

Классификация

eCI@ss

eCI@ss 5.0	27249290
eCI@ss 5.1	27249290
eCI@ss 6.0	27249290

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-S300 - 2299770

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27242292

ETIM

ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	32151601

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / одобрено UL / одобрено cUL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
----------------	---	---	---------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Фронтальный адаптер - FLKM 14-PA-S300 - 2299770

Сертификаты

одобрено UL  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 238705	
Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 B

одобрено cUL  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 238705	
Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 B

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
---	--