

Корпус - HC-B 16-TFL-H-O1STM32S - 1460125

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B16, для крепления одной защелкой, высота 76 мм, с резьбой 1x M32, боковое подсоединение кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
GTIN	 4 046356 695886
GTIN	4046356695886
Вес/шт. (без упаковки)	209,380 g

Технические данные

Размеры

Высота	76 мм
Ширина	43 мм
Длина	94 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
Размер	B16
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Отвод кабеля	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M32
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.

Корпус - HC-B 16-TFL-H-O1STM32S - 1460125


Технические данные

Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
------------------------------	----------------------------

Чертежи

Чертеж

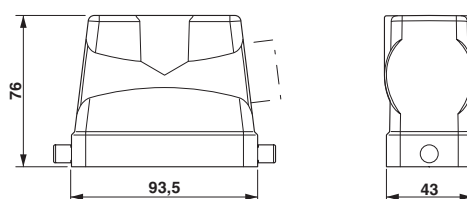

Размерный чертеж

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501

Сертификаты

Сертификаты

Корпус - HC-B 16-TFL-H-O1STM32S - 1460125

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

Принадлежности

Принадлежности

Переходник

Переходник - ENLAR-M-KV-M32/M40 - 1647682



Переходник M32/M40, с уплотнительным кольцом

Редуцир. переходник

Редукционный переходник - REDUC-M-KV-M32/M25 - 1647637



Уменьшающий адаптер из металла, с M32 на M25, включая кольцевое уплотнение

Резьбовой колпачок

Заглушки - HC-M-BS-M32 - 1645862



Металлическая заглушка, типоразмер: M32

Резьба по всей длине

Корпус - HC-B 16-TFL-H-O1STM32S - 1460125

Принадлежности

Кабельный ввод - G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127



Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: Полиамид 6, Наружный диаметр кабеля 15 мм ... 21 мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M32, Цвет: серебристо-серый RAL 7001

Кабельный ввод - G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136



Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: Полиамид 6, Наружный диаметр кабеля 15 мм ... 21 мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M32, Цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

Кабельный ввод - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166



Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: латунь, никелированный, Наружный диаметр кабеля 15 мм ... 21 мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M32, Цвет: серебристый

Кабельный ввод - HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010



Металлический резьбовой соединительный элемент, выдерживает давление до 5 бар, длина резьбовой части: 8 мм, диаметр кабеля: 19 - 27 мм, SW 43, резьба: M32

Кабельный ввод - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191



Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: латунь, никелированный, Наружный диаметр кабеля 14 мм ... 21 мм, Экранирование: есть, Резьба соединительной части: M32, Цвет: серебристый

Корпус - HC-B 16-TFL-H-O1STM32S - 1460125

Принадлежности

Кабельный ввод - HC-M-KV-Z-M32 - 1646162



Металлический резьбовой крепежный элемент с зажимом для снятия растягивающего усилия, длина резьбы: 8 мм, диапазон плотности кабеля: 18-27 мм, клеммный диапазон: 19-30 мм, SW 40, винтовое крепление: M32

Кабельный ввод - HC-M-KV-T-M32 - 1646201



Металлический резьбовой крепежный элемент с приспособлением для защиты от зарегиба кабеля и снятия растягивающего усилия, длина резьбы: 8 мм, диапазон плотности кабеля: 18 - 27 мм, клеммный диапазон: 20 - 30 мм, SW 40, винтовое крепление: M32