

120X120X38 мм

JA1238-0N Серия







- **Двигатель:** Двухполюсный асинхронный двигатель с расщепленными полюсами.
- **Рамка:** Алюминиевый сплав, покрашенный в черный цвет.
- **Крыльчатка:** Трудновоспламеняющийся термопласт в черном цвете, паспорт UL94V-0.
- **Диапазон скоростей:** $\pm 10\%$
- **Резистивная защита**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Подшипник	Номинальное напряжение (В)	Частота (Гц)	Поток воздуха (CFM)	Статическое давление (inchH ₂ O)	Скорость (R.P.M.)	Номинальный ток (А)	Входная мощность (Ват)	Шум (dBA)	Вес (грамм)
JA1238H1-0N	B, S	110-120	50	85	0.281	2600	0.27	18	45	510
			60	95	0.284	2900		15	47	
JA1238M1-0N	B, S		50	83	0.267	2550	0.20	16	44	
			60	89	0.203	2700		14	45	
JA1238L1-0N	B, S		50	79	0.206	2400	0.16	15	42	
			60	79	0.137	2400		14	42	
JA1238H2-0N	B, S	220-240	50	85	0.281	2600	0.13	20	45	
			60	95	0.284	2900		17	47	
JA1238M2-0N	B, S		50	79	0.206	2400	0.09	13	42	
			60	68	0.101	2100		12	37	
JA1238L2-0N	B, S		50	68	0.119	2100	0.07	10	37	
			60	45	0.053	1400		9	27	
JA1238HD-0N	B, S	115/230	50	85	0.281	2600	0.25/0.13	19	45	
			60	95	0.284	2900		16	47	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (9 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

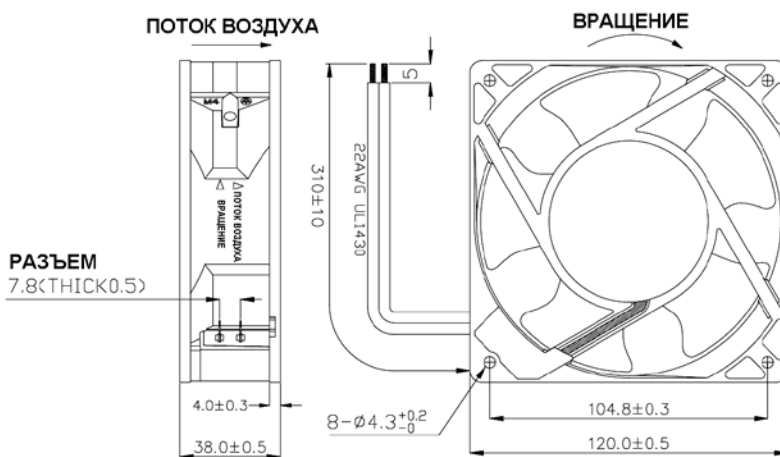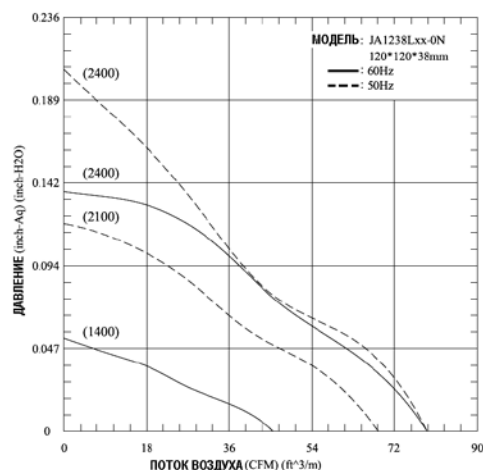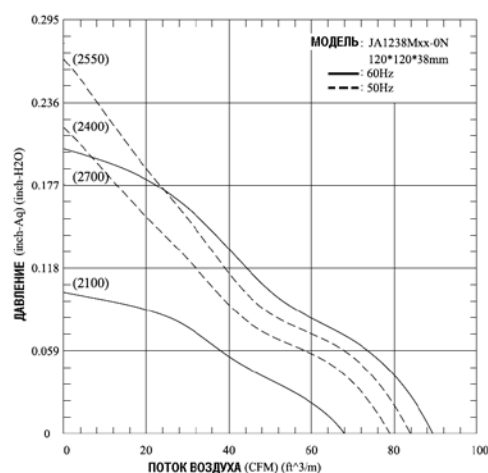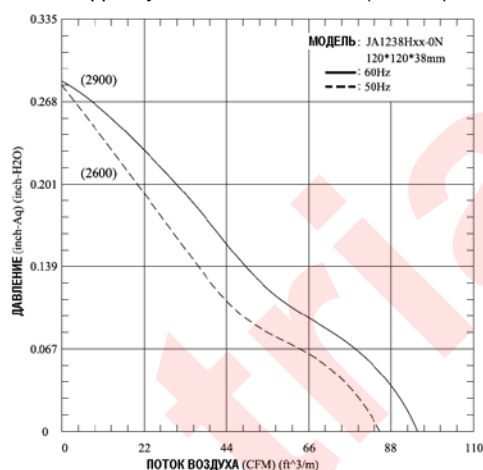

Парт Номер

