
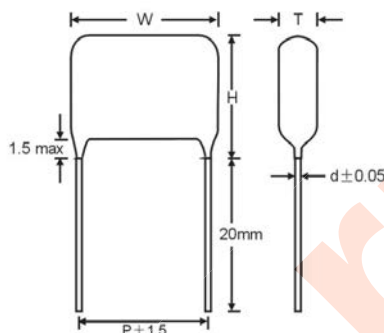


CL21 [MEF]

Металлопленочные конденсаторы

(возможно применение как замена К73-17 для цепей постоянного тока)

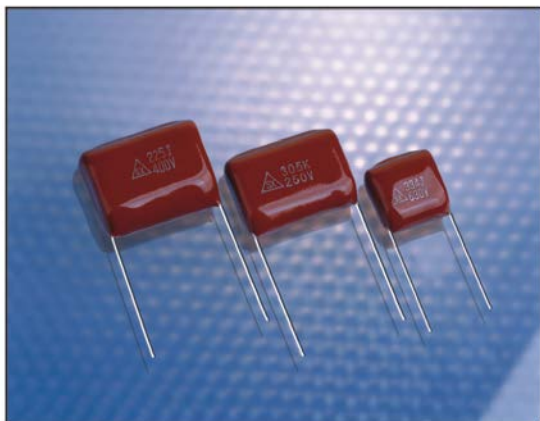

Корпус и размеры

CL21 — металлопленочные конденсаторы не-индуктивного типа с герметичным огнезащитным эпоксидным покрытием корпуса.

Основные параметры

Стандарт:	GB7335	
Интервал рабочих температур:	-40 ~ +85°C; поставляется под заказ (-55 ~ +105°C)	
Номинальное напряжение:	63/100, 160V/250V, 400V, 630V	
Диапазон емкостей:	0.010~10.0 μ F	
Допустимое отклонение емкости:	$\pm 5\%$ (J), $\pm 10\%$ (K), $\pm 20\%$ (M)	
Предельно допуст. напряжение (5 с):	1.5 Uном.	
Тангенс угла потерь (20°C, 1kHz):	$\leq 0,01$	
Сопrotивление изоляции:	$\geq 7500M\Omega$ $\geq 2500s$	CR $\leq 0.33 \mu$ F CR $> 0.33 \mu$ F (20°C, 1min)



Габаритные размеры

напряжение размеры, мм	63 / 100в						160 / 250в						400в						630в					
	W	H	T	P	d		W	H	T	P	d		W	H	T	P	d		W	H	T	P	d	
0,010 μ F							12	9,5	5,5	10	0,6		12	9,5	5,5	10	0,6		12	9	5	10	0,6	
0,015 μ F							12	9,5	6	10	0,6		12	9,5	6	10	0,6		12	9,5	5,5	10	0,6	
0,022 μ F							12	9,5	6	10	0,6		12	9,5	5,5	10	0,6		12	10	6	10	0,6	
0,033 μ F							12	9,5	6	10	0,6		12	10	6	10	0,6		12	11	7	10	0,6	
0,047 μ F							12	9,5	6	10	0,6		12	11	7	10	0,6		18	12,5	7	15	0,6	
0,068 μ F							12	9,5	6	10	0,6		12	11,5	6,5	10	0,6		18	13,5	7,5	15	0,6	
0,10 μ F	12	9	5	10	0,6		12	11,5	6,5	10	0,6		12	12	7	10	0,6		18	14	8	15	0,8	
0,15 μ F	12	9	5	10	0,6		12	11,5	6,5	10	0,6		18	12	7,5	15	0,6		18	15	9,5	15	0,8	
0,22 μ F	12	10	6	10	0,6		12	11,5	6,5	10	0,6		18	14	8	15	0,6		18	17	11	15	0,8	
0,33 μ F	12	10,5	6	10	0,6		12	13	7	10	0,6		18	15	9,5	15	0,8		25	18	10,5	20	0,8	
0,47 μ F	12	11,5	6,5	10	0,6		18	13	7	15	0,8		18	17	11	15	0,8		25	19	10,5	20	0,8	
0,68 μ F	18	12	6,5	15	0,6		18	14	8	15	0,8		24	15,5	8	20	0,8		29	21	12,5	27,5	0,8	
0,82 μ F	18	13	7	15	0,6		18	14,5	9	15	0,8		24	18	12	20	0,8		29	22	13	27,5	0,8	
1,0 μ F	18	13	7,5	15	0,8		18	15	9,5	15	0,8		24	18	13	20	0,8		29	22,5	13,5	27,5	0,8	
1,5 μ F	24	15	7,5	20	0,8		24	15	8,5	20	0,8		29	20,5	13	27,5	0,8							
2,2 μ F	24	15,5	8,5	20	0,8		24	18	10,5	20	0,8		29	22,5	13,5	27,5	0,8							
3,3 μ F	24	17	10	20	0,8		29	19	11,5	27,5	0,8													
4,7 μ F	24	18	10,5	20	0,8		29	21	13,5	27,5	0,8													
6,8 μ F	29	19,5	12	27,5	0,8		29	22,5	13,5	27,5	0,8													
10 μ F	29	22	14,5	27,5	0,8		29	25,5	14,5	27,5	0,8													