



Светодиодные щитовые светильники ML-05.M 5 Вт

Крепление на магнитах

Артикул 33053320



Технические характеристики

Мощность, Вт	5
Тип лампы	Светодиодная
Угол освещения	120°
Цвет свечения	Холодный белый
Цветовая температура, К	6500
Световой поток, лм	290
Рабочее напряжение	100–240 В AC/DC
Номинальный ток, mA	25
Срок службы, часов	60 000
Корпус	Пластик
Выключатель	ВКЛ/ВЫКЛ
Температура окружающей среды, °C	–30...+60
Степень защиты IP20	IP20
Вес, кг	0,2

В комплекте:

- магниты для крепления
- два разъема разного формата:


1 — для подключения питания к лампе



2 — для подключения шлейфом/гирляндой



Габаритные и установочные размеры, мм

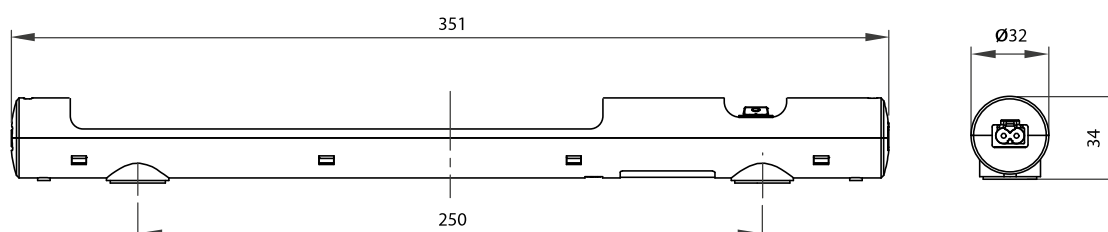



Светодиодные щитовые светильники ML-05.S 5 Вт

Крепление на винтах М5

Артикул 33053310



Технические характеристики

Мощность, Вт	5
Тип лампы	Светодиодная
Угол освещения	120°
Цвет свечения	Холодный белый
Цветовая температура, К	6500
Световой поток, лм	290
Рабочее напряжение	100–240 В AC/DC
Номинальный ток, mA	25
Срок службы, часов	60 000
Корпус	Пластик
Выключатель	ВКЛ/ВЫКЛ
Температура окружающей среды, °C	–30...+60
Степень защиты IP20	IP20
Вес, кг	0,2

В комплекте:

- винты для крепления
- два разъема разного формата:


1 — для подключения питания к лампе



2 — для подключения шлейфом/гирляндой



Габаритные и установочные размеры, мм

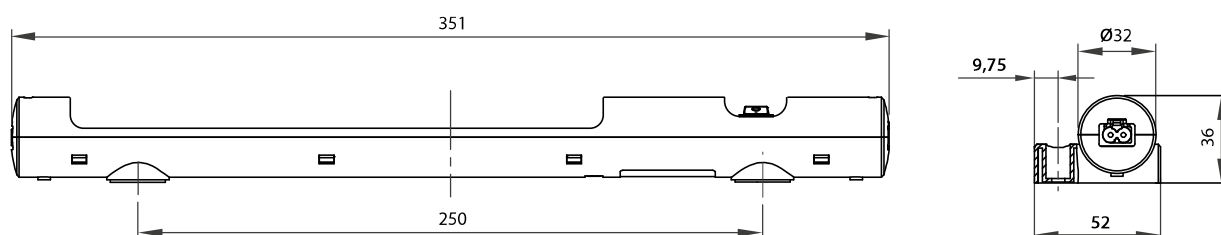



Светодиодный щитовой светильник ML-12.024 12 Вт крепление на винтах

Номинальное напряжение AC/DC 24В

Артикул 34124310

Светодиодный щитовой светильник ML-12.230 12 Вт крепление на винтах

Номинальное напряжение AC/DC 220В

Артикул 34123310




Технические характеристики

Мощность, Вт	12
Тип лампы	Светодиодная
Угол освещения	120°
Цвет свечения	Холодный белый
Цветовая температура, К	6500
Световой поток, лм	500
Рабочее напряжение	220 В AC/DC
	24 В AC/DC
Номинальный ток, мА	65
Срок службы, часов	20 000
Корпус	Алюминий, пластик
Выключатель	ВКЛ/ВЫКЛ
Температура окружающей среды, °С	−30...+50
Степень защиты IP20	IP20

В комплекте:

- 3-х полюсный разъем с кабелем длиной 0,5 м.
- Другие длины кабеля поставляются по запросу.
- винты для крепления

Габаритные и установочные размеры, мм

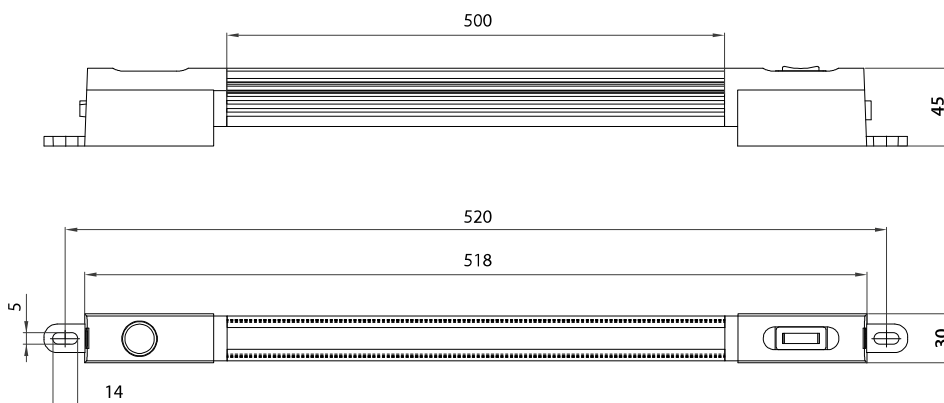

Светодиодный щитовой светильник ML-06.S 6 Вт крепление на винтах

Номинальное напряжение 85–265 В AC

Артикул 33063110



Светодиодный щитовой светильник ML-06.M 6 Вт крепление на магнитах

Номинальное напряжение 85–265 В AC

Артикул 33063120



Технические характеристики

Мощность, Вт	6
Тип лампы	Светодиодная
Угол освещения	120°
Цвет свечения	Холодный белый
Цветовая температура, К	6500
Световой поток, лм	690
Рабочее напряжение	85–265 В AC
Номинальный ток, mA	28
Срок службы, часов	20 000
Корпус	Алюминий, пластик
Выключатель	ВКЛ/ВЫКЛ
Температура окружающей среды, °C	–20...+60
Степень защиты IP20	IP20

В комплекте:

- комплект крепления (для ML-06.S)

Подключение

2-х полюсный пружинный разъем (сечение провода до 2,5 мм²)



Крепление

ML-06.S



ML-06.M



Габаритные и установочные размеры, мм

