






Щитовые кондиционеры в корпусе из нержавеющей стали с металлической лицевой панелью серии MCF



- Корпус из нержавеющей стали
- Одно- и трехфазное исполнение
- Степень защиты: IP54
- Хладагент: R134a; R407c
- Температура окружающей среды: +20... +55 °C
- Диапазон регулировки температуры (охлаждение): +20... +55 °C

- Подключение: винтовой клеммник
- Интерфейс RS485 (Modbus RTU)
- Релейные выходы

Габаритные и установочные размеры, мм

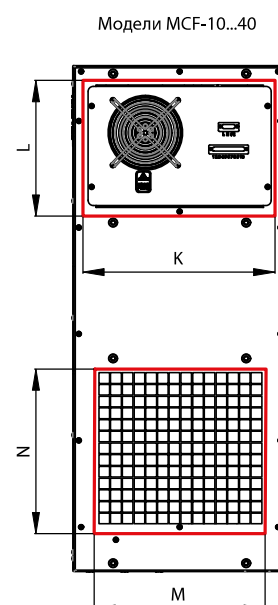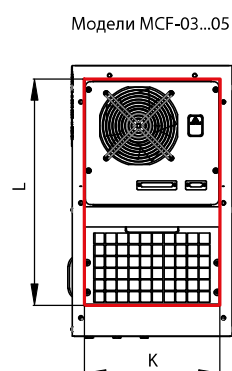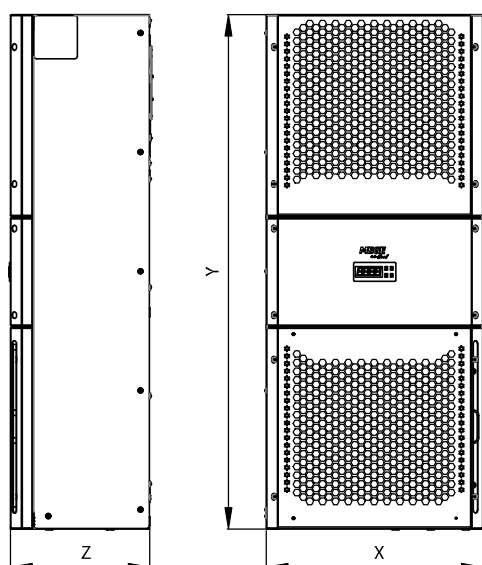

Наша компания осуществляет сервисное обслуживание кондиционеров, гарантийный и послегарантийный ремонт

Технические характеристики

Артикул	Наименование	Номинальная мощность охлаждения (L35/L35), Вт	Количество фаз	Номинальное напряжение (AC), В	Мощность потребляемая, Вт
61052220	MCF-05.222B	500	1	230	340
61082220	MCF-08.222B	800	1	230	370
61103220	MCF-10.322B	1000	3	400	700
61153220	MCF-15.322B	1500	3	400	750
61202220	MCF-20.222B	2000	1	230	740
61203220	MCF-20.322B	2000	3	400	2200
61252220	MCF-25.222B	2500	1	230	1650
61253220	MCF-25.322B	2500	3	400	2300
61302220	MCF-30.222B	3000	1	230	1650
61303220	MCF-30.322B	3000	3	400	2300
61402220	MCF-40.222B	4000	1	230	1650
61403220	MCF-40.322B	4000	3	400	2300

Габаритные и присоединительные размеры

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Размеры монтажного выреза, мм			
		X	Y	Z	K	L	M	N
61052220	MCF-05.222B	300	508	217	252	420	—	—
61082220	MCF-08.222B	280	550	280	246	435	—	—
61103220	MCF-10.322B	400	950	241	350	250	320	340
61153220	MCF-15.322B	400	950	257	350	250	320	340
61202220	MCF-20.222B	400	1580	295	360	310	320	260
61203220	MCF-20.322B	400	1580	295	360	310	320	260
61252220	MCF-25.222B	400	1580	295	360	310	320	260
61253220	MCF-25.322B	400	1580	295	360	310	320	260
61302220	MCF-30.222B	400	1580	295	360	310	320	260
61303220	MCF-30.322B	400	1580	295	360	310	320	260
61402220	MCF-40.222B	500	1580	340	460	330	440	170
61403220	MCF-40.322B	500	1580	340	460	330	440	170