

КТ604АМ


Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры n-p-n.

Предназначены для работы в операционных усилителях, видеоусилителях и генераторах развёрток.

Транзисторы выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами.

Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзисторов не более 1 г.

Технические условия: аА0.336.335 ТУ.

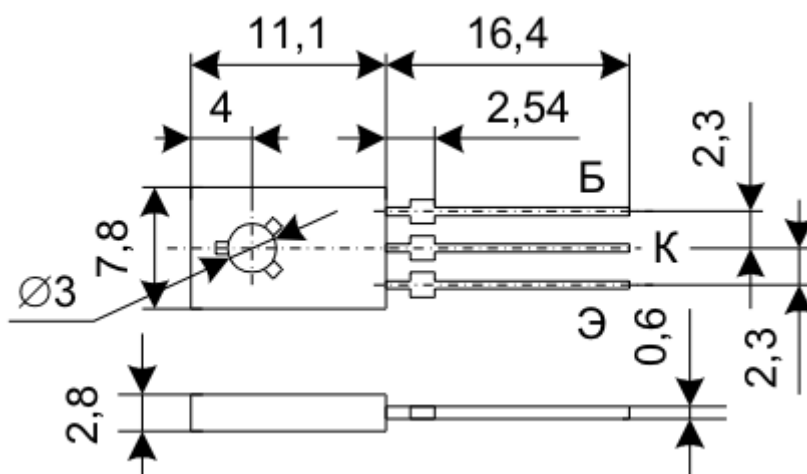

Основные технические характеристики транзистора КТ604АМ:

- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб}=2$ В, $I_{э}=150$ мА : 10... 40;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ: не менее 40 МГц;
- t_k - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 400 пс;
- $I_{кэо}$ - Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{кэ} = 250$ В: не более 20 мкА;
- C_k - Емкость коллекторного перехода: не более 7 пФ;
- $U_{кб\max}$ – Максимальное постоянное напряжение коллектор-база: 300 В;
- $U_{кэг\max}$ - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 1$ кОм: 250 В;
- $U_{эб\max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база: 5 В;
- $I_k\max$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 200 мА;
- $P_k\max$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: не более 0,8 Вт;
- $P_k\tau\max$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: не более 3 Вт;
- t_n - Температура p-n перехода: не более 150°C;
- $t_{окр}$ – Температура окружающей среды: -60...+100°C.