

INDICATOR LIGHT, 22MM, ROUND, METAL, SHINY, GREEN,
SMOOTH LENS, WITH HOLDER, LED MODULE, WITH
INTEGRATED LED 24V AC/DC, SCREW TERMINAL



Рисунок аналогичен

Фирменное название продукта	SIRIUS ACT
Наименование продукта	Приборы управления и сигнализации
Исполнение продукта	Индикаторная лампа
Заводской номер изделия	3SU1401-1BB40-1AA0 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1051-6AA40-0AA0
• модуля СИД из комплекта поставки	
• держателя, входящего в комплект поставки	
• сигнального устройства, входящего в комплект поставки	

Корпус:

Количество положений управления	1
---------------------------------	---

Орган управления:

Расширение продукта дополнительно	да
Осветительное средство	
Цвет	зеленый
• элемента управления	
Материал элемента управления	пластмасса
Форма элемента управления	круглый
наружный диаметр элемента управления	29,45 mm

Переднее кольцо:	
Компонент продукта Переднее кольцо	нет
Фиксатор:	
Материал держателя	Металл
Индикация:	
количество модулей светодиодов	1
Сила светового излучения	1 400 mcd
Сила светового излучения	900 ... 1 800 mcd
Общие технические данные:	
Компонент продукта	
• Осветительное средство	да
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	320 V
Степень загрязнения	3
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	4 kV
Степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• для подключаемой клеммы	IP20
Степень защиты NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Стойкость к шоку	
• согласно IEC 60068-2-27	Полусинус 50g /11 мс
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	10 – 500 Гц: 5g
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	P
• согласно DIN EN 81346-2	P
Цепь главного тока:	
рабочее напряжение	
• расчетное значение	24 V
относительный положительный допуск рабочего напряжения	20 %
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	20 %
Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество замыкающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0
Количество переключающих контактов	
• для вспомогательных контактов	0

Подсоединения/ клеммы:

Исполнение электрического подключения • модулей и принадлежностей	Винтовое соединение
Вид подключаемых поперечных сечений проводов • однопроводный с обработкой концов жил • однопроводный без заделки концов кабеля • тонкопроволочный с обработкой концов жил • тонкопроволочный без заделки концов кабеля • при проводах AWG	2x (0,5 ... 0,75 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 2x (1,0 ... 1,5 mm ²) 2x (18 ... 14)
Поперечное сечение подключаемого провода • тонкопроволочный с обработкой концов жил	0,5 ... 1,5 mm ²
Крутящий момент затяжки винтов на держателе	1 ... 1,2 N·m
Крутящий момент затяжки • при винтовом соединении	0,8 ... 0,9 N·m

Осветительное средство:

Тип осветительного прибора	светодиод
Цвет осветительного прибора	зеленый

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды • во время эксплуатации • во время хранения	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
---	----------------------------------

Монтаж/ крепление/ размеры:

Вид крепления • модулей и принадлежностей	монтаж на фронтальной плате Крепление на передней панели
Высота	40 mm
Ширина	30 mm
Форма отверстия для монтажа	круглый
Монтажный диаметр	22,3 mm
Монтажная высота	11,8 mm
Монтажная ширина	29,5 mm
Монтажная глубина	49,7 mm

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval				Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 CSA	 UL	 EAC	 EG-Konf.	Werksbescheinigung

Test Certificates	Shipping Approval	other
spezielle Prüfbescheinigungen	 GL	 PRS
		Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU11526AA401AA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU11526AA401AA0>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU11526AA401AA0>


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU11526AA401AA0&lang=en

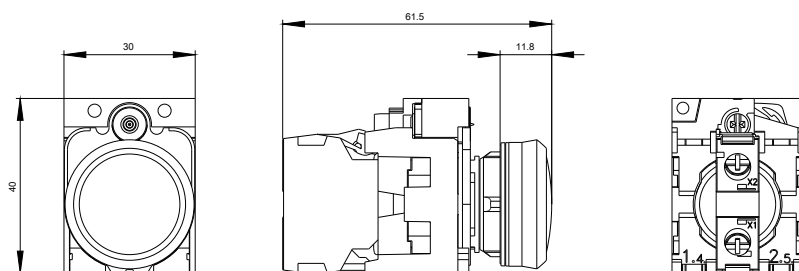

-P
24 V AC/DC

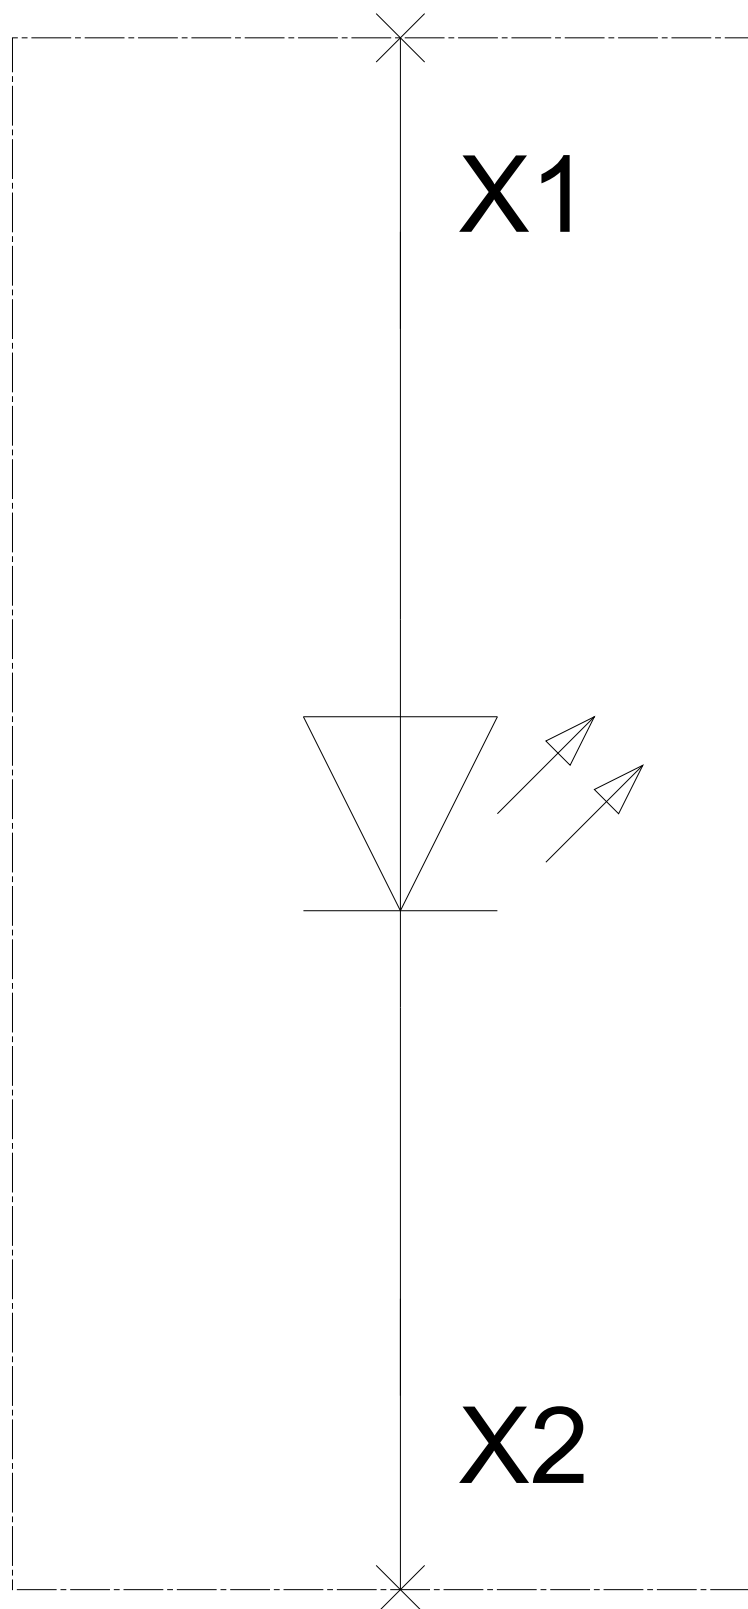

последнее изменение:

21.03.2016