

Ответная часть - IPC 16/ 9-GU-10,16 - 1969920

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Ответная часть разъема, Номинальный ток: 76 A, Расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Полюсов: 9, Размер шага: 10,16 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: Серебро, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление установки параллельно печатной плате; вилочная часть устанавливается с переворотом под углом 180°.

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Характеристики товаров

- ✓ Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
- ✓ Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
- ✓ Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
- ✓ Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	
GTIN	4017918948672
Вес/шт. (без упаковки)	33,090 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	32,1 мм
Размер шага	10,16 мм
Размер а	81,28 мм
Высота	14 мм
Длина штыря под пайку	4 мм
Размеры штыря	0,8 x 1,2
Расстояние между штырями	10,16 мм

Ответная часть - IPC 16/ 9-GU-10,16 - 1969920

Технические данные

Размеры

Диаметр отверстий	1,7 мм
-------------------	--------

Общие сведения

Серия изделий	IPC 16/...-GU
Группа изоляционного материала	I
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2)	8 кВ
Расчетное импульсное напряжение (II/2)	8 кВ
Расчетное напряжение (III/3)	1000 В
Расчетное напряжение (III/2)	1000 В
Расчетное напряжение (II/2)	1000 В
Номинальный ток I_N	76 А
Максимальный ток нагрузки	76 А
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	зеленый
Полюсов	9

Стандарты и предписания


Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Чертежи

Схема расположения отверстий



На рисунке показан 3-контактный вариант

Чертеж

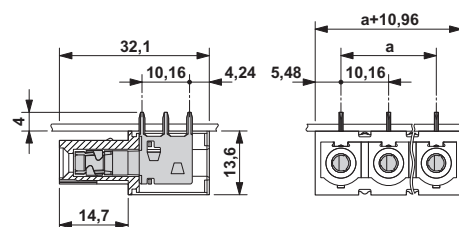

На рисунке показан 3-контактный вариант

Ответная часть - IPC 16/ 9-GU-10,16 - 1969920

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / SEV / cUL Recognized / IECCE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Номинальный ток IN	66 A	66 A	5 A
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B	600 B

Ответная часть - IPC 16/ 9-GU-10,16 - 1969920

Сертификаты

SEV		https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3431
Номинальный ток IN		76 A	
Номинальное напряжение UN		1000 B	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Номинальный ток IN	66 A	66 A	5 A
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B	600 B

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	CH-8077
Номинальный ток IN		76 A	
Номинальное напряжение UN		1000 B	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---

Принадлежности

Принадлежности

Механический ключ

Кодирующий профиль - CP-PC RD - 1701967



Механический ключ, съемный, устанавливается в пазы штекерной части, из изоляционного материала, цвет: красный

Ответная часть - IPC 16/ 9-GU-10,16 - 1969920

Принадлежности

Принадлежности - CS-IPC 16/ 6 - 1970016



Механический ключ, служит в качестве защиты от неправильного подключения при ручном монтаже

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировочный лист - SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT - 0803922



Маркировочный лист, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Офисные системы печати, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 186 x 5 мм

Другие товары

Разъем печатной платы - IPC 16/ 9-ST-10,16 - 1969441



Вилочная часть, Номинальный ток: 76 A, Расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Полюсов: 9, Размер шага: 10,16 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: Серебро

Разъем печатной платы - ISPC 16/ 9-ST-10,16 - 1748613



Вилочная часть, Номинальный ток: 76 A, Расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Полюсов: 9, Размер шага: 10,16 мм, Технология подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: Серебро

Ответная часть - PC 6-16/ 9-G1-10,16 - 1996391



Ответная часть разъема, Номинальный ток: 76 A, Расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Полюсов: 9, Размер шага: 10,16 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: Серебро, Монтаж: Пайка волной припоя

Ответная часть - IPC 16/ 9-GU-10,16 - 1969920

Принадлежности

Ответная часть - PC 6-16/ 9-G1U-10,16 - 1996304



Ответная часть разъема, Номинальный ток: 76 А, Расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Полюсов: 9, Размер шага: 10,16 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: Серебро, Монтаж: Пайка волной припоя

Ответная часть - PCV 6-16/ 9-G1-10,16 - 1998852



Ответная часть разъема, Номинальный ток: 76 А, Расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Полюсов: 9, Размер шага: 10,16 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: Серебро, Монтаж: Пайка волной припоя