


AC5000

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK

Промышленная шина AS-Interface

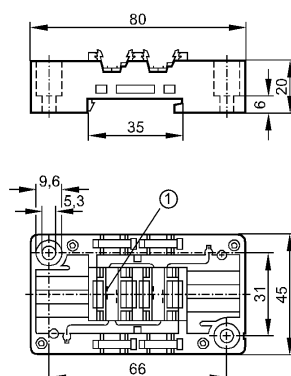

1: контактные выводы



Характеристики

Нижняя часть модуля для плоского кабеля

Монтаж на DIN-рейке и панели

Быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i

AS-i интерфейс для верхней части модуля

Электронные данные

Электрическое исполнение	Стыковочный модуль FC
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...85
Степень защиты	IP 67; IP 20 / IP 65 / IP 67 в зависимости от применяемой крышки (верхней части модуля)

Механические данные

Материал	PBT (полибутилентерефталат)
Вес [kg]	0,059

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	через контактные выводы в приборе
Предельная нагрузка на выход	< 2 А

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — AC5000 — 10.10.2003