

Монтажный адаптер - APK-HP 2 METER - 5022818

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Крепежный профиль, устанавливается в держатель APK-TU на защелках, с пазом для маркировочных полос ZB 5 - ZB 10, длина: 2 м

Характеристики товаров

- ☒ Возможность нанесения надписей
- ☒ Защита от влияния внешней среды
- ☒ Защита от непроизвольного срабатывания клеммных контактов или клемм с размыкателями
- ☒ Покрытие находящихся под напряжением частей

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	2 M
Минимальный объем заказа	2 M
GTIN	 4 017918 095314
GTIN	4017918095314
Вес/шт. (без упаковки)	235,000 g

Технические данные

Размеры

Длина (b)	2000 мм
-----------	---------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	серый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA

Стандарты и предписания


Монтажный адаптер - APK-HP 2 METER - 5022818

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Чертежи

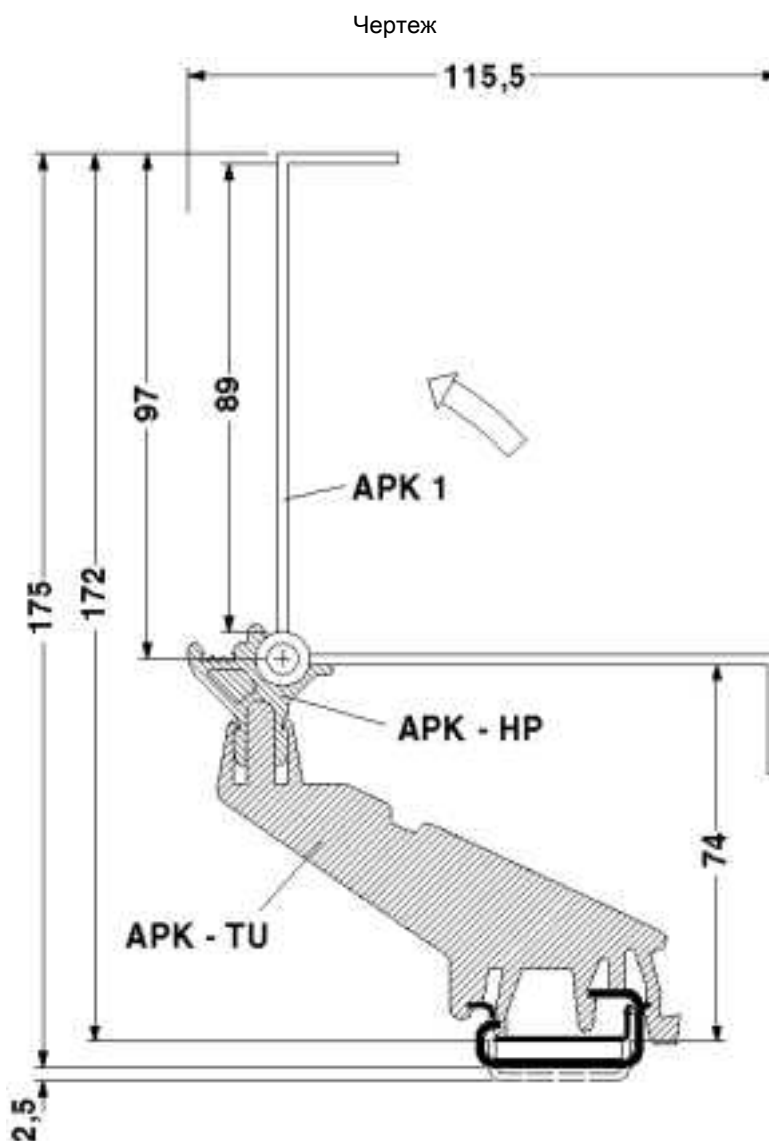

Классификация

eCI@ss

eCI@ss 4.0	23150301
eCI@ss 4.1	23150301
eCI@ss 5.0	27141143
eCI@ss 5.1	27141143

Монтажный адаптер - APK-HP 2 METER - 5022818

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141133

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC000886

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121425