

Общие характеристики

Материал:

1. Рамка: пластик (UL94V-0);
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог (+) красный, (-) черный.

Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник.

Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10°C ~ +70°C (без конденсации);
2. Температура хранения -40°C ~ +70°C (без конденсации).



Технические характеристики

Модель	Номинал напряже ние	Рабочее напряжен ие	Потребля емый ток	Номинал мощность	Скорость	Макс воздушный поток		Макс статическое давление		Шум	Вес
Парт N	В DC	В DC	А	Вт	об/мин	CFM	м³/мин	Inch-H ₂ O	Па	дБ	грамм
FD9238B12U	12	7.0~13.8	2.00	24.00	6000	125.10	3.54	0.93	231.35	63	245
FD9238B12H	12	7.0~13.8	1.60	19.20	5000	101.92	2.89	0.82	204.18	55	245
FD9238B12M	12	7.0~13.8	1.30	15.60	4000	83.31	2.36	0.61	151.89	52	245
FD9238B12L	12	7.0~13.8	1.10	13.20	3000	67.23	1.90	0.44	109.56	49	245
FD9238B24U	24	14.0~27.6	1.00	24.00	6000	125.10	3.54	0.93	231.35	63	245
FD9238B24H	24	14.0~27.6	0.80	19.20	5000	101.92	2.89	0.82	204.18	55	245
FD9238B24M	24	14.0~27.6	0.60	14.40	4000	83.31	2.36	0.61	151.89	52	245
FD9238B24L	24	14.0~27.6	0.50	12.00	3000	67.23	1.90	0.44	109.56	49	245
FD9238B48U	48	28.0~56.0	0.50	24.00	6000	125.10	3.54	0.93	231.35	63	245
FD9238B48H	48	28.0~56.0	0.40	19.20	5000	101.92	2.89	0.82	204.18	55	245
FD9238B48M	48	28.0~56.0	0.30	14.40	4000	83.31	2.36	0.61	151.89	52	245
FD9238B48L	48	28.0~56.0	0.25	12.00	3000	67.23	1.90	0.44	109.56	49	245

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Размеры (ед. измерения: мм)


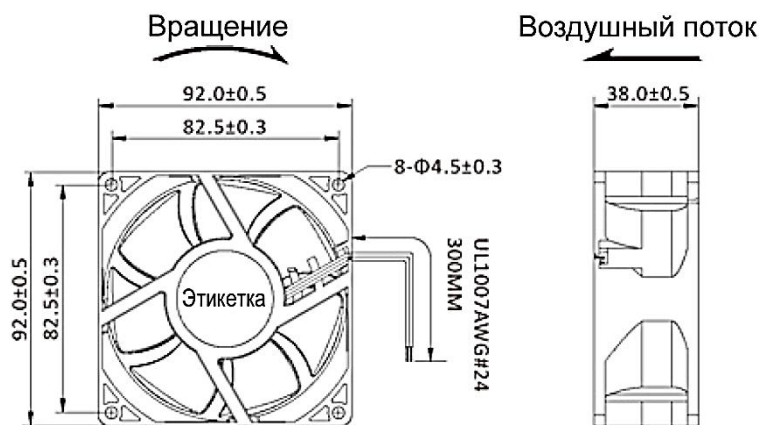


График производительности (при номинал. напряжении)



Монтажные размеры (ед. измерения: мм)

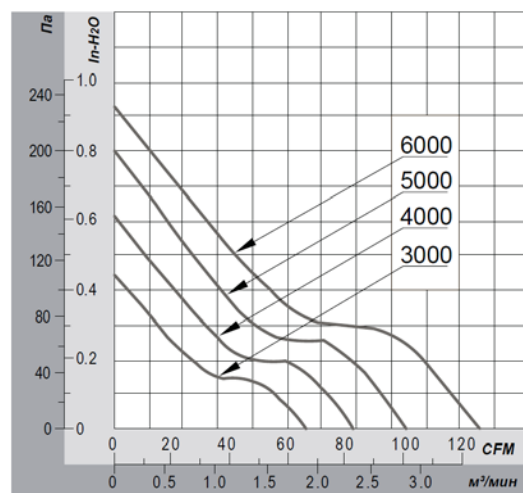

Стандарты безопасности

