


O221-60

Охладитель предназначен для одностороннего отвода тепла, выделяемого силовыми приборами в окружающую среду, в электротехнических и радиотехнических устройствах. Рекомендуется для охлаждения диодов и тиристоров штыревой конструкции с резьбой **M6** (корпуса SD2, ST2): Д122-, Д222-, Т122-, Т222-.

Масса не более 156 г. Технические условия: ТУ16-729.377-83.

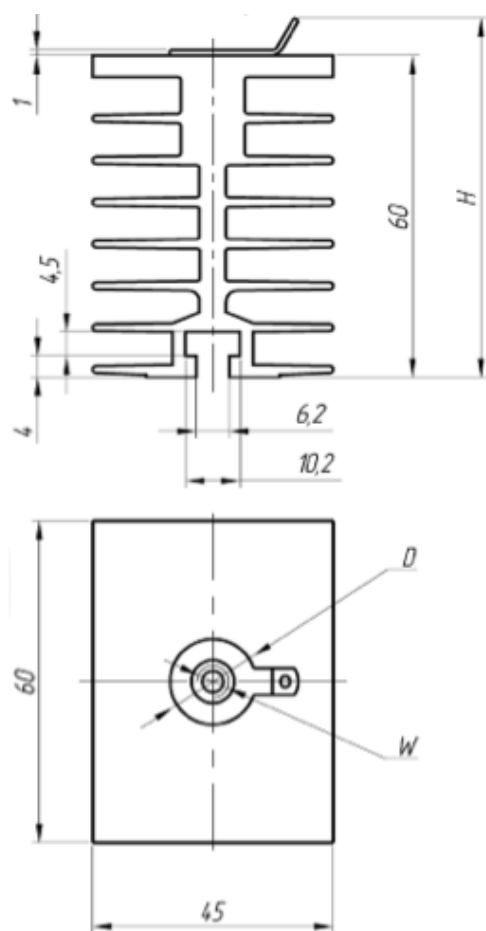

РАДИОЭЛЕМЕНТ

	W, мм	D, мм	H, мм
O221	M6x12	16	67
O131	M8x12	20	72

Основные технические данные охладителя O221-60:

- Тепловое сопротивление контактная поверхность охладителя – охлаждающая среда при естественном охлаждении и мощности отводимого тепла $P_F = 18$ Вт:

$R_{thha}(P_F)$ – не более 2,8 °C/Вт;

Структура условного обозначения охладителя O221-60:

O - охладитель воздушный;

221 - конструктивное исполнение;

60 - длина охладителя в мм.