




Сердечник ферритовый AV44 K50 x 30 x 20

Ферритовый кольцевой сердечник **AV44 K50 x 30 x 20** изготавливается по документации компании ООО «ЛЭПКОС». Сердечники предназначены для использования в качестве магнитопроводов силовых трансформаторов и дросселей, работающих в диапазоне частот до 300 кГц.

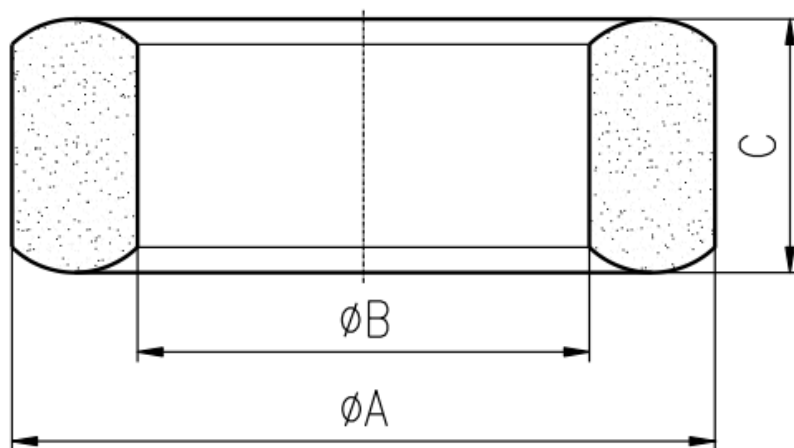

Габариты сердечника

	A (мм)	B (мм)	C (мм)
Без покрытия	50±0,8	31±0,6	20±0,5
С покрытием	51,5 макс	29,5 мин	21,2 макс
Покрытие	Диэлектрическое покрытие “Эпокси”, цвет - синий		

Параметры сердечника

Коэффициент одновитковой индуктивности AL, (нГн/N ²)	Эффективная длина магнитного пути, le(мм)	Эффективное сечение, Ae (мм ²)	Эффективный объем сердечника, Ve (мм ³)	Масса, грамм
4300± 30%*	122,51	186,42	22839,52	~116

* Измерение AL проводятся при частоте 1 кГц, U= 0,3В, T= 25 °C ±3°C

Характеристики силового ферритового материала AV44

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Значение
Начальная магнитная проницаемость	μ_i		2400±25%
Индукция насыщения, мТ (H= 1194 А/м, 10 кГц)	B_s	25 °C	510
		100 °C	390
Коэрцитивная сила, А/м	H_c	10 кГц, 100 °C	13
Потери, мВт/см ³ (25 кГц, B=200 мТ)	P_c	25 °C	130
		60 °C	90
		80 °C	
		100 °C	100
Потери, мВт/см ³ (100 кГц, B=200 мТ)	P_c	25 °C	600
		60 °C	400
		80 °C	350
		100 °C	300
Температура Кюри, °C	T_c	10 кГц, B<0.25 мТ	>230
Плотность, г/см ³	d		4.8
Сопротивление, Ω*м	ρ		3

Обозначение в конструкторской документации

AV44 K50*30*20 с диэлектрическим покрытием ероху, где:

AV44 - марка ферритового материала

K – конфигурация сердечника (кольцевой)





50 – номинальный размер внешнего диаметра до нанесения диэлектрического покрытия ероху

30 – номинальный размер внутреннего диаметра до нанесения диэлектрического покрытия ероху

20 – номинальный размер высоты до нанесения диэлектрического покрытия ероху



Характеристики силового ферритового материала AV44

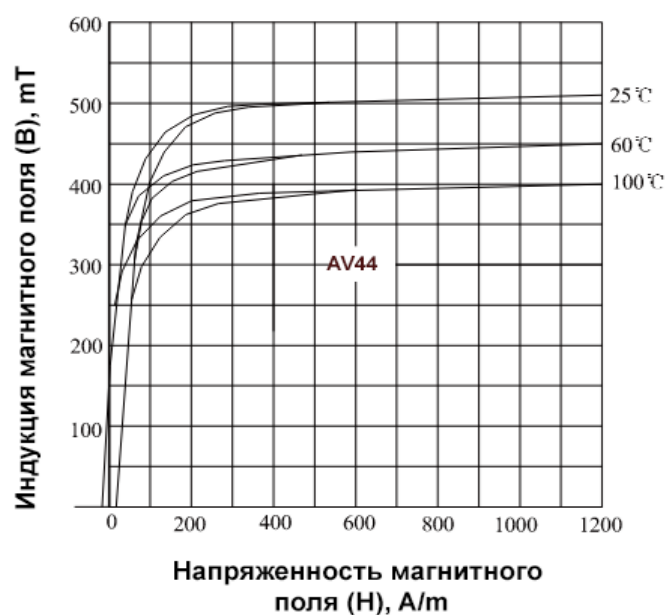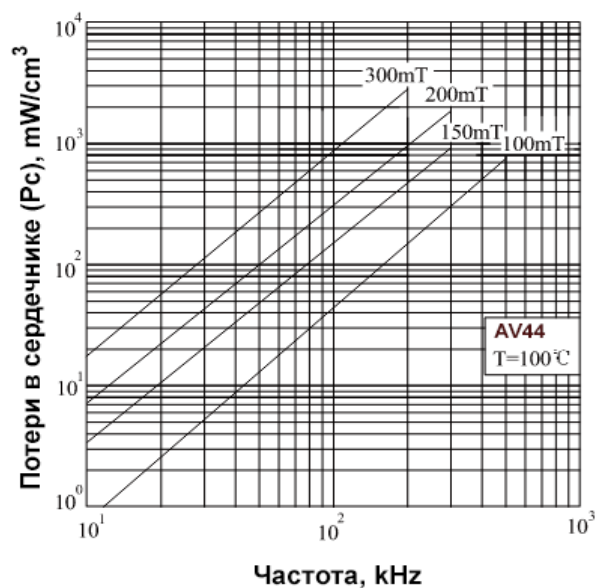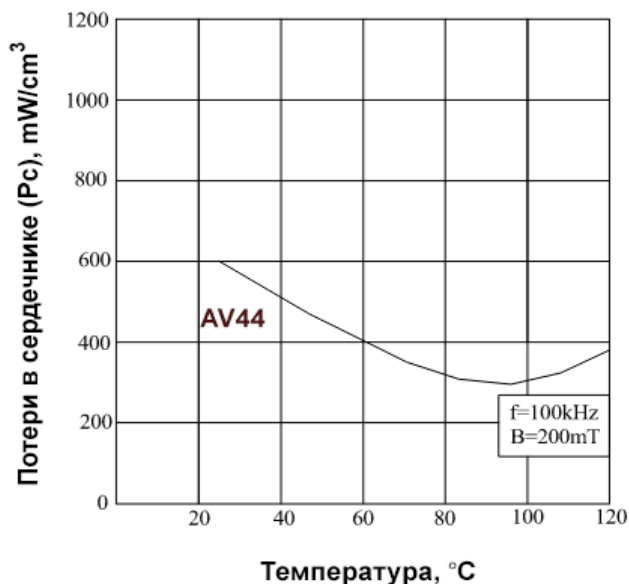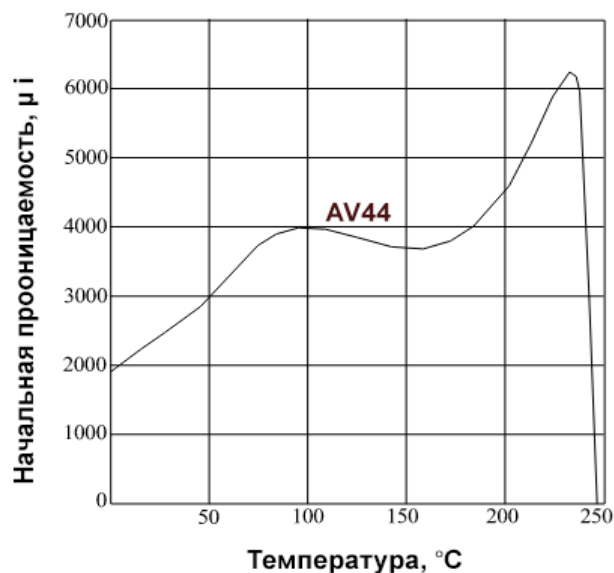

Ближайшие аналоги европейских изготовителей:

По материалу сердечника: N87 (TDK);
3C90 (Ferroxcube);

По типоразмеру и коду: B64290A0082X087 (TDK);
TX51/32/19-3C90 (Ferroxcube);

Дата утверждения 01.10.2024.

Компания ЛЭПКОС имеет право на внесение изменений, не влияющих на установочные размеры и электромагнитные характеристики конечного изделия.