

Розетка - EMG 90-2SD-D/LA - 2941523

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Двойная розетка для установки на монтажную рейку, с газоразрядными индикаторами, цвет корпуса зеленый

На рисунке показана двойная розетка EMG90-2SD-D/LA (исполнение для Германии)



Коммерческие данные

Упаковочная единица	2 STK
Минимальный объем заказа	2 STK
GTIN	 4 017918 080495
GTIN	4017918080495
Вес/шт. (без упаковки)	198,100 g

Технические данные

Размеры

Ширина	90 мм
Высота	75 мм
Глубина	70,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 60 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	250 В AC
Номинальный ток I_N	16 А
Индикатор состояния	Газоразрядные или светодиодные индикаторы с добавочными резисторами
Материал, контакт	CuZn37
Может применяться в странах со следующими кодами	D

Розетка - EMG 90-2SD-D/LA - 2941523

Технические данные

Общие сведения

Цвет	зеленый
Изоляционный материал	PC-F
Стандарты / нормативные документы	МЭК 83
	DIN 49440-1

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3


Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 83
	DIN 49440-1

Чертежи

Розетка - EMG 90-2SD-D/LA - 2941523

Электрическая схема

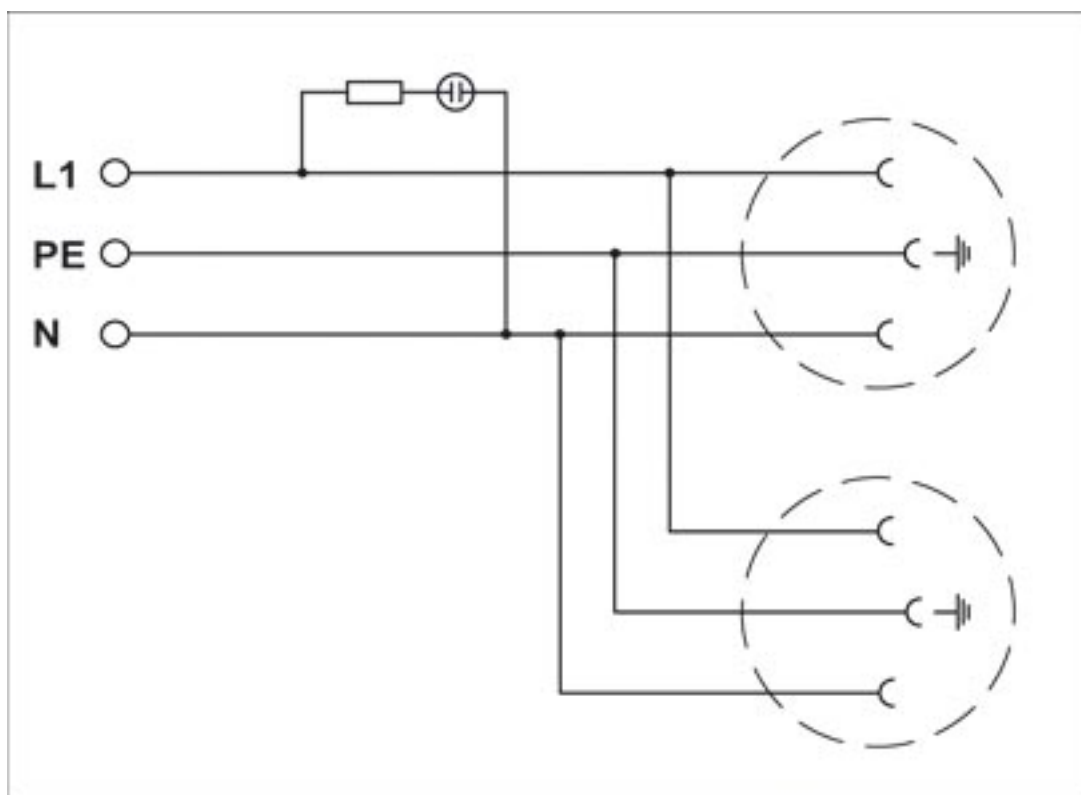

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27142305
eCl@ss 4.1	27142305
eCl@ss 5.0	27142305
eCl@ss 5.1	27142305
eCl@ss 6.0	27142305
eCl@ss 7.0	27142305
eCl@ss 8.0	27142305
eCl@ss 9.0	27142305

ETIM

ETIM 2.0	EC001325
ETIM 3.0	EC001325
ETIM 4.0	EC001663
ETIM 5.0	EC001663
ETIM 6.0	EC001663

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211806
-------------	----------

Розетка - EMG 90-2SD-D/LA - 2941523

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121406
UNSPSC 11	39121406
UNSPSC 12.01	39121406
UNSPSC 13.2	39121406

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Принадлежности

Принадлежности

Маркировочный материал - EMG-GKS 12 - 2947035



Маркировочные таблички для устройств, ширина 12 мм

Маркировочный материал - EMG-SGKS 10 - 2947585



Маркировочные таблички для устройств, узкие

Розетка - EMG 90-2SD-D/LA - 2941523

Принадлежности

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>