

Монтажный фланец - HC-B-AF - 1686533

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажный фланец для корпуса HEAVYCON-ADVANCE TMS с винтовым креплением

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 STK
Минимальный объем заказа	20 STK
GTIN	 4 017918 194345
GTIN	4017918194345
Вес/шт. (без упаковки)	10,220 g

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Общие сведения

Резьбовой крепежный элемент Pg	без
Материал	Из алюминия методом литья под давлением
Указание	2 шт. на соединитель
Указания по монтажу	Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой.


Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Монтажный фланец - HC-B-AF - 1686533

Чертеж

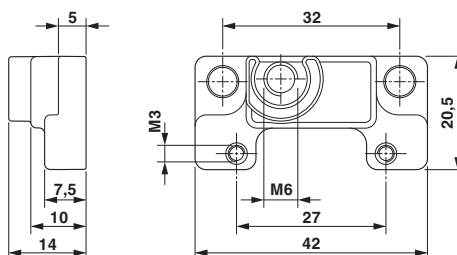

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27189239
eCl@ss 5.1	27189239
eCl@ss 6.0	27261207
eCl@ss 7.0	27440210
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

ETIM

ETIM 2.0	EC000007
ETIM 3.0	EC000007
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121421

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Монтажный фланец - HC-B-AF - 1686533

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>