

FUSE LINK CLASS CC ACC. TO UL STANDARD 248-4
SLOW-BLOW RATED CURRENT 0.6 A RATED
VOLTAGE UP TO 600 V AC SIZE 10.3 MM X 38.1 MM



Рисунок аналогичен

версия		
Фирменное название продукта		SETRON
Главная цепь		
рабочее напряжение / расчетное значение	V	600
Рабочий ток / номинальное значение	A	0,6
Подробнее		
Компонент продукта / сигнализатор удара		нет
вес-нетто	g	8,1
Условное обозначение		
• согласно DIN EN 61346-2		F
• согласно DIN EN 81346-2		F
General Product Approval		



Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3NW10060HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3NW10060HG/all>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW10060HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

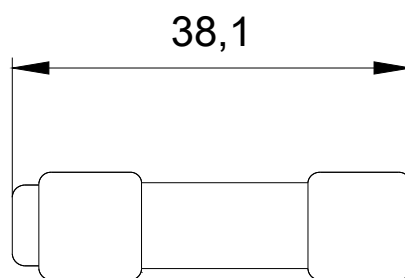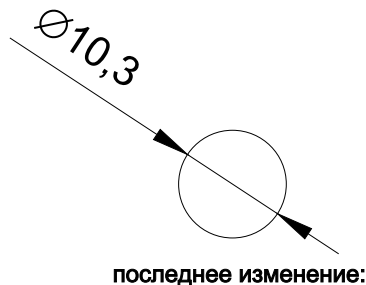

22.03.2016