

# Технические характеристики продукта

Спецификации



Зуммер в сборе, пластик, Ø22,  
непрерывный или прерывистый  
сигнал, 24 V AC/DC

XB5KSB

## Основные характеристики

Серия	Harmony XB5
Тип продукта	Сигнализатор
материал окантовки	Тёмно-серый пластиковый
монтажный диаметр	22 mm
тип головки	Стандартный
Цвет толкателя или линзы	Черный

## Дополнительные характеристики

Тип питающей сети	Пер./пост. ток
Частота питающей сети	50/60 Гц
Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звук
noise level	90 дБ 6,8 кГц 0,1 м +/- 10 %
стойкость к мойке под высоким давлением	9000000 паскаль в 80 °C, расстояние: 0,1 м
Высота	29 mm
Ширина	29 mm
Глубина	55 mm
масса продукта	0,024 kg
Потребляемый ток	<= 28 mA
номинальное напряжение питания [Us]	24 В +/- 10 %

## Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Температура окружающей среды	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II conforming to IEC 60536
класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты NEMA	NEMA 4X NEMA 13

Стандарты	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 № 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 IEC 60529 IEC 62262 IEC 50102
Сертификаты	внесен в список UL CSA BV

## Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,800 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	5,400 cm
Package 1 Weight	28 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	88
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,696 kg

## Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------



Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде >](#)

[Как мы оцениваем устойчивость продукта >](#)

#### Воздействие на окружающую среду

Углеродный след (kg CO<sub>2</sub> eq.)

1

Раскрытие информации об экологической деятельности

[Экологический профиль продукта](#)

#### Use Better

#### Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой

Да

Упаковка без пластика

Да

Номер SCIP

7534eeac-1969-42aa-bd6b-0a6361842230

Регламент RoHS, Китай

[Декларация RoHS Китая](#)

#### Use Again

#### Повторная сборка и повторное производство

Профиль цикличности

Отсутствие особых требований по утилизации

WEEE

Продукт должен утилизироваться на рынках Европейского Союза в соответствии с конкретным законодательством по сбору отходов и ни в коем случае не выбрасываться в контейнеры для общебытового мусора

Возможна


No

Технические  
характеристики  
продукта

XB5KSB

Dimensions Drawings

Dimensions

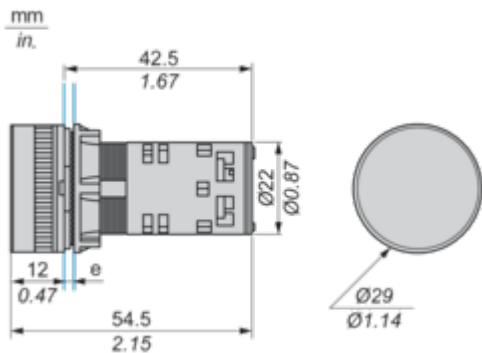

e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


Технические  
характеристики  
продукта

XB5KSB

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

**Connection by Screw Clamp Terminals**

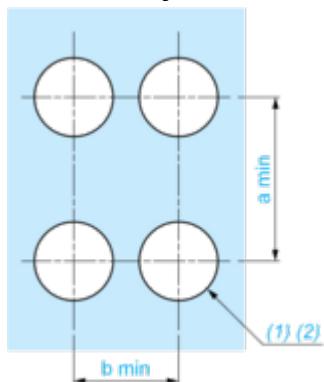


(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$ )

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

**Cabling of Announciators**

---

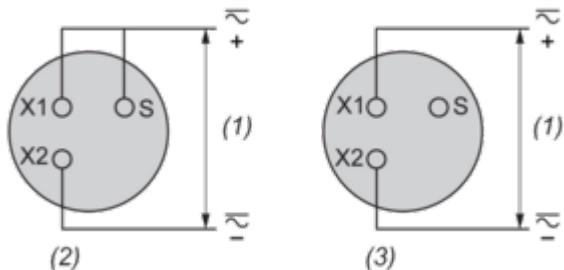

(1) Supply

(2) Intermittent

(3) Continuous


Технические  
характеристики  
продукта

XB5KSB

Technical Illustration

**Dimensions**

---

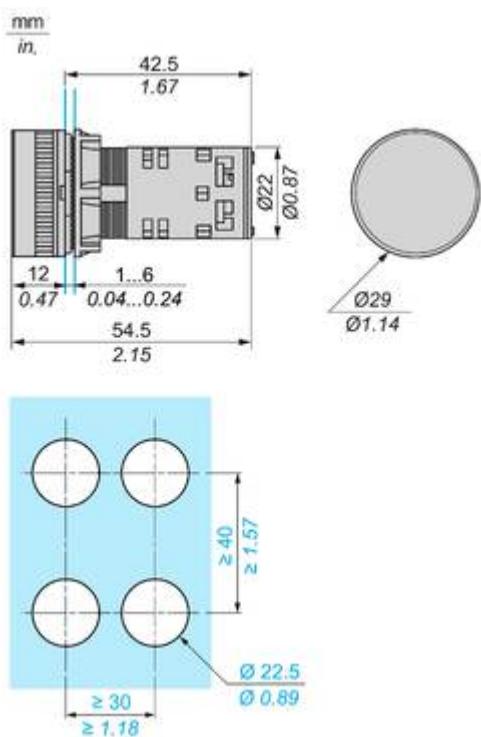


Технические  
характеристики  
продукта

XB5KSB

Technical Illustration

Wiring diagram

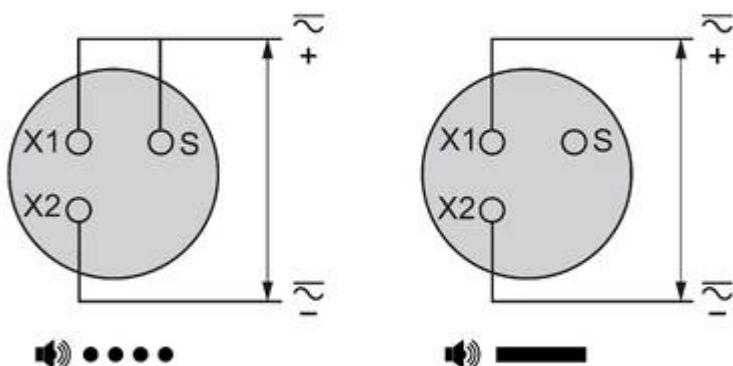

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

### Harmony XB5



Product benefits / Features

---

**Features**  
**Harmony XB5**



-  Quick and easy assembly and disassembly
-  Excellent mechanical connection with operator head
-  Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
-  Large set of accessories to customize your panels
-  Robustness to withstand harsh environments

Технические  
характеристики  
продукта

XB5KSB

Image of product / Alternate images

Alternative

---



Технические  
характеристики  
продукта

**XB5KSB**



Технические  
характеристики  
продукта

XB5KSB

