

Кабельный наконечник - AI 50 -20 BU - 3200454

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, Длина гильзы: 20 мм, Длина: 36 мм, Цвет: синий

На рисунке показан вариант AI
2,5-12 BU

Характеристики товаров

- ✓ С помощью кабельных наконечников AI 0,25.. можно также обрабатывать провода сечением 0,14 мм²
- ✓ Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
- ✓ Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	 4 017918 094102
GTIN	4017918094102
Вес/шт. (без упаковки)	2,940 g

Технические данные

Размеры

Длина (b)	36 мм
Длина зачищаемой части, макс.	25 мм
Длина наконечника	20 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	15 мм
Диаметр наконечника	10,3 мм
Толщина изолирующей втулки	0,6 мм
Толщина стенки гильзы	0,35 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
--------------------------------------	--------

Кабельный наконечник - AI 50 -20 BU - 3200454

Технические данные

Окружающие условия

Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C
--	--------

Общие сведения

Цвет	синий
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	E-CU
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом

Стандарты и предписания


Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Чертеж

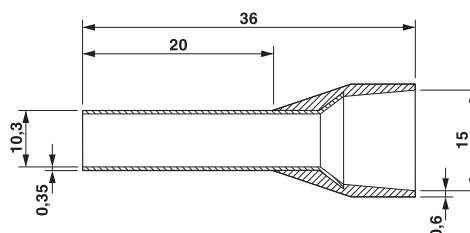

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201
eCl@ss 9.0	27400201

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
----------	----------

Кабельный наконечник - AI 50 -20 BU - 3200454

Классификация

ETIM

ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005
ETIM 6.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / CSAus / EAC / EAC / регистрация UL / регистрация cUL / cCSAus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	247397
-----	---	---	--------

CSAus		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	247397
-------	---	---	--------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

Кабельный наконечник - AI 50 -20 BU - 3200454

Сертификаты

регистрация UL		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
регистрация cUL		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cCSAus		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	