


40X40X20 мм

KF0420-01 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Подшипник	Номинальное напряжение (В)	Рабочее напряжение (В)	Поток воздуха (CFM)	Статическое давление (inchH ₂ O)	Скорость (R.P.M.)	Входной ток (А)	Входная мощность (Вт)	Номинальная мощность (Вт)	Шум (dBA)	Вес (грамм)
KF0420-5H-01	B, S	5	4.25~5.75	9.50	0.296	7500	0.23	1.15	1.3	32.6	25
KF0420-5M-01	B, S			7.73	0.204	6200	0.15	0.75	0.8	26.5	
KF0420-5L-01	B, S			6.24	0.134	5000	0.09	0.45	0.6	22.0	
KF0420-1S-01	2 B	12	10.2~13.8	10.91	0.386	8500	0.13	1.56	1.6	35.2	
KF0420-1H-01	B, S			9.50	0.296	7500	0.10	1.20	1.6	32.6	
KF0420-1M-01	B, S			7.73	0.204	6200	0.08	0.96	1.3	26.5	
KF0420-1L-01	B, S	24	20.4~27.6	6.24	0.134	5000	0.06	0.72	0.8	22.0	
KF0420-2S-01	2 B			10.91	0.386	8500	0.09	2.16	2.6	35.2	
KF0420-2H-01	B, S			9.50	0.296	7500	0.07	1.68	2.0	32.6	
KF0420-2M-01	B, S			7.73	0.204	6200	0.05	1.20	1.5	26.5	
KF0420-2L-01	B, S			6.24	0.134	5000	0.04	0.96	1.1	22.0	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

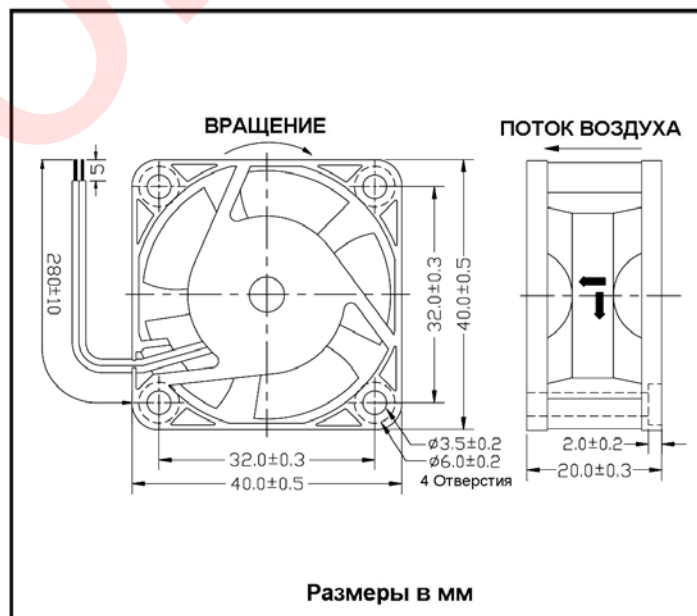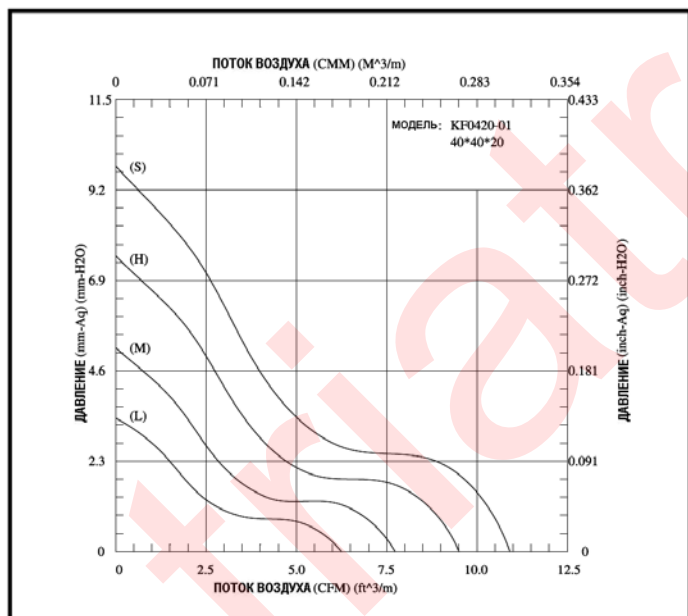

Техническая Информация

Парт Номер

