

120X120X38 мм

JF1238-13 Серия





- Рамка: Пластик, паспорт UL94V-0
- Крыльчатка: Пластик, паспорт UL94V-0
- Диапазон скоростей: ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Подшипник	Номинальное напряжение (В)	Рабочее напряжение (В)	Поток воздуха (CFM)	Статическое давление (inchH ₂ O)	Скорость (R.P.M.)	Входной ток (А)	Входная мощность (Ват)	Номинальный ток (А)	Шум (dBA)	Вес (грамм)
JF1238B1TR13	2 В	12	10.2 ~ 13.8	168.9	0.566	4000	1.33	15.96	1.50	53.2	265
JF1238B1UR13				151.17	0.459	3600	0.93	11.16	1.00	50.6	
JF1238B1SR13				135.8	0.356	3200	0.70	8.40	0.80	47.9	
JF1238-1HR13	В, S			118.7	0.281	2800	0.48	5.76	0.55	43.8	
JF1238-1MR13				101.3	0.213	2400	0.32	3.96	0.38	39.1	
JF1238-1LR13				84.5	0.155	2000	0.20	2.40	0.21	33.8	
JF1238-1ER13		69.6	0.109	1700	0.10	1.20	0.11	29.6			
JF1238B2TR13	2 В	24	20.4 ~ 27.6	168.9	0.566	4000	0.53	12.72	0.60	53.2	
JF1238B2UR13				151.17	0.459	3600	0.42	10.08	0.46	50.6	
JF1238B2SR13				135.8	0.356	3200	0.37	8.88	0.45	47.9	
JF1238-2HR13	В, S			118.7	0.281	2800	0.31	7.44	0.32	43.8	
JF1238-2MR13				101.3	0.213	2400	0.22	5.28	0.23	39.1	
JF1238-2LR13				84.5	0.155	2000	0.13	3.12	0.14	33.8	
JF1238-2ER13		69.6	0.109	1700	0.09	2.16	0.11	29.6			
JF1238B4TR13	2 В	48	40.8 ~ 60.0	168.9	0.566	4000	0.29	13.92	0.32	53.2	
JF1238B4UR13				151.17	0.459	3600	0.23	11.04	0.25	50.6	
JF1238B4SR13				135.8	0.356	3200	0.20	9.60	0.22	47.9	
JF1238B4HR13				118.7	0.281	2800	0.13	6.24	0.15	43.8	
JF1238B4MR13				101.3	0.213	2400	0.09	4.32	0.11	39.1	
JF1238B4LR13				84.5	0.155	2000	0.07	3.36	0.08	33.8	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

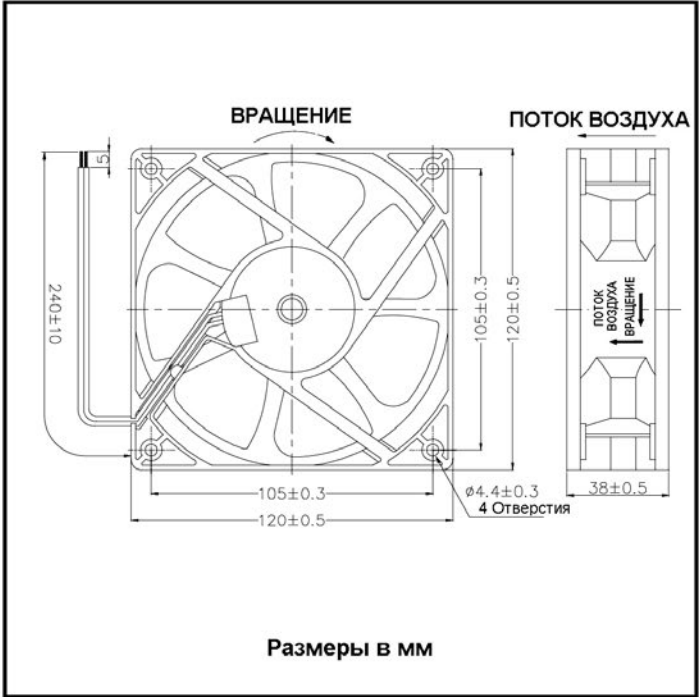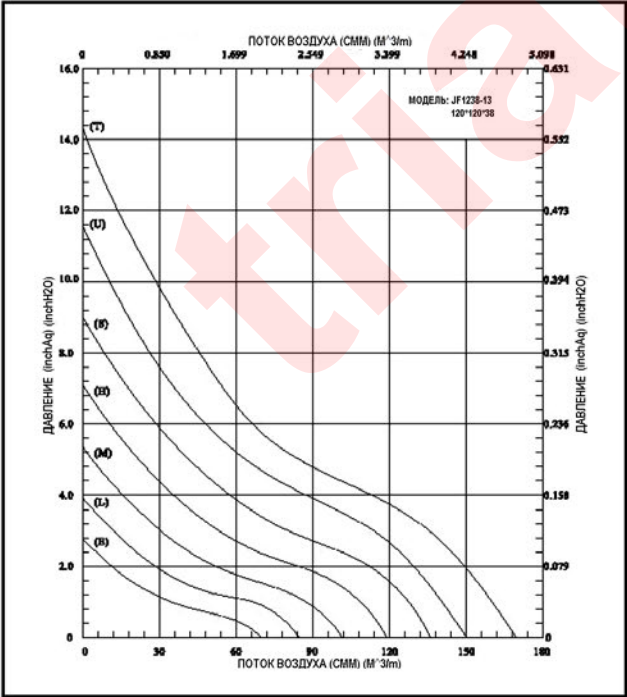

Техническая Информация

Парт Номер

