

Технические характеристики продукта

Спецификации



КОРПУС КНОПОЧНОГО ПОСТА 5 ОТВЕРСТИЕ

XALD05

Основные характеристики

Серия	Harmony XALD
Тип Продукта	Пустой кнопочный пост
Краткое Название Устройства	XALD
Назначение Продукта	Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
Количество Вырезов	5 вырезов
Цвет Основания Корпуса	Светло-серый (RAL 7035)
Цвет Крышки	Темно-серый (RAL 7016)
Материал	Поликарбонат
Кабельный Ввод	2 удаляемых заглушки кабельного ввода, зажимная способность: 14 mm 2 удаляемых заглушки отверстий под кабельные сальники Pg 13 и ISO M20, зажимная способность: 12 mm
Степень Защиты Ip	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Дополнительные характеристики

Стиль Сборки	Для сборки заказчиком
Количество Горизонтальных Рядов	1
Кол-Во Вертикальных Рядов	5
Вес Нетто	0,322 kg
Стойкость К Мойке Под Высоким Давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Монтаж Блока	Монтаж на задней панели Монтаж на передней панели
Код Составы Электрической Части	SR2 PR1 SR1 MR1 MF2 MF1 SF1 PF2 PF1 SF2
Основная Группа	5 вырезов
Группа Продуктов	Стандартный серый

Условия эксплуатации

Защитное Исполнение	TH
---------------------	----

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...70 °C
Температура Окружающей Среды	-40...70 °C
Категория Перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень Защиты Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Степень Ударостойкости Ik	IK03 conforming to IEC 62262
Стандарты	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	19,700 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	299,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	18
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,870 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	57,836 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)


Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)

Dimensions

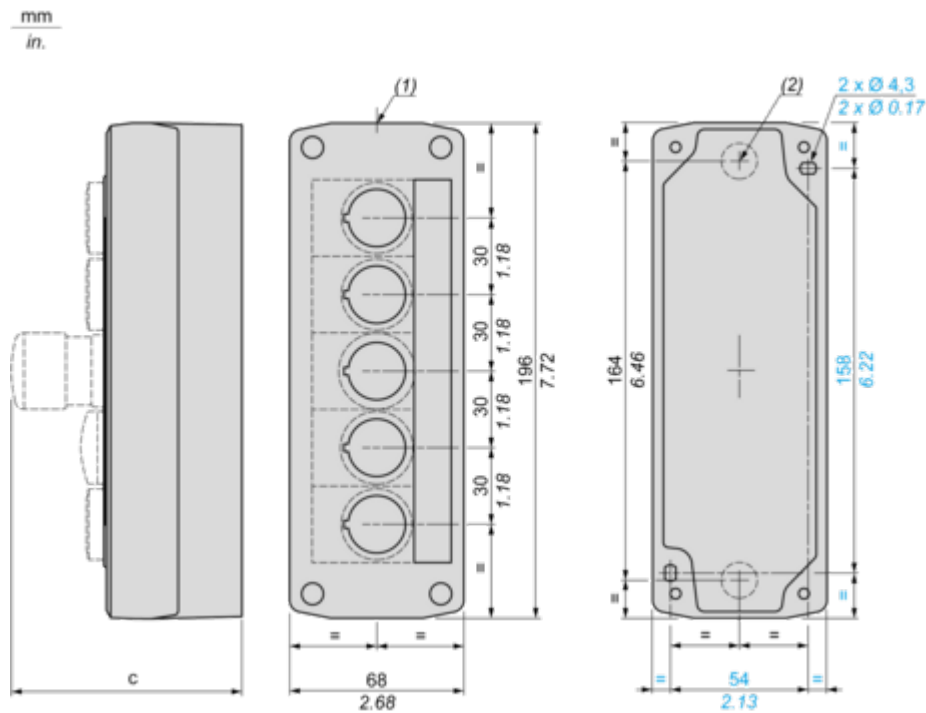

(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton wit h key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15