

Корпус кабельного разъема - KGS-MSTB 2,5/16 - 1783850

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус кабельного разъема, Размер шага: 0 мм, Полюсов: 16, Размер а: 80 мм, Цвет: зеленый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	 4 017918 042035
GTIN	4017918042035
Вес/шт. (без упаковки)	23,650 g

Технические данные

Размеры

Размер шага	0,00 мм
Размер а	80 мм

Общие сведения

Серия изделий	KGS-MSTB 2,5
Полюсов	16
Группа изоляционного материала	I
Изоляционный материал	ABS
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--


Корпус кабельного разъема - KGS-MSTB 2,5/16 - 1783850

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

Чертежи

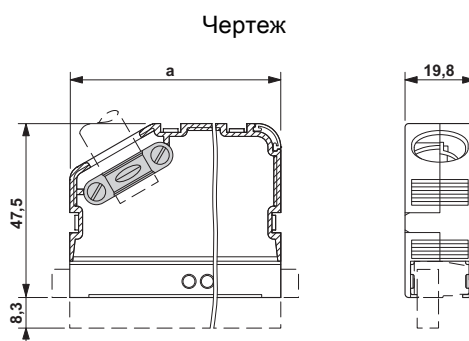

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	31261501

Сертификаты

Сертификаты

Корпус кабельного разъема - KGS-MSTB 2,5/16 - 1783850

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Принадлежности

Принадлежности


Маркировка для клемм, без надписей

Маркировка для клеммных модулей - SBS 2,5/7,5 - 1007604



Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, с перфорацией, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, Крепление в плоских пазах для табличек, Размер маркировочного поля: 15 x 7,5 мм

Корпус кабельного разъема - KGS-MSTB 2,5/ DST - 1784914



Держатель маркировки с прозрачной крышкой, маркируется с использованием полос SBS 2,5/7,5

Принадлежности - KD-KGS-MSTB - 1804658



Колпачки для защиты от излома кабелей, для корпусов кабельных разъемов KGS-...,