




Общие характеристики

- Допускается установка в любом положении
- максимальный момент затяжки винтовых креплений: 1 Нм
- условия окружающей среды:
 - рабочая температура: -25...+70°C, класс защиты: IP66, IP67, IP69K
 - температура хранения: -40...+85°C
- класс защиты для контактных элементов с винтовым соединением: IP20
- 2 варианта цвета верхней крышки: серый или желтый
- 2 варианта крепления элементов:
 - на крышку пульта с использованием монтажного основания;
 - на дно, без монтажного основания.

Материал: поликарбонат


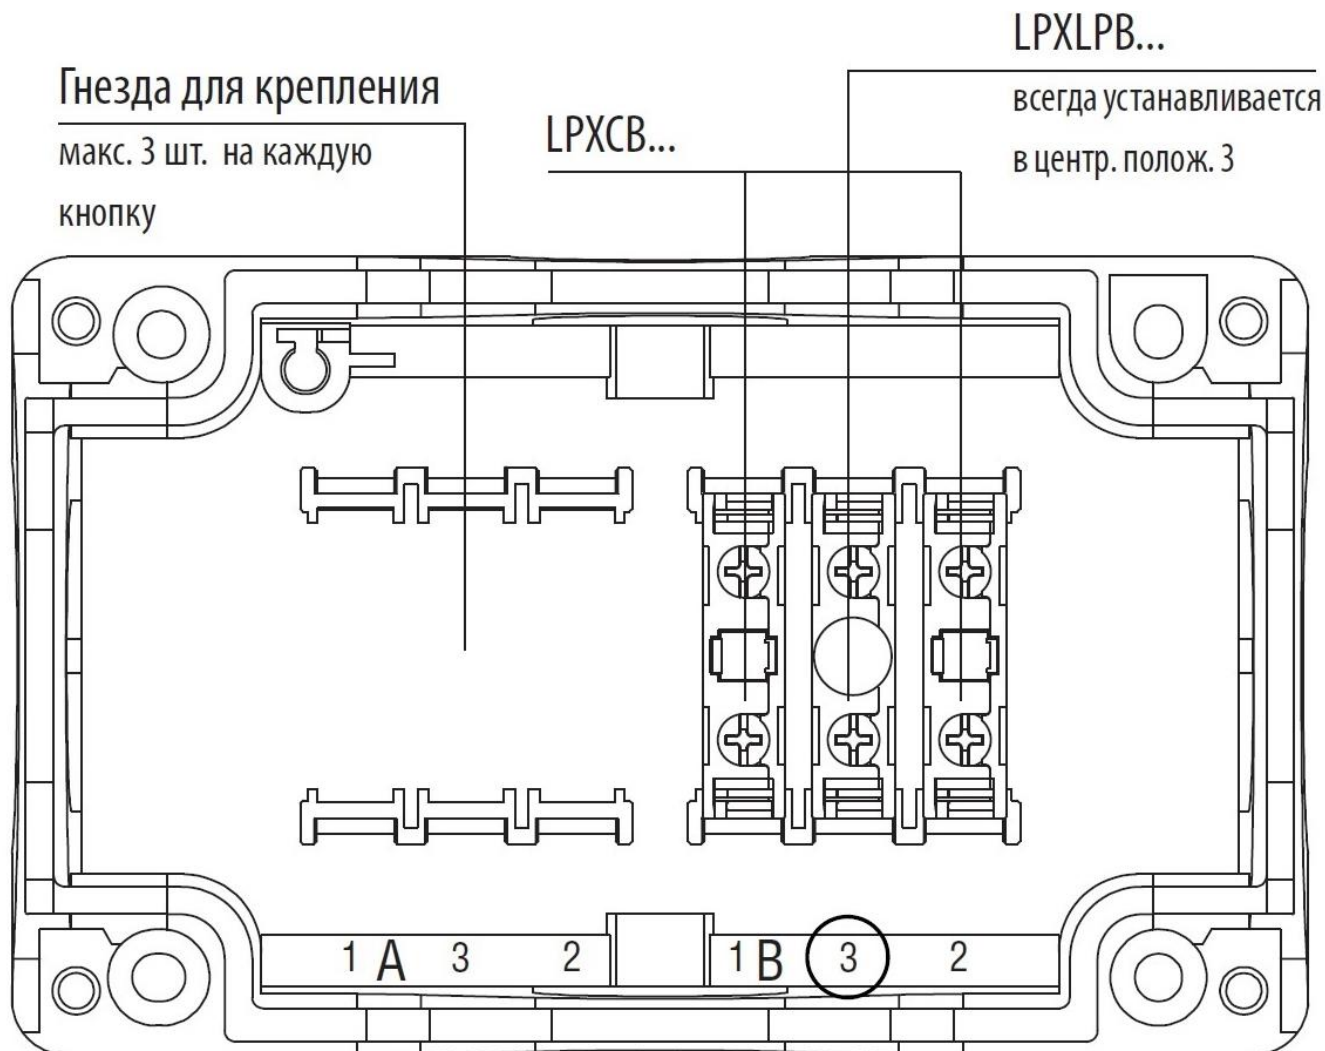



Вариант установки элементов на дно





- Контакты и световые элементы устанавливаются защелкиванием на основание пультов LPZR...
- максимум 3 контакта LPXCB... или 2 контакта LPXCB... и 1 светодиодный элемент LPXLPB... (установленный в центре - полож.3) на каждую кнопку при установке в кнопочных пультах LPZR...
- проводники прокладываются по основанию пульта (дну).
- Верхняя крышка с головками кнопок и индикаторов не содержит провода и пульт в раскрытом состоянии разделяется на 2 части.

<https://www.mege.ru/lovato-electric-lovato-elektrik/korpora-knopochnykh-pultov-plastikovye-lpzp/>



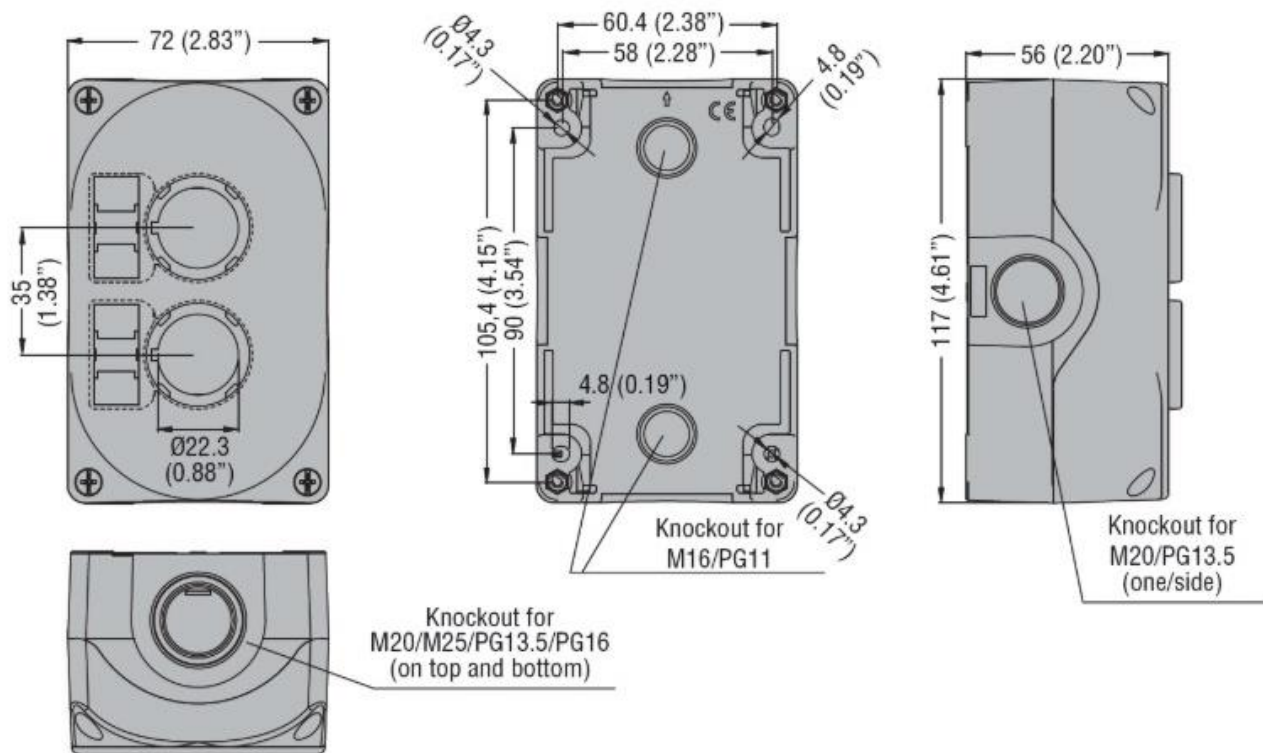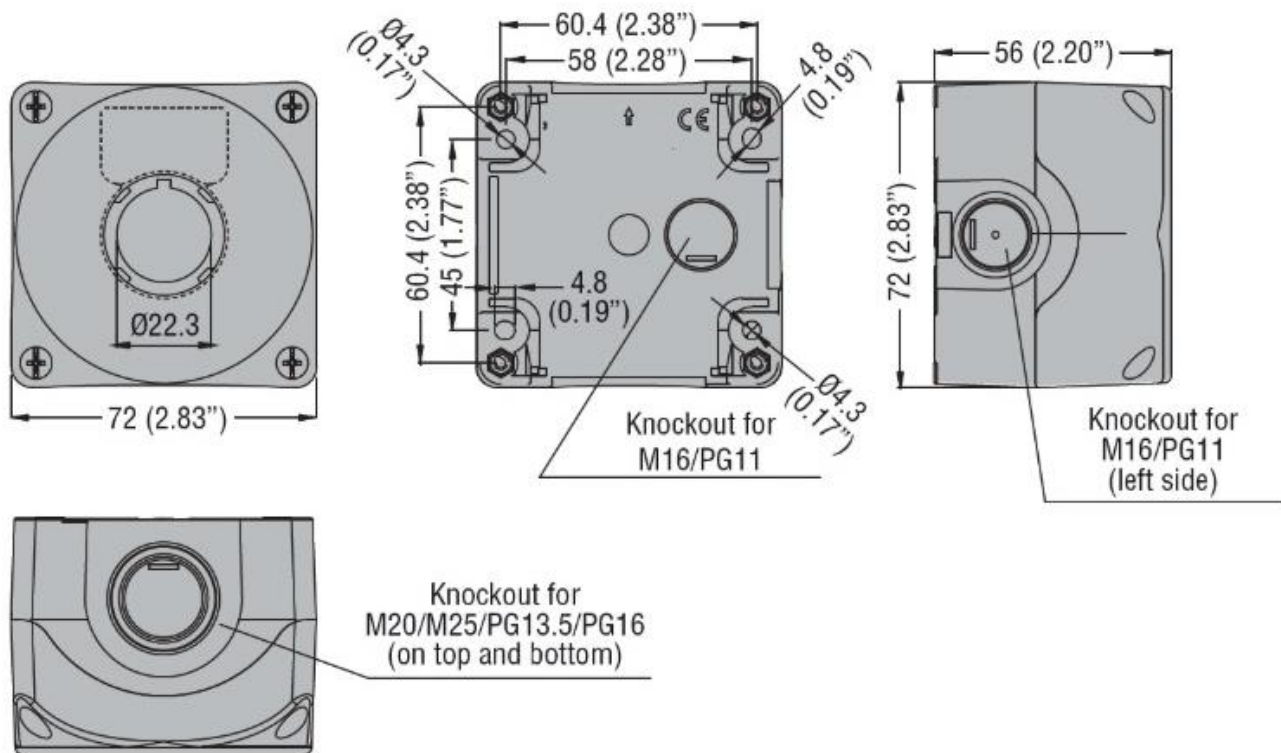

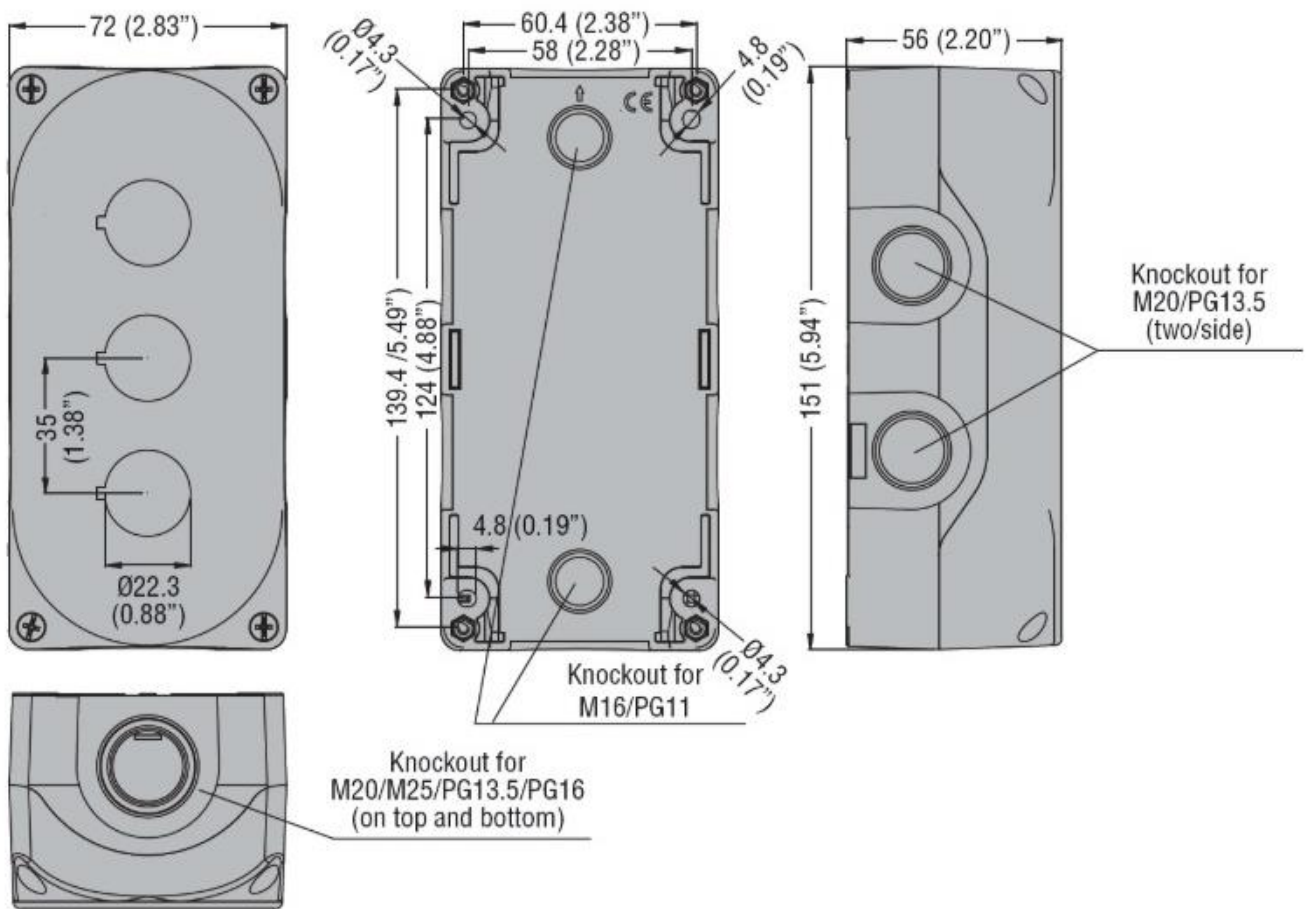

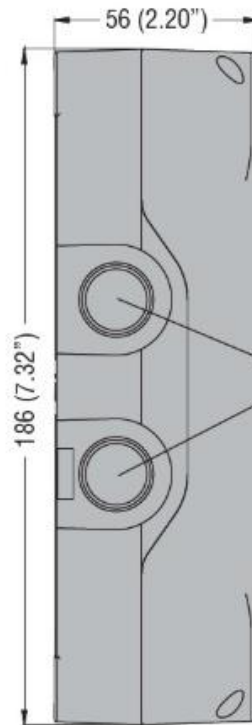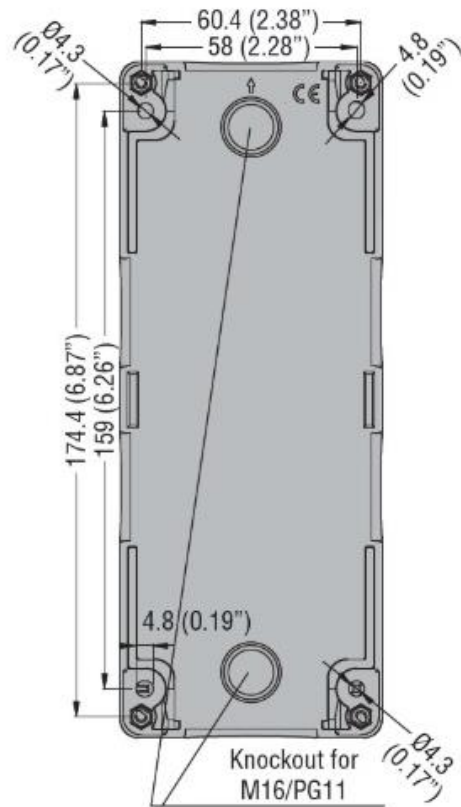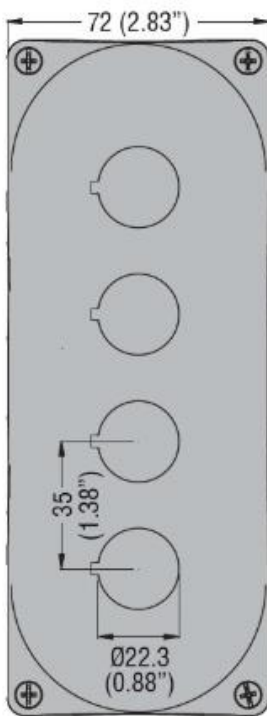

Knockout for M20/M25/PG13.5/PG16 (on top and bottom)

