

Корпус - HC-B 16-TMS-100/O1STM25S-STA - 1644643

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Стандартный сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE B16 с порошковым покрытием, с винтовым креплением, высота 100 мм, с резьбой 1xM25, боковой ввод кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
GTIN	 4 017918 907709
GTIN	4017918907709
Вес/шт. (без упаковки)	401,860 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	100 мм
Ширина	57 мм
Длина	126 мм
Длина, монтажный вырез	86 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
	IP68 (0,2 бар 24 ч)
	IP69K
Степень защиты корпуса (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Корпус - HC-B 16-TMS-100/O1STM25S-STA - 1644643

Технические данные



Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
Размер	B16
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Момент затяжки	3 Нм (Крепежные винты)
Количество подключаемых кабелей	1
Отвод кабеля	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M25
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь
Указания по монтажу	Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой.
	Момент затяжки крепежного винта составляет 3Нм.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

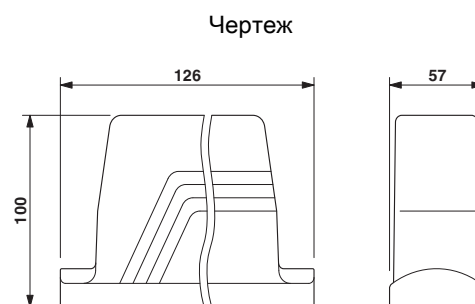

Монтажный вырез

¹) при использовании винтов M4

²) при использовании самонарезающих винтов (Torx® 20, M4)

Размерный чертеж

Классификация

eCI@ss

eCI@ss 4.0	272607xx
------------	----------

Корпус - HC-B 16-TMS-100/O1STM25S-STA - 1644643

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27371205
eCl@ss 7.0	27371205
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / GL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	6196614
----	---	---	---------

Корпус - HC-B 16-TMS-100/O1STM25S-STA - 1644643

Принадлежности

Принадлежности

Переходник

Переходник - ENLAR-M-KV-M25/M32 - 1647679



Переходник M25/M32, с уплотнительным кольцом

Защитная крышка

Защитная крышка - HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 1690752



Защитная крышка B16, Зажимное соединение, Материал, защитная крышка: PA, Уплотнение: нет, со шнурком, Диаметр кольца: 4 мм

Защитная крышка - HC-B 16-TMS-SD-IP65 - 1690794



Защитная крышка HEAVYCON ADVANCE IP65 B16, для монтажа на панели, с винтовым зажимом и шнуром, диаметр кольца 3 мм

Монтажный фланец

Монтажный фланец - HC-B-AF - 1686533



Монтажный фланец для корпуса HEAVYCON-ADVANCE TMS с винтовым креплением

Монтажный фланец - HC-B-AF-SET - 1604638



Монтажный фланец для винтового соединения, комплект из 2 монтажных фланцев с 4 саморезами (M4, Torx®) и 4 стопорными шайбами

Корпус - HC-B 16-TMS-100/O1STM25S-STA - 1644643

Принадлежности

Редуцир. переходник

Редукционный переходник - REDUC-M-KV-M25/M20 - 1647624



Переходник M25/M20, с уплотнительным кольцом

Резьбовой колпачок

Заглушки - HC-M-BS-M25 - 1645859



Металлическая заглушка, типоразмер: M25

Резьба по всей длине

Кабельный ввод - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126



Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: Полиамид 6, Наружный диаметр кабеля 11 мм ... 17 мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M25, Цвет: серебристо-серый RAL 7001

Кабельный ввод - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134



Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: Полиамид 6, Наружный диаметр кабеля 11 мм ... 17 мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M25, Цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

Кабельный ввод - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165



Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: латунь, никелированный, Наружный диаметр кабеля 11 мм ... 17 мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M25, Цвет: серебристый

Корпус - HC-B 16-TMS-100/O1STM25S-STA - 1644643

Принадлежности

Кабельный ввод - HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007



Металлический резьбовой соединительный элемент, выдерживает давление до 5 бар, длина резьбовой части: 7 мм, диаметр кабеля: 14 - 21 мм, SW 34, резьба: M25

Кабельный ввод - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190



Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: латунь, никелированный, Наружный диаметр кабеля 11 мм ... 16 мм, Экранирование: есть, Резьба соединительной части: M25, Цвет: серебристый

Кабельный ввод - HC-M-KV-Z-M25 - 1646159



Металлический резьбовой крепежный элемент с зажимом для снятия растягивающего усилия, длина резьбы: 7 мм, диапазон плотности кабеля: 10-19 мм, клеммный диапазон: 12-22 мм, SW 30, винтовое крепление: M25

Кабельный ввод - HC-M-KV-T-M25 - 1646191



Металлический резьбовой крепежный элемент с приспособлением для защиты от зарегиба кабеля и снятия растягивающего усилия, длина резьбы: 7 мм, диапазон плотности кабеля: 10 - 19 мм, клеммный диапазон: 14 - 21 мм, SW 30, винтовое крепление: M25