


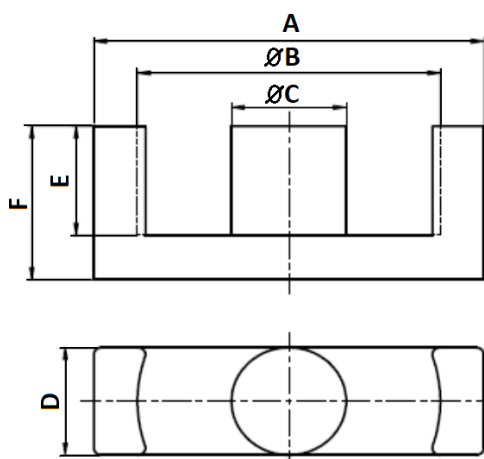

Геометрические размеры сердечника

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
54,2 ±0,8	41 мин	18,9 ±0,3	18,9 ±0,3	20,2 ±0,4	27,6 ±0,2

Эффективные параметры сердечника

Эффект. длина L_e , мм	Эффект. площадь A_e , мм ²	Эффект. объем V_e , мм ³	Форм- фактор, мм ⁻¹
128	275	35200	0,47


Номенклатурный перечень выпускаемых сердечников

Наименование	Величина зазора, мм	AL, нГн/вит ²
DMR44 ETD 54/28/19	Без зазора	5000 ±25% *
DMR44 ETD 54/28/19 с заз. 0,1	0,1 ±0,02	
DMR44 ETD 54/28/19 с заз. 0,25	0,25 ±0,02	
DMR44 ETD 54/28/19 с заз. 0,5	0,5 ±0,05	
DMR44 ETD 54/28/19 с заз. 0,7	0,7 ±0,05	
DMR44 ETD 54/28/19 с заз. 1	1 ±0,05	

По согласованию с Заказчиком могут быть изготовлены другие варианты зазора со значениями, выраженными в мм и AL.

* Измерение AL проводятся на 10 витках при частоте 1 кГц, $U = 0,25V$, $T = 25\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$

Электромагнитные и механические свойства

Параметр	Значение	Условия тестирования
Потери, P_g	≤ 120 мВт/г	Намотка: 0,35 мм, 10 витков $f=100$ кГц; $B=0,2$ Тл; $T=100$ °C ± 2 °C
Механическая прочность	≥ 250 Н	Скорость тестирования: 10 мм/мин 

Характеристики материала DMR44







Начальная магнитная проницаемость	μ_i	10 кГц, B<0.25 мТл, 25 °C		2400±25%	
Индукция насыщения, мТл	B_s	50 Гц	25 °C	510	
			100 °C	400	
Остаточная индукция, мТл	B_r		25 °C	110	
			100 °C	60	
Коэрцитивная сила, А/м	H_c		25 °C	15	
			100 °C	6	
Потери в материале, мВт/см³	P_v		100 кГц, 200 мТл	25 °C	600
				60 °C	400
		100 °C		300	
		120 °C		380	
Температура Кюри, °C	T_c	10 кГц, B<0.2мТл		>215	
Сопротивление, Ом	ρ	25 °C		7,5	
Плотность, г/см³	d	25 °C		4,8	

Ближайшие аналоги европейских изготовителей:

По материалу сердечника: N87, N97 (TDK);
3C90, 3C94 (Ferroxcube);

По типоразмеру и коду: B66395G0000X187, B66395G0000X197 (TDK);
ETD54/28/19-3C90, ETD54/28/19-3C94 (Ferroxcube).

Характеристики материала DMR44

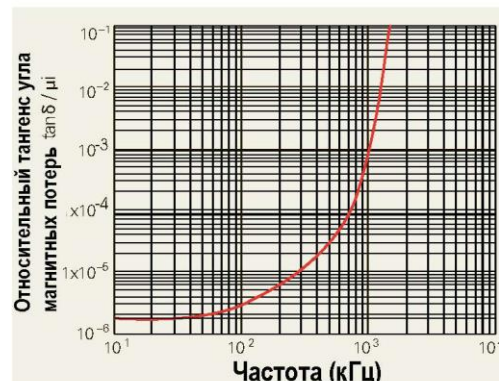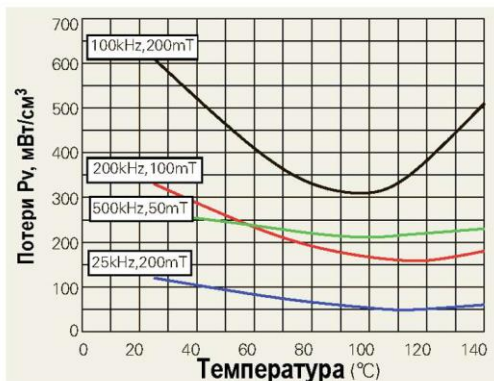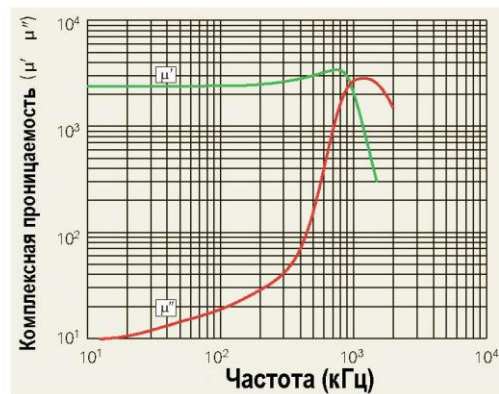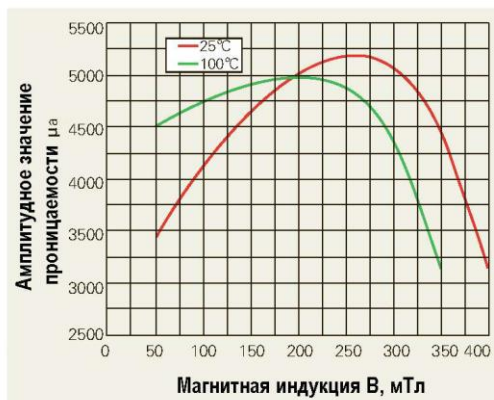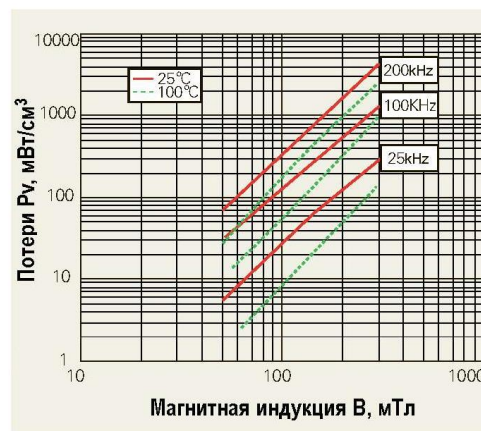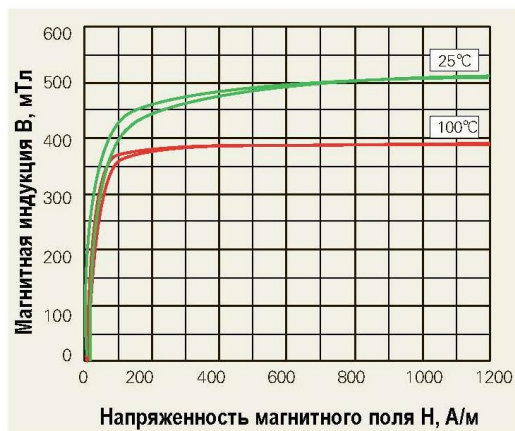

Обозначение в конструкторской документации

DMR44 ETD 54/28/19

где DMR44 - ферритовый материал

ETD 54/28/19– типоразмер (A/F/D)

Без зазора

DMR44 ETD 54/28/19 с зазором $1,0 \pm 0,05$ мм

где DMR44 - ферритовый материал

ETD 54/28/19– типоразмер (A/F/D)

1,0 – величина зазора на центральном керне в мм

0,05 – точность в мм

DMR44 ETD 54/28/19 с зазором $AL=250$ нГн

где DMR44 - ферритовый материал

ETD 54/28/19– типоразмер (A/F/D)

250 – величина зазора на комплекте при сложении половинок с зазором и половинки без зазора в нГн.

Требования к внешнему виду

Прием сердечников по внешнему виду осуществляется в соответствии с требованиями IEC-60424.