

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка, RSB1A/RSB2A реле,
10А, винтовые зажимы,
раздельные контакты

RSZE1S48M

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony
Краткое Название Устройства	RSZ
Тип Продукта	Розетка
Совместимость Продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RSB with 1 переключающ. contact at 16 A Реле, вставляемое в штепсельную колодку RSB with 2 переключающ. contact at 8 A
Тип Контактных	2 переключающ.
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Возду	10 A

Дополнительные характеристики

Форма Вывода	Плоский
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	< 250 V Переменный ток
Расположение Зажимов Контактных	Отдельный
Соединения – Клеммы	Клеммные блоки с винтовыми зажимами, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Клеммные блоки с винтовыми зажимами, 2 x 0,25...2 x 1 мм² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Клеммные блоки с винтовыми зажимами, 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Клеммные блоки с винтовыми зажимами, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
Момент Затяжки	< 0.8 Н.м для М3 винт(ы)
Способ Установки	Винтом (Панель) Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Номинальное Импульсное Допустимое Напряже	3,6 кВ
Категория Перенапряжения	III
Степень Загрязнения	3
Минимальная Партия Для Продажи	10
Ширина	15,5 mm
Вес Нетто	0,05 kg

Условия эксплуатации

Степень Защиты Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Стандарты	IEC 61984
Сертификаты	CSA UL

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Маркировка	CE
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C
Температура Окружающей Среды	-25...85 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	428,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,575 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec Rohs

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
[Декларация EC RoHS](#)

Регламент Rohs Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)


Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота


Отсутствие особых требований по утилизации

Dimensions

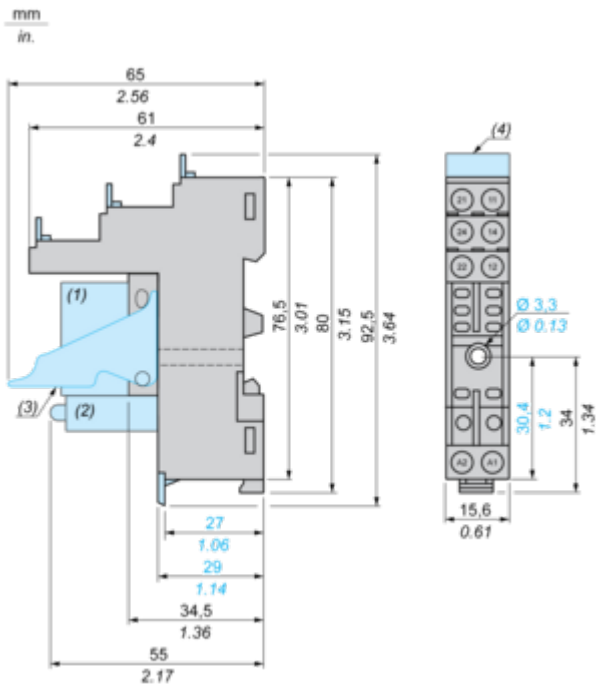

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Wiring Diagram

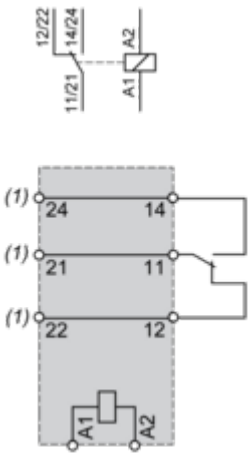

(1) Terminals 11 and 21,14 and 24,12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module