
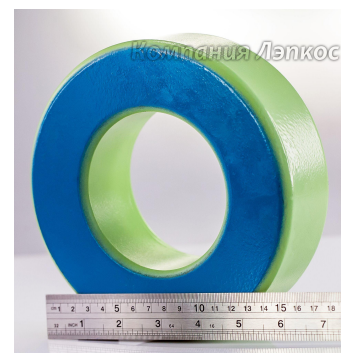


Габариты сердечника и параметры

OD (мм)	ID (мм)	h (мм)
$165.1 \pm 1,27$	$88.9 \pm 1,27$	$50.8 \pm 1,27$

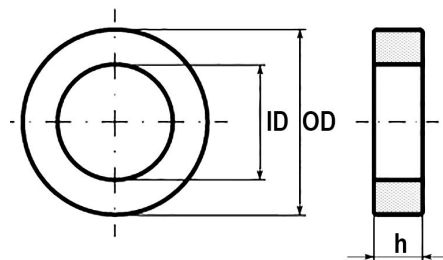

Параметры сердечника







Эффективная длина магнитного пути, l_e (см)	Эффективное сечение, A_e (см ²)	Эффективный объем сердечника, V_e (см ³)
39.90	18.4	734.00

Параметры смеси и сердечника

Номер смеси	AL сердечника, нГн/Н ²	Температурная стабильность смеси T, (ppm/°C)	Проницаемость смеси μ_e	Цветовая кодировка
-2	58	95	14,0	красный / прозрачный
-8	200	255	42,0	желтый / красный
-52	405	650	99,0	салатный / голубой

Графики удельных потерь.

Графики зависимости удельных потерь (в мВт/см³) от В_{рк}-пиковой плотности потока переменного тока (в Гаусс) Примечание: Тесла=Гаусс×10⁻⁴

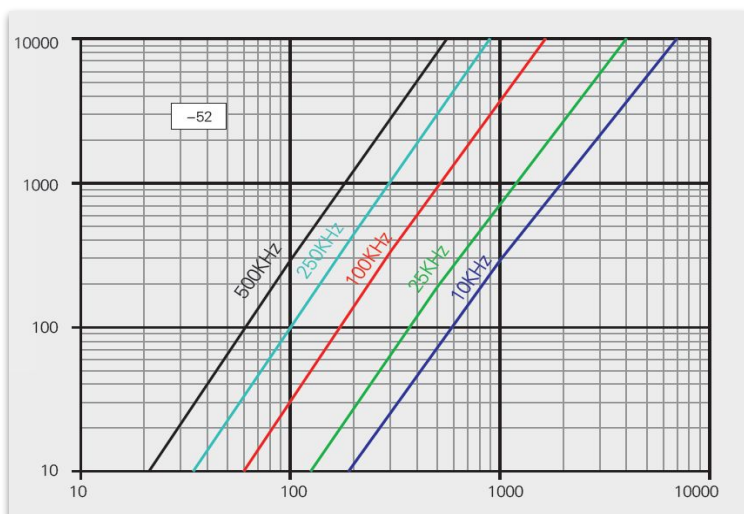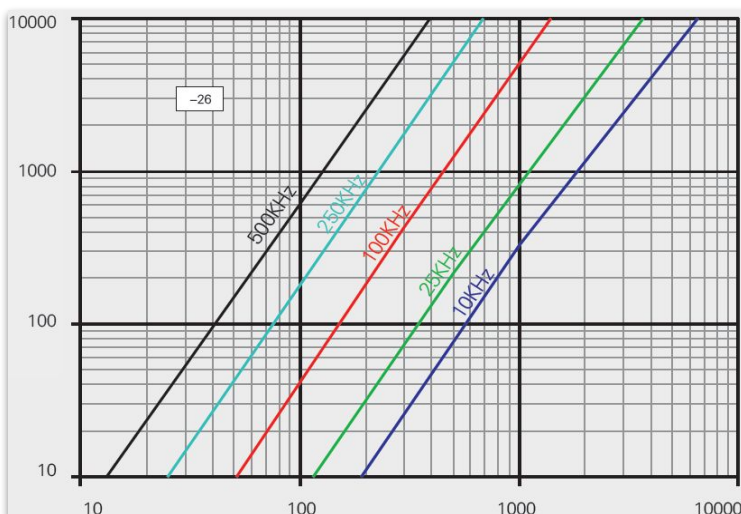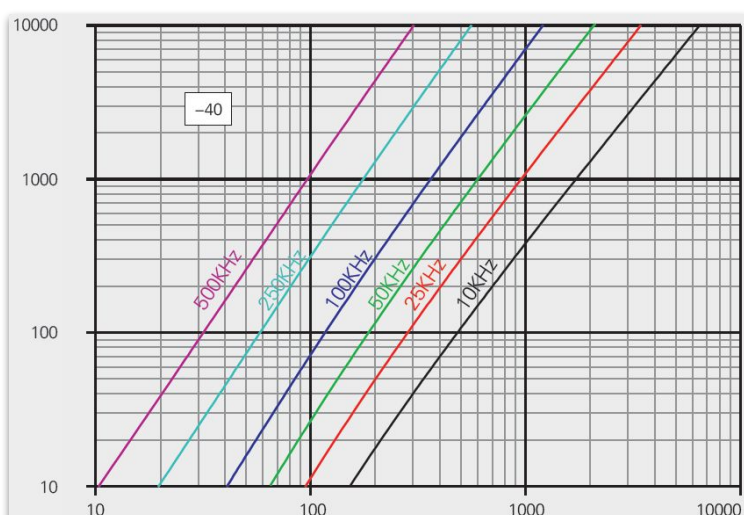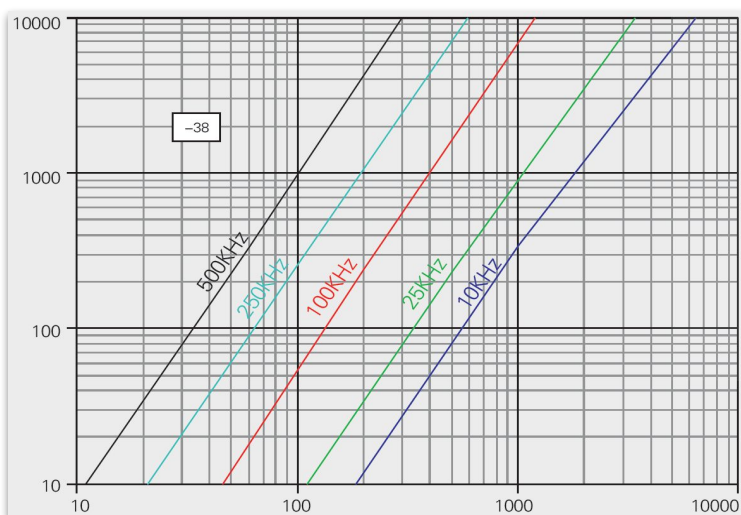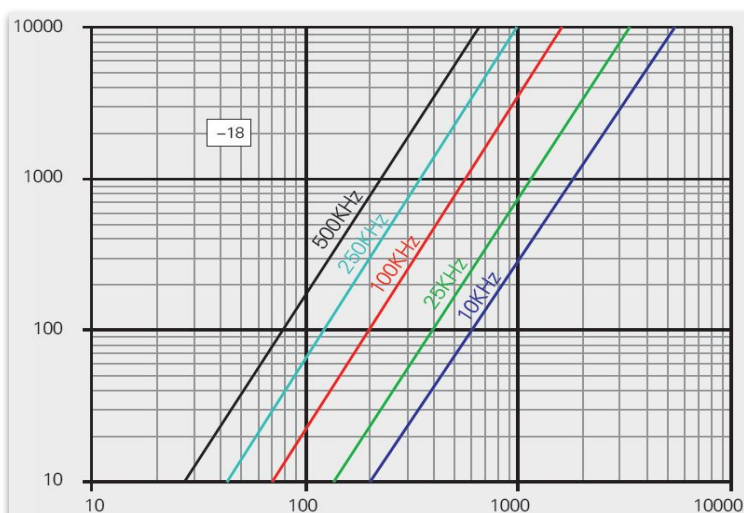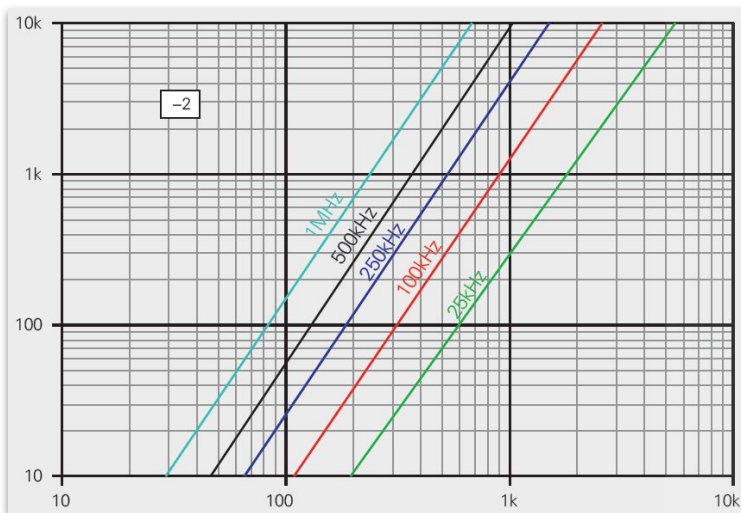

Зависимость Начальной магнитной проницаемости (в процентах) от Напряженности постоянного магнитного поля (в Эрстедах) при $A/\text{см} = 0.7958$ Эрстед.

