

Проходная клемма - DFK-2,8 - 0706016

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходная клемма, Тип подключения: Винтовые зажимы, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, Сечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG 24 - 12, Ширина: 6,1 мм, Цвет: серый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	 4 017918 003678
GTIN	4017918003678
Вес/шт. (без упаковки)	5,360 g

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Цвет	серый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Номинальный ток I _N	17,5 A
	от
Номинальное напряжение U _N	400 В
Открытая боковая стенка	Нет
Полюсов	0

Проходная клемма - DFK-2,8 - 0706016

Технические данные

Размеры

Ширина	6,1 мм
Толщина листа	1,5 мм

Характеристики клемм

Сторона подключения	Ярус 1, снаружи 1
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	4 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	2,5 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	1 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	1,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, мин.	0,25 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, макс.	1 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-АЕН, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-АЕН, макс.	2,5 мм ²
Длина снятия изоляции	9 мм
Калиберная пробка	A3
Резьба винтов	M3
Мин. момент затяжки	0,6 Нм
Момент затяжки, макс.	0,8 Нм
Сторона подключения	Ярус 1, внутри 1
Тип подключения	Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24

Проходная клемма - DFK-2,8 - 0706016

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение провода AWG макс.	16
Калиберная пробка	A3
Подключение плоского штекера	2,8/4,8 x 0,8 мм



Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК / EN
	МЭК / EN
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

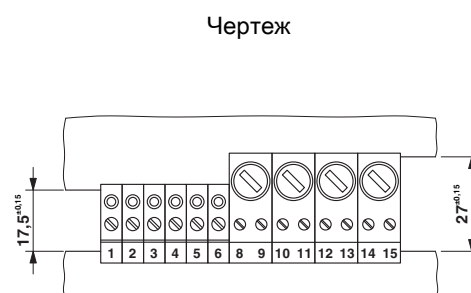

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141134
eCl@ss 5.1	27141134
eCl@ss 6.0	27141134
eCl@ss 7.0	27141134
eCl@ss 8.0	27141134
eCl@ss 9.0	27141134

ETIM

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283

Проходная клемма - DFK-2,8 - 0706016

Классификация

ETIM

ETIM 5.0	EC001283
ETIM 6.0	EC001283

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / PRS / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
		мм²/AWG/kcmil	22-12
		Номинальный ток IN	10 A
		Номинальное напряжение UN	300 B

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
		мм²/AWG/kcmil	28-12
		Номинальный ток IN	15 A
		Номинальное напряжение UN	300 B

Проходная клемма - DFK-2,8 - 0706016

Сертификаты

cUL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
мм²/AWG/kcmil		28-12		
Номинальный ток IN		15 A		
Номинальное напряжение UN		300 B		

PRS		http://www.prs.pl/	TE/1825/880590/09
-----	---	---	-------------------

EAC		B.01742	
-----	---	---------	--

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---

Принадлежности

Принадлежности

Гребенчатый мостик

Гребенчатый мостик - EB 2- 6 - 0201155



Гребенчатый мостик, Размер шага: 6,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый

Гребенчатый мостик - EB 3- 6 - 0201142



Гребенчатый мостик, Размер шага: 6,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: серый

Проходная клемма - DFK-2,8 - 0706016

Принадлежности

Гребенчатый мостик - EB 10- 6 - 0201139



Гребенчатый мостик, Размер шага: 6,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: серый

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировочный лист - SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



Маркировочный лист, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа:
Крепление в высоких пазах для табличек, Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2
мм, Размер маркировочного поля: 6 x 6,1 мм