

Технические характеристики продукта

Спецификации



Моноблочная кнопка с подсветкой, пластик, зеленый, Ø22, встроенный светодиод, пружинный возврат, 24 V AC/DC, 1 NO

XB7NW33B1

Отказ от ответственности. Даный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Основные характеристики

Серия	Harmony XB7
Тип Продукта	Кнопка с подсветкой
Краткое Название Устройства	XB7
Монтажный Диаметр	22 mm
Минимальная Партия Для Продажи	10
Степень Защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
Форма Головки Сигнального Блока	Круглая
Тип Рукоятки	с возвратом
Параметры Управляющего Устройства	Зеленый выступающий, без маркировки
Тип Контактов	1 Н.В.
Соединения – Клеммы	Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 mm ² С кабельным наконечником в соответствии с IEC 60947-1 Винтовой зажим, 1 x 0,34...2 x 2,5 mm ² Без наконечника в соответствии с IEC 60947-1
Источник Света	Светодиодная лампа
Цоколь Лампы	Встроенный светодиод
[Us] Номинальное Напряжение Питания	24 В пер./пост. ток
Комплектация Изделия	Моноблочный продукт

Дополнительные характеристики

Общая Ширина Cad	29 mm
Общая Высота Cad	29 mm
Общая Высота Cad	57,5 mm
Описание Зажимов Iso №1	(13-14)NO
Вес Нетто	0,023 kg
Монтаж Устройства	Крепежное отверстие - диаметр: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 в соответствии с IEC 60947-1
Фикс. Центр.	>= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2...6 mm
Способ Установки	Крепежная гайка под головкой: 2...2,4 Н·м
Работа Контактов	Медленное размыкание
Прямое Размыкание	С (только Н.О.)

Механическая Износостойкость	300000 циклы
Момент Затяжки	0,8...1,2 Н·м в соответствии с IEC 60947-1
Форма Головки Винта	Пересечение совместим с JIS No 1 отвертка Пересечение совместим с Philips No 1 отвертка Пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка Перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка
Защита От Короткого Замыкания	4 A плавкая вставка тип gG в соответствии с IEC 60947-5-1
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	250 миля (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
[Up] Номинальное Импульсное Выдерживаемое На	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
[Ie] Номинальный Рабочий Ток	0,1 A в 250 В, DC-13, R300 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,22 A в 125 В, DC-13, R300 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,3 A в 240 В, AC-14, D300 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,6 A в 120 В, AC-14, D300 в соответствии с IEC 60947-5-1
Электрическая Износостойкость	1000000 циклы, DC-13, 0,3 A в 24 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0,03 A в 230 В, производительность <216000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С 1000000 циклы, AC-15, 0,09 A в 240 В, производительность <108000 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
Электрическая Надежность МЭК 60947-5-4	$\lambda \leq 10\exp(-6)$ в 17 В и 5 мА в соответствии с IEC 60947-5-4
Тип Сигнализации	Постоянный
Пределы Напряжения Питания	19,2...30 миля постоянный ток 21,6...26,4 миля переменный ток
Потребляемый Ток	18...27 мА
Срок Службы	70000 h при номинальном напряжении и 25 °C

Условия эксплуатации

Защитное Исполнение	TH
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...70 °C
Температура Окружающей Среды	-25...70 °C
Класс Защиты От Поражения Электр. Током	Класс II в соответствии с IEC 61140
Степень Защиты Nema	NEMA 12 в соответствии с UL 50 E
Стандарты	JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-1
Сертификаты	CCC ГОСТ
Виброустойчивость	5 gn (частота= 2...500 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn (продолжительность = 11 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 18 ms) для половина ускорения синусоидальной волны
Электромагнитное Излучение	Класс B в соответствии с IEC 55011

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	3,2 cm
Package 1 Length	3,2 cm
Package 1 Weight	24 g

Гарантия на оборудование

Гарантия 18 месяцев

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

 Не Содержит Ртути

 Информация Об Исключениях По
Регламенту RoHS 

Сертификация и стандарты

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec RoHS

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

Регламент RoHS Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Weee


На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)

Illuminated Pushbutton


Dimensions

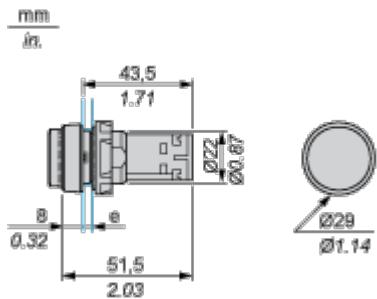

- e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes

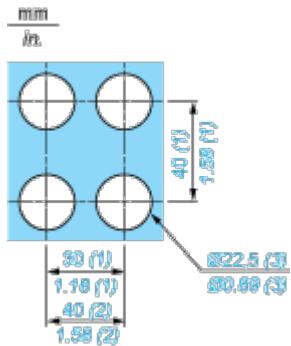

- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

“U” Type Tag Connection



(1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.

(2) M3 screw clamp terminal.

Wiring

