

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/ FO 850 T - 2708326

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для 2-проводных шинных систем RS-485 (SUCONET K, Modbus ...) до 500 кбит/с, кодировка NRZ, T-соединитель с двумя разъемами (BFOC) для оптоволокну, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовое)

Характеристики товаров

- ✓ Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
- ✓ Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
- ✓ Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
- ✓ Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
- ✓ Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
- ✓ Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (RS-485 // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
- ✓ Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
- ✓ Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
- ✓ Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
- ✓ Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
- ✓ Подходит для систем со скоростью передачи данных до 500 кбит/с



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 017918 974022
GTIN	4017918974022
Вес/шт. (без упаковки)	210,080 g

Технические данные

Указание

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - 2708326

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	35 мм
Высота	99 мм
Глубина	105 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Высота	5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя)
Степень защиты	IP20
Помехоустойчивость	EN 61000-6-2:2005

Общие сведения

Битовая задержка	≤ 1 бит
Битовое искажение, вход	± 35 % (Допускается)
Битовое искажение, выход	< 6,25 %
Гальваническая развязка	VCC // RS-485
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание	1,5 кВ _{эф} (50 Гц, 1 мин)
Электромагнитная совместимость	Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех	EN 55011
Вес нетто	210,08 г
Материал корпуса	PA 6.6-FR
Цвет	зеленый
MTBF	159 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день))
	24 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день))
Соответствие нормам	Соответствие CE
ATEX	# II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (Соблюдать особые указания по монтажу в документации!)
	# II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U) (Соблюдать особые указания по монтажу в документации!)
	# II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U) (Соблюдать особые указания по монтажу в документации!)
UL, США / Канада	Класс I, зона 2, AEx nc IIC T5
	Класс I, зона 2, Ex nC nL IIC T5 X
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Питание

Номинальное напряжение питания	24 В DC (согласно UL)
--------------------------------	-----------------------

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - 2708326

Технические данные

Питание

Диапазон напряжения питания	18 В DC ... 30 В DC
Потребляемый ток, макс.	130 мА
Потребляемый ток, типовой	120 мА (24 В DC)
Тип подключения	Вставные винтовые клеммы COMBICON

Последовательный интерфейс

Интерфейс 1	Интерфейс RS-485, 2-проводный
Режим работы	полудуплекс
Тип подключения	вставные винтовые клеммы
Формат файла / кодирование	UART (11/10 бит переключение, NRZ), устойчивый к наложениям
Переключение направления передачи данных	самоуправляемый
Среда передачи	Медь
Дальность передачи	≤ 1200 м (в зависимости от скорости передачи данных, с экранированными витыми парами)
Нагрузочный резистор	390 Ω
	220 Ω
	390 Ω (может быть подключен)
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	14
Скорость последовательной передачи данных	4,8/ 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500 кбит/с

Оптический интерфейс LWL

Излучаемая мощность, минимальная	-4 дБм (200/230 мкм)
	-17,6 дБм (50/125 мкм)
	-14 дБм (62,5/125 мкм)
Чувствительность приемника, минимальная	-32,5 дБм (50/125 мкм)
	-32,5 дБм (62,5/125 мкм)
	-32,1 дБм (200/230 мкм)
Граница перемодуляции приемника	-3 дБм (200/230 мкм)
Длина волны	850 nm
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ	2800 м (с F-G 200/230 8 дБ/км с разъемом для быстрого монтажа)
	4200 м (с F-G 50/125 2,5 дБ/км)
	3300 м (с F-G 62,5/125 3,0 дБ/км)
Среда передачи	Волокно PCF
	Многомодовый стекловолоконный кабель
Протокол передачи	прозрачный протокол для интерфейса RS-485
Тип подключения	B-FOC (ST®)

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - 2708326

Технические данные

Цифровые выходы

Наименование, выход	Релейный выход
Описание выходов	Выход сигнала о неисправности
Количество выходов	1
Максимальное напряжение переключения	60 В DC
	42 В AC
Макс. ток продолжительной нагрузки	0,46 А

Стандарты и предписания

Электромагнитная совместимость	Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Тип испытания	Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6
Данные испытания	5г, 10 - 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ
Тип испытания	Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27
Данные испытания	15г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида
Ударопрочность	15г во всех направлениях, согласно МЭК 60068-2-27
Излучение помех	EN 55011
Помехоустойчивость	EN 61000-6-2:2005
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок	согласно централизованному стандарту VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6
Вибрация (при эксплуатации)	соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц
Соответствие нормам	Соответствие CE
ATEX	# II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
	# II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)
	# II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)
UL, США / Канада	Класс I, зона 2, AEx nc IIC T5
	Класс I, зона 2, Ex nC nL IIC T5 X
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/ FO 850 T - 2708326

Схема применения


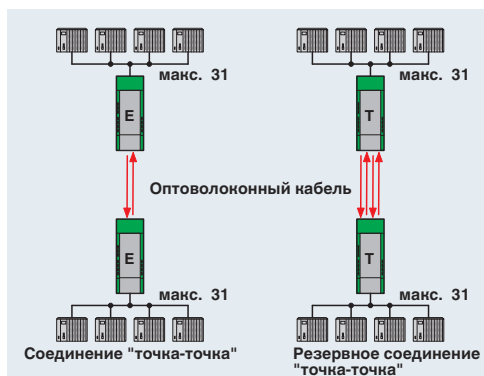


Схема применения

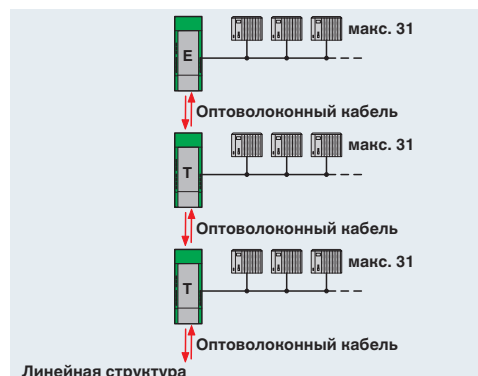

Резервное соединение точка-точка

Схема применения


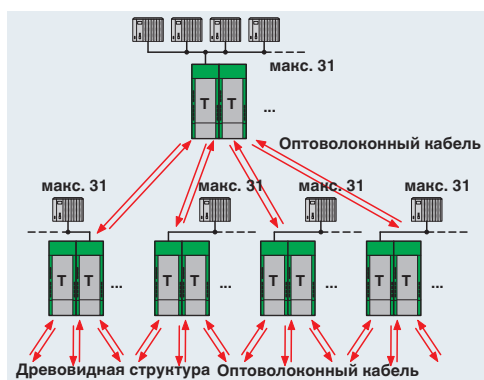



Схема применения

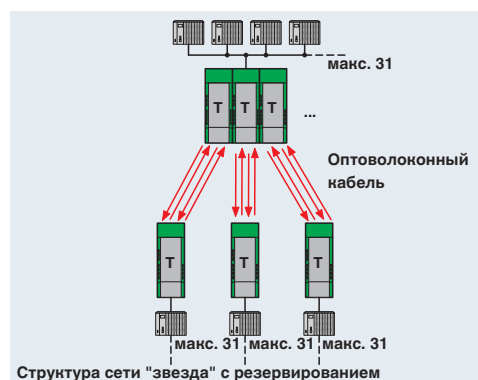

Резервная сеть с топологией "звезда"


Деревидная структура

Схема применения

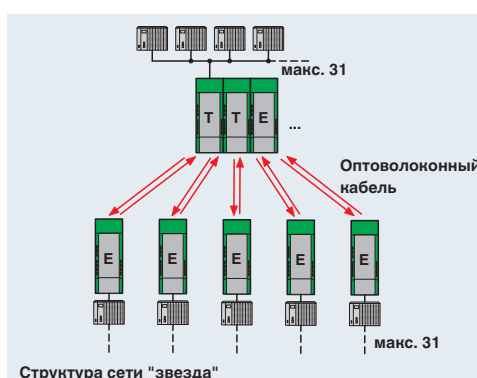

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/ FO 850 T - 2708326

Блок-схема

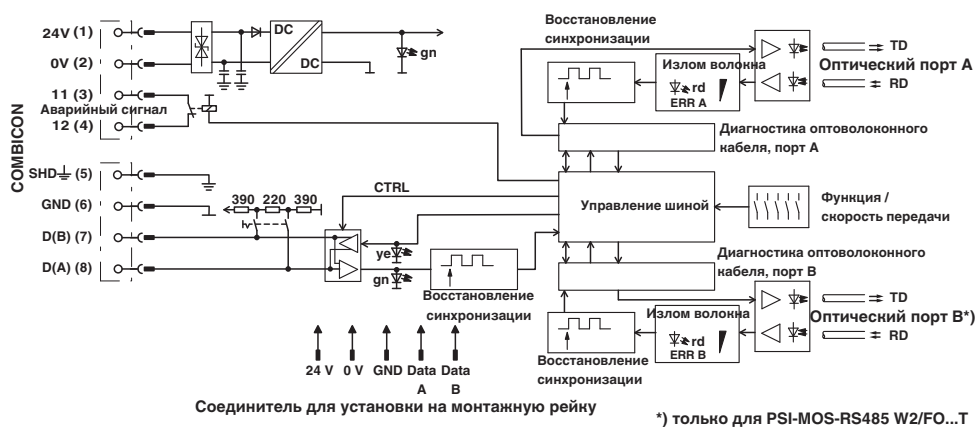

*) только с PSI-MOS.../FO...T

Классификация

eCI@ss

eCI@ss 4.0	27230207
eCI@ss 4.1	27230207
eCI@ss 5.0	27230207
eCI@ss 5.1	27230207
eCI@ss 6.0	27230207
eCI@ss 7.0	27230207
eCI@ss 8.0	19179290
eCI@ss 9.0	19179290

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC000310
ETIM 6.0	EC000310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	43222604

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/ FO 850 T - 2708326

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / DNV / EAC / EAC / KC / ATEX / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

UL Listed / cUL Listed / ATEX / cULus Listed

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 238705

DNV



<http://exchange.dnv.com/tari/>

A-13414

EAC



EAC-Zulassung

EAC



RU *-
DE.A*30.B.01735

KC



<http://rra.go.kr/eng2/index.jsp>

MSIP-REI-
PCK-2708326

ATEX



PxCIF06ATEX2708261X

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - 2708326

Сертификаты

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Принадлежности

Принадлежности

Адаптеры

Сопряжение с оптоволоконным кабелем - PSM-SET-BFOC-LINK/2 - 2799429



Соединители, комплект состоит из двух соединителей, для штекеров B-FOC

Разветвители с разъемами - PSM PTK - 2760623



Пассивный разветвитель RS-485 (T-типа), оснащен одним 9-контактным штыревым разъемом D-SUB и двумя 9-контактными гнездовыми разъемами D-SUB

Разветвители с разъемами - PSM PTK-4 - 2799364



Пассивный разветвитель RS-485 (T-типа), оснащен одним 9-контактным штыревым разъемом D-SUB и двумя 9-контактными гнездовыми разъемами D-SUB

Медиаконвертеры

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - 2708339



Конвертер для оптоволоконного кабеля с визуальной диагностикой, сигнальный контакт, для 2-проводных шинных систем RS-485 (SUCONET K, Modbus ...) до 500 кбит/с, кодировка NRZ, конечное устройство с разъемом (BFOC) для оптоволокну, 850 нм, для PCF-/стекловолокна (многомодовое)

Отвертка

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/ FO 850 T - 2708326

Принадлежности

Отвертка - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 0,4 x 2,5 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Измерительный инструмент

Измерительный прибор - PSM-FO-POWERMETER - 2799539



Прибор для контроля оптоволоконного канала (в кейсе), состоит из измерителя мощности, переходников с разъемами F-SMA и B-FOC и эталонного кабеля, с инструкцией по эксплуатации

Источник питания

Источники питания - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983



Блок питания MINI POWER для установки на монтажную рейку, первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 1,5 А

Комплект разъемов

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - PSM-SET-B-FOC/4-HCS - 2708481



Комплект разъема B-FOC (ST), для быстрого монтажа разъема оптоволоконного кабеля PCF, состоит из 4 штекеров с защитой от излома

Монтажный инструмент

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465



Комплект для подготовки оптоволоконного кабеля HCS (штекеры B-FOC(ST), быстрый монтаж): нож и клещи для снятия изоляции, ножницы для арамидного волокна, инструмент для подготовки стекловолокна, микроскоп, инструмент для нанесения меток на стандартное HCS- и HCS-GI-волокно, четыре штекера B-FOC(ST) для стандартного волокна HCS и документация

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - 2708326

Принадлежности

Нагрузочный резистор

Нагрузочный резистор - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636



Активный нагрузочный резистор для шинных систем PROFIBUS и RS-485, резервное электропитание, кроссировка напряжения питания через шинный соединитель, гальваническая развязка, возможность подключения терминатора, встроенный программный интерфейс

Преобразователь интерфейсов

Повторитель - PSI-REP-RS485W2 - 2313096



Модульный повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов, для 2-проводных систем с интерфейсом RS-485 и скоростью передачи данных до 500 кбит/с, с развязкой 4 цепей, устанавливается на DIN-рейку, питание 24 В DC

Повторитель - PSM-ME-RS485/RS485-P - 2744429



Повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов в 2-проводных шинных системах с интерфейсом RS-485, с развязкой 3 цепей, устанавливается на монтажную рейку

Инструмент для снятия изоляции

Инструмент для удаления изоляции - PSM-STRIP-FC/PROFIB - 2744623



Инструмент для быстрой разделки кабеля для PROFIBUS типа Fast Connect

Подготовленный кабель передачи данных

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/ FO 850 T - 2708326

Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 1,0 LC-ST - 2989174



Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы LC / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электротехнических шкафах, длина: 1 м

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 2,0 LC-ST - 2989271



Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы LC / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электрошкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 LC-ST - 2901801



Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы LC / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электрошкафах, длина: 5 м

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 1,0 SC-ST - 2901809



Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), штекер: SC-Duplex / B-FOC (ST), класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 1 м

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 SC-ST - 2901811



Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), штекер: SC-Duplex / B-FOC (ST), класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 5 м

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/ FO 850 T - 2708326

Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 1,0 ST-ST - 2901815



Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы B-FOC (ST) / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электротехнических шкафах, длина: 1 м

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 2,0 ST-ST - 2901816



Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы B-FOC (ST) / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электротехнических шкафах, длина: 2 м

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 ST-ST - 2901817



Готовый оптоволоконный кабель типа Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), разъемы B-FOC (ST) / B-FOC (ST), степень защиты IP20, для прокладывания в кабельных каналах и электротехнических шкафах, длина: 5 м

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 1,0 ST-SCRJ - 2901820



Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), штекер: B-FOC (ST) / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 1 м

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 2,0 ST-SCRJ - 2901821



Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), штекер: B-FOC (ST) / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/ FO 850 T - 2708326

Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FL MM PATCH 5,0 ST-SCRJ - 2901822



Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Break-Out, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм (OM2), штекер: B-FOC (ST) / SC-RJ, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 5 м

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - 2901555



Прочный монтажный кабель на основе PCF-волокна с возможностью сборки на месте (только концевые муфты со степенью защиты IP20) для применения в помещениях, с высокопрочными элементами для снятия растягивающего усилия из арамида. Компоненты из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала. Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен прочной внешней оболочкой из полиуретана.

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-HCS-RUGGED-1014/... - 1402191



Прочный монтажный кабель на основе PCF-волокна с возможностью сборки на месте для применения в помещениях, с высокопрочными элементами для снятия растягивающего усилия из арамида. Компоненты из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала. Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен прочной внешней оболочкой из полиуретана.

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-HCSO-1015/IP20/... - 2901557



Высокопрочный круглый кабель на основе PCF-волокна с возможностью сборки на месте (только концевые муфты со степенью защиты IP20) для прокладки вне помещений с паронепроницаемым слоем и слоем стеклоплетки для защиты от грызунов. Компоненты из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала. Кабель устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен очень прочной внешней оболочкой из полиэтилена.

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - 2901558



Прочный стекловолоконный монтажный кабель с возможностью сборки на месте (только концевые муфты со степенью защиты IP20) для применения в помещениях, с высокопрочными элементами для снятия растягивающего усилия из арамида. Компоненты из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала. Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен очень прочной внешней оболочкой из полиуретана.

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/ FO 850 T - 2708326

Принадлежности

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-GDM-RUGGED-1016/... - 1402193



Прочный стекловолоконный монтажный кабель с возможностью сборки на месте для применения в помещениях, с высокопрочными элементами для снятия растягивающего усилия из арамида. Компоненты из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала. Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен очень прочной внешней оболочкой из полиуретана.

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-GDO-1017/IP20/... - 2901559



Высокопрочный стекловолоконный круглый кабель с возможностью сборки на месте (только концевые муфты со степенью защиты IP20) для прокладки вне помещений с паронепроницаемым слоем и слоем стеклопряди для защиты от грызунов. Компоненты из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала. Кабель устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен очень прочной внешней оболочкой из полиэтилена.

Штекер для передачи данных

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS M1 - 2761826



Разъем D-SUB, 9-полюсный, штыревой, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35°, шинная система: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, расположение выводов: 1, 2, 3, 5, 6, 8 на каждые две винтовые клеммы

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS F1 - 2744267



Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35°, шинная система: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, расположение выводов: 1, 2, 3, 5, 6, 8; винтовые клеммы

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS M2 - 2761839



Разъем D-SUB, 9-полюсный, штыревой, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35°, шинная система: CAN, SOCONET K1, K2 (Moeller), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), расположение выводов: 2, 3, 4, 5, 7, 9 на каждые две винтовые клеммы

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/ FO 850 T - 2708326

Принадлежности

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS F2 - 2799490



Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35°, шинная система: CAN, SOCONET K1, K2 (Moeller), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), расположение выводов: 2, 3, 4, 5, 7, 9; на каждые две винтовые клеммы

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS F5 - 2744102



Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35°, шинная система: MODBUS, CEGELEC, расположение выводов: 1, 1, 2, 3, 6, 7; винтовые клеммы

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS 9/M - 2744018



Разъем D-SUB, 9-полюсный, штыревой, два кабельных ввода под углом 35°, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на каждой винтовой клемме

Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS 9/F - 2744241



Разъем D-SUB, 9-полюсный, штыревой, два кабельных ввода под углом 35°, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на каждой винтовой клемме

Кабель д/передачи данных на метры

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885



Кабель PCF, дуплекс 200/230 мкм, длина по заказу, без разъемов, для монтажа в помещениях

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/ FO 850 T - 2708326

Принадлежности

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445



Кабель PCF, дуплекс 200/230 мкм, длина по заказу, без разъемов, для наружного монтажа

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322



Стекловолоконный кабель, дуплекс 50/125 мкм, длина по заказу, без разъемов, для прокладки в помещениях

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432



Стекловолоконный кабель, дуплекс 50/125 мкм, длина по заказу, без разъемов, для наружного монтажа

Системный кабель шины - PSM-CABLE-PROFIB/FC - 2744652



Кабель PROFIBUS типа Fast Connect, до 12 Мбит/с (02YSY (ST)CY 1x2x22 AWG)

Шинные соединители на DIN-рейку

Корпус для электроники - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561



Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 5-полюсн.

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - 2890014

Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-RS485W2/ FO 850 T - 2708326

Принадлежности

Соединитель для установки на несущую рейку. Универсальный, для корпусов TBUS. Позолоченные контакты, 2-полюсн.

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>