


O121-60

Охлаждатель предназначен для одностороннего отвода тепла, выделяемого силовыми приборами в окружающую среду, в электротехнических и радиотехнических устройствах. Рекомендуется для охлаждения диодов и тиристоров штыревой конструкции с резьбой **M6** (корпуса SD2, ST2): Д122-, Д222-, Т122-, Т222- и т.д. Масса не более 92 г. Технические условия: ТУ16-729.377-83.

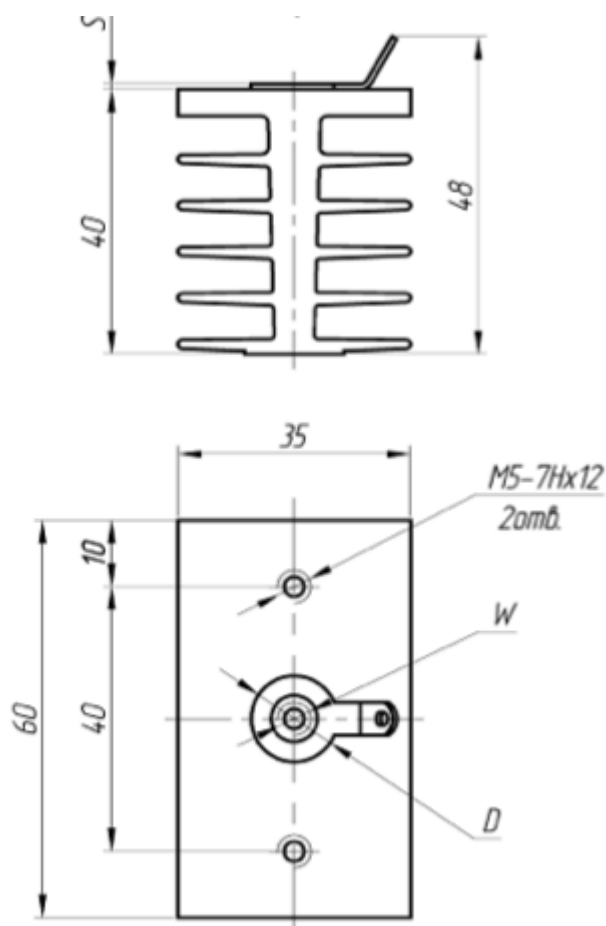

	W, мм	D, мм	S, мм
O111	M5x12	13	0,8
O121	M6x12	16	1

Основные технические данные охлаждаителя O121-60:

- Тепловое сопротивление контактная поверхность охлаждаителя – охлаждающая среда при естественном охлаждении и мощности отводимого тепла $P_F = 10$ Вт:

$R_{thha}(P_F)$ – не более 5,6 °C/Вт;

Структура условного обозначения охлаждаителя O121-60:

O - охлаждаитель воздушный;

121 - конструктивное исполнение;

60 - длина охлаждаителя в мм.