

Нагрузочный резистор - SAC-5P-M12FS PB TR - 1403911

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Нагрузочный резистор PROFIBUS M12, гнездовой вариант

На рисунке показан вариант с механическим ключом типа A

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 STK
Минимальный объем заказа	5 STK
GTIN	 4 046356 694704
GTIN	4046356694704
Вес/шт. (без упаковки)	12,740 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 90 °C (Штекер)
Степень защиты	IP65
	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	60 V
Полюсов	4
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	B - инверс.
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Циклы установки	≥ 100

Нагрузочный резистор - SAC-5P-M12FS PB TR - 1403911

Технические данные

Общие сведения

Момент затяжки	0,4 Нм (Разъем M12)
----------------	---------------------

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	TPU GF
Материал корпуса ручки	TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	NBR

Стандарты и предписания


Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Чертежи

Электрическая схема



Чертеж

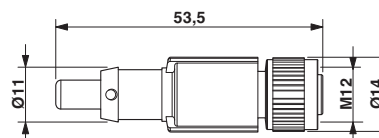

Гнездовая часть разъема M12 x 1, прямая

Оконечная нагрузка, M12

Классификация

eCI@ss

eCI@ss 4.0	27060306
eCI@ss 4.1	27060306
eCI@ss 5.0	27061801
eCI@ss 5.1	27061801
eCI@ss 6.0	27061801
eCI@ss 7.0	27061801
eCI@ss 8.0	19070403
eCI@ss 9.0	19070403

Нагрузочный резистор - SAC-5P-M12FS PB TR - 1403911

Классификация

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC000448
ETIM 6.0	EC000448

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32121617

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------