


## PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

774314

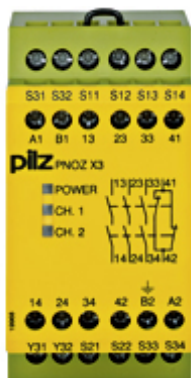

Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него, свыходами: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1 SC, запуск автоматически/под контролем, UB 110 В перем./24 В пост. тока, ширина: 45 мм, встроенные винтовые клеммы, мониторинг аварийного останова, защитных ограждений.

### Технические характеристики

Сертификация:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Опции применения:	Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг предохранительного шлюза
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	110,0
Тип питающего напряжения:	AC
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Питающее напряжение 2 (V):	24
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание:	0
Число дополнительных контактов:	1
Количество полупроводниковых выходов:	1
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	6.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A

Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	385 g
Вес нетто:	375 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности



774090

COVER P-93