


KLS5-255

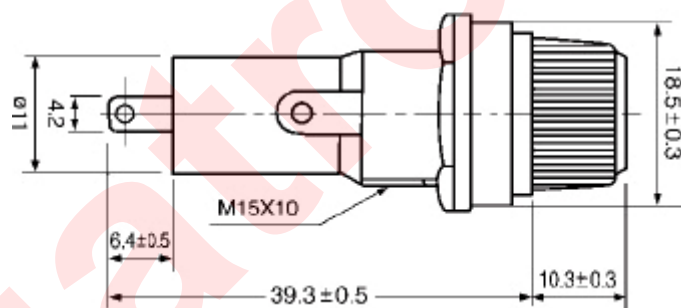

Размеры в миллиметрах

Подходит предохранитель: 6.35 × 30 мм.

Максимальное номинальное значение: 10А 250В переменного напряжения.

Корпус: карболит.

Вывода: посеребренная латунь.