

ДС БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

92x92x38мм

● Общие характеристики

➤ **Материал:**

1. Рамка: пластик (UL94V-0);
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог (+) красный, (-) черный.

➤ **Ожидаемый срок службы:**

- 1. 50000 часов (40⁰С) шарикоподшипник.**

➤ **Диапазон температур:**

1. Рабочая температура $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ (без конденсации);
2. Температура хранения $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ (без конденсации).




● Технические характеристики

Модель	Номинал напряже ние	Рабочее напряжен ие	Номинал ток	Номинал мощность	Скорость	Макс воздушный поток		Макс статическое давление		Шум	Вес
Парт N	B DC	B DC	A	Вт	об/мин	CFM	м³/мин	Inch-H ₂ O	Па	дБ	грамм
FZ9238B12U	12	7.0~13.8	2.05	30.00	6000	139.87	3.96	0.96	238.79	61	166
FZ9238B12H	12	7.0~13.8	0.87	21.60	5500	124.56	3.53	0.79	196.23	56	166
FZ9238B12M	12	7.0~13.8	0.65	14.40	5000	115.09	3.26	0.71	176.52	50	166
FZ9238B12L	12	7.0~13.8	0.68	10.80	4500	102.73	2.91	0.58	145.04	45	166
FZ9238B24U	24	14.0~27.6	0.88	36.20	6000	139.87	3.96	0.96	238.79	61	166
FZ9238B24H	24	14.0~27.6	0.65	24.00	5500	124.56	3.53	0.79	196.23	56	166
FZ9238B24M	24	14.0~27.6	0.41	19.20	5000	115.09	3.26	0.71	176.52	50	166
FZ9238B24L	24	14.0~27.6	0.31	14.40	4500	102.73	2.91	0.58	145.04	45	166
FZ9238B48U	48	28.0~56.0	0.55	38.40	6000	139.87	3.96	0.96	238.79	61	166
FZ9238B48H	48	28.0~56.0	0.35	28.80	5500	124.56	3.53	0.79	196.23	56	166
FZ9238B48M	48	28.0~56.0	0.28	19.20	5000	115.09	3.26	0.71	176.52	50	166
FZ9238B48L	48	28.0~56.0	0.18	14.40	4500	102.73	2.91	0.58	145.04	45	166

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.


● Размеры (ед. измерения: мм)

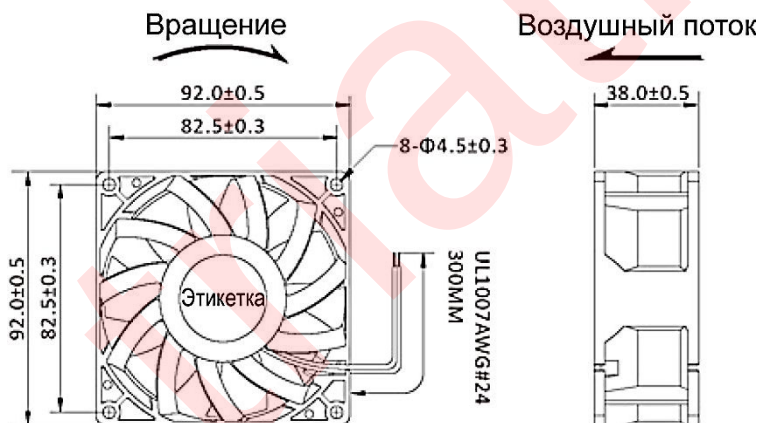

● Монтажные размеры (ед. измерения: мм)



- График производительности (при номинал. напряжении)

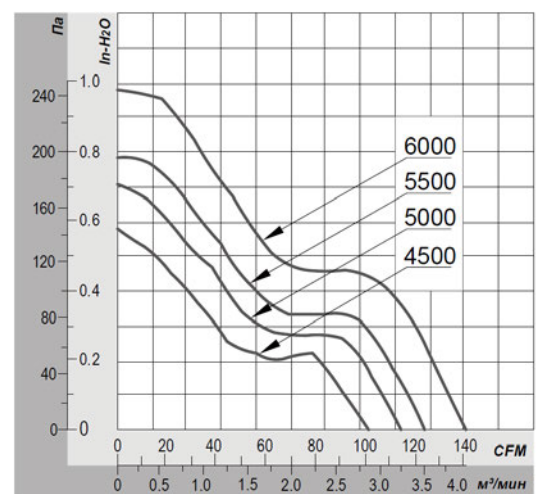

- Стандарты безопасности

